



La vie en fors



APPAREILS À
ENCASTRER
POUR LA CUISINE
2022



 EURO 60

Avec des schémas
d'encastrement



Table des matières

Philosophie et valeurs d'entreprise	page 3
Qualité / Garantie	page 5
Cuisson à vapeur FORS	page 7
Fours FORS	page 11
Accessoires fours FORS	page 16
Cuisinières FORS	page 19
Accessoires cuisinières FORS	page 26
Cuisinières ASKO	page 28
Cuisinières De Dietrich	page 30
Hottes de ventilation Falmec	page 33
Hottes de ventilation FORS	page 40
Lave-vaisselle FORS	page 43
Lave-vaisselle ASKO	page 46
Réfrigération et congélation LIEBHERR	page 48
Service FORS	page 98
– Conseil et vente	
– Service après-vente	
– Garantie et extension de garantie	
– Commande de prospectus	

FORS – des appareils à encastrer pour toute la cuisine. Nous offrons un assortiment complet d'appareils à encastrer de haute qualité en matière de cuisinières, fours, hottes de ventilation, lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs.



Plus de 4000 partenaires compétents du commerce spécialisé font confiance à FORS

Bienvenue dans notre exposition

Dans nos showrooms, vous avez l'opportunité de découvrir les appareils sous toutes leurs coutures. Vous y bénéficierez également des conseils compétents de notre personnel hautement qualifié.

Siège principal Studen (BE): Flagship store et Factory Outlet 1200 m²/cuisine de démonstration pour les cours de cuisine

Schaftenholzweg 8 · 2557 Studen (BE) · Tél. 032 374 26 26 · E-mail info@fors.ch

Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Bironico (TI): 800 m²/cuisine de démonstration pour les cours de cuisine

Via Cantonale 65 · 6804 Bironico (TI) · Tél. 091 630 26 26 · E-mail bironico@fors.ch

Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Baar (ZG): 600 m²/cuisine de démonstration pour les cours de cuisine

Oberneuhofstrasse 12 · 6340 Baar (ZG) · Tél. 041 766 07 50 · E-mail baar@fors.ch

Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Crissier (VD): 400 m²/cuisine de démonstration pour les cours de cuisine

Route Sous-Riette 15 · 1023 Crissier (VD) · Tél. 021 706 04 44 · E-mail crissier@fors.ch

Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h / samedi de 9 h à 14 h

Vous trouverez les heures d'ouverture actuelles des showrooms régionaux ainsi que les indications concernant les jours fériés sur notre site Web.

Afin de garantir un encadrement optimal, nous vous prions de prendre rendez-vous. En dehors des heures d'ouverture régulières, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur demande.

Vous souhaitez visiter nos showrooms depuis chez vous?

Aucun problème: nous vous proposons désormais la possibilité de visiter virtuellement l'ensemble de nos showrooms. Informations et inscription sur www.fors.ch.



Visible au premier coup d'œil

Grâce aux indications figurant juste à côté des images du produit, l'essentiel est visible d'emblée. La comparaison en vaut la peine: veillez à la consommation d'énergie des appareils et faites des économies à long terme!

Système européen pour cuisines avec largeur de porte de 60 cm.	EURO
A+: meilleure classe d'efficacité énergétique des fours et cuisinières	
W: blanc	
N: noir	
ES: acier inox	
Chaleur voûte et sol, air chaud, gril infrarouge	
Chaleur voûte et sol, gril infrarouge	
Chaleur voûte et sol, air chaud	
Chaleur voûte et sol, air chaud humide	
PizzaPlus	
Générateur de vapeur intégré dans l'appareil pour une cuisson douce et régulière	
Sonde de cuisson intégrée: saisit la température à cœur au degré près	
Perfect Sensor (sonde culinaire)	
Système cyclonique exclusif Grâce à ce système, seule une vapeur pure	
Les 5 entrées d'air produisaient une chaleur homogène sur plusieurs niveaux.	
Rails télescopiques sur 2 niveaux, amovibles Avec les glissières, vous pouvez manipuler les bacs chaudes et lourde en toute sécurité	
SousVide La viande, le poisson ou les légumes cuits sous vide offrent une expérience gustative intense	
Zones de cuisson flexibles Relier deux plaques de cuisson pour créer une seule grande surface de cuisson	
EasyDial™ – Toucher avec le doigt dans le sens des aiguilles d'une montre	

▲ DSM – Distribution Sélective de Modèles, exclusivement livrables au partenaire contractuel

Prix TVA incl., hors TAR. Prix valables à partir du 01.05.2022.

Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques.

Déclaration de marchandise consultable sur www.fors.ch

Détection automatique des casseroles	
Régénération – Réchauffe les plats comme s'ils venaient d'être cuisinés	
Rôtissage doux Viandes tendres à souhait	
Nettoyage pyrolyse	P 500°C
Pyrocontrol	3P Control
Volume four	73 l
Menu Expert	
Cuisson basse température	
Recettes intégrés	
Chef: Cuisson automatique	
Fonction séchage	
Le mode pâtisserie française	
Four combiné 100% vapeur	
Plan de cuisson en vitrocéramique	HiLight
Plan de cuisson à induction	
Induction avec zones rectangulaires	
Concept horiZone	
Table sans cadre	
1 espace horiZone	H1
Largeur	 77 cm
Couverts	12
Système unique (Spray™) – Le système d'aspersion multizone garantit l'absence totale d'angles morts dans le lave-vaisselle	10 SPRAY
Tiroir à couverts – extensible et, pour certains modèles, réglable en hauteur	
Rayonnement UV – 99,9% des bactéries présentes dans l'eau sont détruites	UV
Séchage combiné Duo Turbo ASKO combine le séchage par ventilateur, qui évacue l'air humide, et la condensation	
Moteur à induction – Pour de meilleures performances et un niveau sonore plus faible	
8 Steel – Les 8 pièces principales en acier inoxydable et non en plastique: résistantes et durables	S INOX
Niveau sonore	45 dB(A)

L'efficacité énergétique en un coup d'œil

Nouvelles normes énergétiques européennes

L'Union européenne a adopté de nouvelles normes énergétiques pour les appareils électroménagers, valables à partir du 1^{er} mars 2021. Les nouvelles classes énergétiques de A à G sont établies selon des procédés de mesure plus stricts, mais aussi complètement différents, entraînant des exigences plus élevées à l'égard de la consommation d'énergie.


Les anciennes classes de A+++ à D dans le domaine vaisselle ont également été remplacées par les nouvelles classes d'efficacité énergétique à partir du 1^{er} mars 2021. La correspondance par rapport aux anciennes classes est à peu près la suivante:

Exemple A+++ désormais C

Détail des changements:


Lave-vaisselle

- Consommation énergétique en tant que consommation pondérée dans le programme éco pour 100 cycles de lavage
- Consommation d'eau pondérée par cycle dans le programme éco
- Durée du programme éco
- Niveau sonore et catégorie de niveau sonore

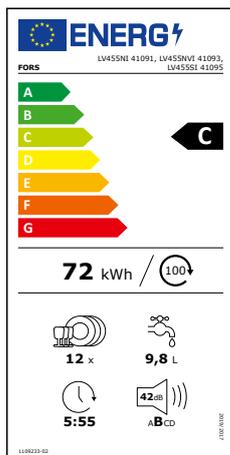

Réfrigérateurs et congélateurs

- Modification du pictogramme pour les différents compartiments de réfrigération
- Modification du pictogramme pour le niveau sonore et indication complémentaire de la catégorie de niveau sonore

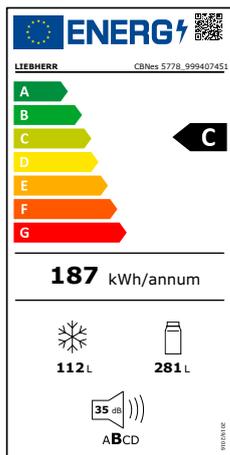

LIEBHERR – Visible au premier coup d'œil



– Norme européenne pour cuisines, largeur de porte 60 cm



– Température idéale comprise entre 0 °C et 1 °C
– Hygrométrie idéale et réglable entre 65% et 95%
– Technologie de conservation 3 fois plus longue pour viandes, poissons, fruits et légumes



– Réfrigération digne des professionnels
– Une brume fraîche permet de conserver le croquant et la fraîcheur et améliore également leur structure
– Un résultat impressionnant pour les fruits et légumes dans le compartiment BioFresh



– EasyFresh Box avec hygrométrie idéale pour mieux préserver les fruits et légumes
– Curseur de régulation



– Le nouveau concept d'éclairage LightTower éclaire uniformément l'intérieur tout en servant de support aux tablettes en verre
– Flexible, peu encombrant, unique



– Un froid humide dans le réfrigérateur, idéal pour la conservation des produits frais
– Un froid anti-givre dans le congélateur
– Pas de mélange d'air et d'odeur entre les 2 zones



– Fini la corvée de dégivrage
– Un froid ventilé dans chaque tiroir pour une congélation de qualité
– Les aliments ne collent plus entre eux



– Jusqu'à 70% de givre en moins
– Dégivrage facile: quelques minutes suffisent
– Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité



– Le distributeur d'eau parfaitement intégré est toujours là lorsque vous avez besoin de lui
– Il peut remplir presque toutes les tailles des récipients et convient également pour les carafes ou bouteilles
– Le système de filtrage intégré vous garantit une qualité d'eau optimale



– Fermeture assistée sur verin
– Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte
– Fermeture automatique à partir d'un angle de 45°



– Tiroirs montés sur rails télescopiques avec fermeture assistée et amortie
– Manipulation confortable et sécurisée, même avec une ouverture de porte à 90°



– Tiroirs montés sur rails télescopiques
– Manipulation sécurisée, confort d'accès
– Retrait facile des tiroirs avec un angle d'ouverture de 90°



– SmartDevice-Box intégré en série (modèles «i») ou équippable ultérieurement comme accessoire (modèles «Smart Device Ready») et connectable au réseau WiFi
– Beaucoup des nouvelles possibilités offertes par notre application SmartDevice et de l'intégration du réfrigérateur dans un environnement Smart Home existant



– La porte en verre s'ouvre de 7 cm au toucher.
– Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système SoftSystem.



– Augmente la puissance de refroidissement jusqu'à ce que les derniers aliments placés soient à la même température que le reste du contenu.



– Augmente temporairement la puissance de refroidissement afin que la température reste constante lorsque vous placez des aliments non congelés.



– Le poisson et les fruits de mer sont conservés à la température optimale de -2 °C, de façon aussi professionnelle que chez le poissonnier.



– Permet l'ouverture et la fermeture pratique de la porte par commande vocale, signal de frappe et smartphone – ou simplement à la main.



– Retirez simplement les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires en verre situées en dessous pour faire de la place pour les produits surgelés les plus hauts.

La vie en fors

**Une entreprise familiale
suisse depuis 1979**



Jean-Pierre Senn

Chère lectrice, cher lecteur,

FORS est le spécialiste de la réfrigération, de la cuisson et du lavage. En optant pour un appareil de notre assortiment premium, vous faites le choix d'une valeur sûre et combinez des exigences qualitatives pointues, un esprit écologique et une ergonomie maximale. Nos appareils ont pour mission principale de proposer une plus-value et de vous faciliter ainsi la vie.

L'entreprise familiale FORS, sise dans le Seeland, est présente sur le marché suisse depuis plus de 40 ans et emploie plus de 130 collaborateurs. Notre philosophie d'entreprise et notre activité se fondent sur des valeurs suisses traditionnelles comme l'honnêteté, la fiabilité et l'efficacité.

En guise de preuve de confiance en notre assortiment, nous accordons une **garantie gratuite de 5 ans** sur l'ensemble de nos modèles. Si vous souhaitez encore plus de sécurité, vous pouvez la prolonger à 8 ans au total.

Grâce à notre étroite collaboration avec plus de 4000 partenaires spécialisés et aux quatre showrooms dans nos succursales régionales, FORS n'est jamais bien loin de chez vous.

Sur fors.ch, vous trouverez de plus amples informations concernant l'entreprise, nos produits et nos prestations de garantie, les showrooms physiques et virtuels ainsi que nos partenaires spécialisés.

Vous souhaitez en savoir plus? Notre équipe se réjouit de votre prise de contact.

Cordiales salutations

Jean-Pierre Senn, propriétaire de FORS SA



Take 5 – take FORS



Garantie de 5 ans

Depuis 2015, FORS est la **première entreprise de Suisse** à proposer une garantie de 5 ans (FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu'une prolongation de garantie (FORS Swiss Security 8), soit un total de 8 ans pour tous les appareils électroménagers. En font partie les marques **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt** et **Falmec**.


Une authentique plus-value mesurable

Selon des études indépendantes réalisées sur le marché immobilier, ces trois années de garantie supplémentaires vous permettent d'économiser jusqu'à CHF 300.– sur chaque appareil de votre cuisine.

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la garantie et de l'enregistrement en ligne, de même que notre brochure spéciale Service toute marques, sur notre site www.fors.ch

Le sur mesure signé FORS: un assortiment qui sied à merveille

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS est aujourd'hui l'une des entreprises leader dans le domaine de l'électroménager en Suisse. Parce que nous savons pertinemment à quel point les Suisses sont exigeants, nous avons composé, aux pages suivantes, un assortiment encastrable exhaustif pour toute la cuisine, répondant aux besoins les plus divers. De quoi vous faciliter la tâche au quotidien.



Schémas de montage numériques

Nos catalogues ont pour objectif de vous simplifier la vie. Cela implique aussi d'utiliser judicieusement l'espace limité sur les productions imprimées. Ainsi, à partir de cette série de catalogues, les schémas de montage ne sont plus représentés sous chaque appareil. En revanche, ils peuvent être consultés sur notre site internet fors.ch et sur les fiches techniques de chaque appareil. Grâce à l'espace économisé, nous pouvons désormais présenter dans nos catalogues encore plus d'informations importantes sur nos appareils. Mais les erreurs peuvent également être corrigées plus rapidement. En effet, même si nous travaillons avec la plus grande concentration sur nos catalogues et que ceux-ci sont soumis à des dizaines de contrôles, des erreurs peuvent toujours se glisser. Grâce aux schémas de montage numériques, nous pouvons garantir que les erreurs dans ce domaine peuvent être corrigées immédiatement.

Des normes strictes de la qualité helvétique

- Protection de l'environnement grâce à la durabilité
- Qualité et longévité des produits
- Innovation et design – «best in class»
- Plus-value et ergonomie à votre intention
- Sécurité et fiabilité – un must
- Prestations sur mesure selon vos souhaits
- Garantie de 5 ans – la preuve de confiance

L'harmonie grâce à FORS:
qualité, confort et écologie

En tant qu'entreprise familiale suisse, nous posons les plus hautes exigences à nos appareils électroménagers: matériaux résistants, fabrication robuste, technologie moderne et simple à la fois, faible consommation d'eau et d'énergie, design intemporel. Conclusion: un appareil électroménager FORS doit ménager l'environnement et vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil est défectueux, vous trouverez de l'aide sur: www.fors.ch/fr/garantie-sav



LIEBHERR

FORS: l'importateur général suisse de Liebherr

Spécialiste des réfrigérateurs et des congélateurs, Liebherr développe et réalise – depuis plus de 65 ans – des solutions résolument innovantes, convaincantes et toujours à la pointe de la technologie. Voilà ce qui garantit la qualité Liebherr et, par conséquent, une longévité qui suscitera votre enthousiasme pendant de nombreuses années.

Ils vous rapprochent de FORS et de ses produits:
4000 partenaires spécialisés performants

Tous les appareils rigoureusement testés sont disponibles exclusivement dans le commerce spécialisé près de chez vous. Les spécialistes y garantissent un conseil qualifié, ainsi qu'une livraison et un montage méticuleux. Nous entretenons une relation étroite avec les revendeurs et les formons de façon ciblée afin que vous puissiez profiter des meilleurs produits et services sur place.

FORS **LIEBHERR** **ASKO** **De Dietrich** **Brandt** **falmec** **BREMA** **IndelB**
Ice Makers

	GRATUIT	①	②	③	④
Prestations	FORS Swiss Garantie 5 Par appareil	FORS Swiss Security 8 Par appareil	FORS Swiss Security 8 Par cuisine	FORS Swiss Security 8 Par colonne de lavage maison individuelle	FORS Swiss Security 8 Par colonne de lavage immeuble locatif
Catégories 1–2 Ménager 3 Lavage/séchage commercial 4 Commercial, Mediline 5 Forfait Combi maison individuelle	Période de garantie + 3 ans = 5 ans de garantie complète	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète
1 Tous les appareils ménagers qui ne sont pas dans la catégorie 2 ou 3	Fr. 140.– (excl. TVA) Fr. 150.80 (incl. TVA)	Fr. 270.– (excl. TVA) Fr. 290.80 (incl. TVA)	—	—	—
2 Lave-vaisselle, combinés Side-by-Side, réfrigérateur avec IceMaker, lavage et séchage maison individuelle	Fr. 250.– (excl. TVA) Fr. 269.25 (incl. TVA)	Fr. 370.– (excl. TVA) Fr. 398.50 (incl. TVA)	Fr. 990.– (excl. TVA) Fr. 1066.25 (incl. TVA)	Fr. 590.– (excl. TVA) Fr. 635.45 (incl. TVA)	—
3 Lavage et séchage immeuble locatif commercial, armoire de séchage, lave-vaisselle commercial	Fr. 490.– (excl. TVA) Fr. 527.75 (incl. TVA)	Fr. 670.– (excl. TVA) Fr. 721.60 (incl. TVA)	—	—	Fr. 990.– (excl. TVA) Fr. 1066.25 (incl. TVA)
4 Appareils de réfrigération/congélation et caves à vin commerciaux, Mediline, automates à glace, minibars	Fr. 250.– (excl. TVA) Fr. 269.25 (incl. TVA)	—	—	—	—
5 Forfait Combi: maison individuelle 1 cuisine et 1 colonne de lavage	Fr. 1310.– (excl. TVA) Fr. 1410.90 (incl. TVA)	—	1 cuisine et 1 colonne de lavage Fr. 1580.– (excl. TVA) Fr. 1701.70 (incl. TVA)	② + ③	—

Les prix actuels et valables de nos services de garantie sont disponibles sur le site internet www.fors.ch



La cuisson à vapeur avec FORS – une cuisson saine pour les amateurs de bonne cuisine

Avec nos appareils hightech, vous faites de chaque plat un repas de fête: la cuisson à vapeur ménage et préserve donc les vitamines, les minéraux et le goût des aliments. Plus besoin non plus de surveiller la cuisson – finis les plats qui débordent ou attachent. Les appareils sont fabriqués en Suisse.



Equipement

L'Electronic Steam System (ESS)

Les appareils équipés de ce générateur de vapeur externe bénéficient d'une production de vapeur et d'un changement de climat très rapides. Grâce à un réservoir d'eau intégré, aucune installation particulière n'est nécessaire. Après la cuisson, l'eau est refoulée dans le réservoir d'eau. Ainsi, aucun résidu liquide ne s'accumule dans l'enceinte de cuisson ou dans les conduites d'eau.

Le tiroir entièrement extractible

Avec les nouveaux tiroirs robustes entièrement extractibles, vous pouvez sortir entièrement les plats et pâtisseries hors de l'enceinte de cuisson. Facilement et confortablement.



Programmes plaisir de dégustation

Cuisson à vapeur

La cuisson à vapeur à des températures individuellement adaptées ménage les précieuses vitamines et les minéraux. Les aliments ne sont pas délavés et conservent toutes leurs substances aromatiques.

Rôtissage doux breveté

(Modèles ST-XXSL/ST-SL/F-XXSE)
Une viande tendre à souhait exactement au moment voulu. Cette innovation raffinée assure automatiquement et dynamiquement une cuisson à cœur grâce à une sonde. La viande est prête à être servie exactement au moment programmé.

Régénération

Une combinaison spéciale de vapeur et d'air chaud réchauffe en douceur les menus préparés. Sans qu'ils ne perdent rien de leur qualité et de leur moelleux. Vos repas ont la même saveur que s'ils venaient juste d'être concoctés.

Gourmet-Vapeur

Vous cuisinez des recettes préprogrammées du chef cuisinier.



Cuisson pro

(Modèles ST-XXSL/ST-SL)
La combinaison de vapeur et d'air chaud est parfaite pour toutes les viennoiseries à pâte levée. Vous obtenez une croûte brillante des plus appétissantes – et tout aussi croustillante que si elle venait tout droit du boulanger du coin.

Cuisson matic

(Modèles ST-XXSL/ST-SL)
Vous réussissez vos menus automatiquement – sans devoir entrer manuellement la durée, la température, le mode de fonctionnement et le poids. Et vous savez toujours, à la seconde près, quand vos plats sont prêts.

Recettes intégrées

(Modèles ST-XXSL/ST-SL/F-XXSE)
52 recettes de Chefs. Jamais il n'a été aussi facile de cuisiner. Préparer les ingrédients dans la quantité prescrite, mettre le plat dans l'enceinte et choisir la recette enregistrée. Laissez-vous séduire.



EURO

Vario



ST-XXSL 60 SpF ■ Fr. 6290.-/Fr. 5840.30

- **Combi Steamer norme Euro**
- **ESS avec générateur de vapeur externe** (cf. p. 7)
- **Enceinte de cuisson en DualEmail**
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- **Réservoir d'eau intégré** 0,9 litres avec extension automatique, aucune prise d'eau n'est nécessaire
- Display entièrement en couleur en 6 langues
- Eclairage intérieur: 2 lampes halogènes
- **6 fonctions four**: chaleur voûte et sol, Varioheat, PizzaPlus, air chaud humide, gril infrarouge à grande surface, rôtissage doux
- **Fonctions steamer**: vapeur, vacuisine, cuisson douce à vapeur, automatique de régénération, régénération, cuisson professionnelle pour le pain, air chaud humide
- Utilisation conviviale avec températures conseillées et recettes intégrées
- 1 plaque à gâteau TopClean, 1 plaque inox, 1 plaque inox perforée, 1 grille
- Livre de recettes

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 10 A 3700 W
ou 230 V 16 A 3700 W
- Volume intérieur: 55 litres
- Niche: H x L x P 594 x 560 x 570 mm


Accessoires (images: cf. p. 16/17):

- Tiroir sur roulettes 2 niveaux, 1045108, Fr. 299.-

Toujours au courant



Choix de programmes facile par le grand bouton central. Le display coloré montre les réglages choisis.

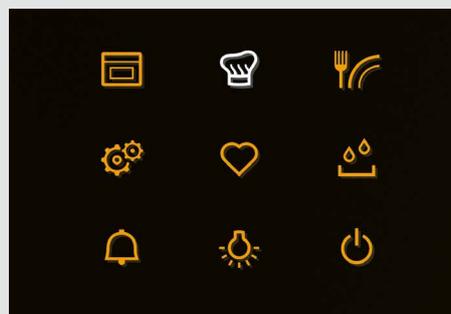

Choisissez le réglage préféré pour une cuisson individuelle ou un des nombreux programmes entièrement automatiques.

Gourmet-Vapeur avec des menus gourmands préprogrammés, **Rôtissage doux** à air chaud ou à vapeur pour une viande tendre, **Cuisson matic** sans programmation de la durée, la température et la quantité ou **Cuisson pro** pour un pain aussi frais que chez le boulanger.

EasyCook vous renseigne avec plus de 100 conseils pour le choix du programme idéal.

L'utilisation est facilitée par les **tiroirs entièrement extractibles** en option ou la touche pour **éjecter le bac à eau**.





Livres de recettes

En plus des 69 recettes ajoutées aux steamers «Magie de cuisson à la vapeur», vous pouvez commander des livres de recettes supplémentaires et surprendre vos invités avec des créations originales.

Ce nouveau programme de délices exclusives suscitera votre enthousiasme et vous épatera. Bonne réussite!

Pour ST-XXSL

Gourmet-Vapeur

F 54 recettes J23005014, Fr. 38.–

Gourmet-Dämpfen

D 54 recettes J23005015, Fr. 38.–

Pour ST-XXSL, F-XXSE

Cuisson variées

F 52 recettes J21021930, Fr. 38.–

Vielseitig Backen

D 52 recettes J21021931, Fr. 38.–



La cuisson au four avec FORS – un grand choix de modèles pour une grande diversité culinaire

FORS propose un vaste choix de modèles de fours et de cuisinières dotés de fonctions très diverses. Ces modèles sont idéaux pour le style de vie moderne et une grande diversité culinaire. Quoi que vous vouliez, cela est possible avec FORS.



Équipement

Sécurité élevée

Tout l'assortiment de fours et cuisinières est équipé d'un triple vitrage miroir réfléchissant la chaleur – grâce à lui, la face avant du four reste froide.

Les nouvelles grilles de support facilitent encore la manipulation et augmentent la sécurité. Les plaques à gâteaux et les grilles peuvent être introduites et retirées sans peine. La forme a été optimisée, vos mets ne risquent plus de basculer ou de glisser.

Enceinte de cuisson spacieuse

Les nouveaux fours et cuisinières offrent toute la place nécessaire pour confectionner de bons petits plats. Même les mets ou récipients de cuisson les plus volumineux y sont à l'aise – grâce au volume important, de jusqu'à 68 litres, de l'enceinte de cuisson.

Glissière extension totale très confortable

(Modèles FCSE et F-XXSE) Pour un confort d'utilisation encore plus grand: avec les nouvelles glissières extension totale robustes, vous pouvez sortir entièrement vos plats et pâtisseries de l'enceinte de cuisson. Facilement et confortablement.

Nettoyage

TopClean

(Modèle F-XXSE) Ce nouveau revêtement anti-adhérent de l'émail permet de nettoyer sans peine l'enceinte de cuisson et les plaques à gâteaux.

BrillantEmail

Le revêtement lisse et résistant est particulièrement facile à entretenir et réduit le nettoyage à un strict minimum.



Programmes plaisir de dégustation

Air chaud

Ce mode de fonctionnement vous permet de faire cuire simultanément plusieurs plats sur jusqu'à trois niveaux. Le nouveau marquage latéral des supports facilite l'introduction correcte des plats.

PizzaPlus

(Modèles F-XXSE, F-XXT) La pizza comme chez l'Italien du coin – grâce à l'air chaud, combiné avec la chaleur sol réglée avec précision. La pâte de la pizza, de la quiche ou du gâteau aux fruits n'a jamais été aussi croustillante.

Air chaud humide ainsi que chaleur voûte/sol humide

La chaleur humide réduit l'évacuation d'air hors de l'enceinte de cuisson. Elle fait économiser de l'énergie – et grâce à elle, les gratins conservent tout leur moelleux.

Rôtissage doux breveté

(Modèle F-XXSE) Une viande tendre à souhait exactement au moment voulu. Cette innovation raffinée assure automatiquement et dynamiquement une cuisson à cœur grâce à une sonde. La viande est prête à être servie exactement au moment programmé.

Recettes intégrées


(Modèle F-XXSE) 52 recettes de Chefs. Jamais il n'a été aussi facile de cuisiner. Préparer les ingrédients dans la quantité prescrite, mettre le plat dans l'enceinte et choisir la recette enregistrée. Laissez-vous séduire.

12 Fours norme EURO



EURO

Vario

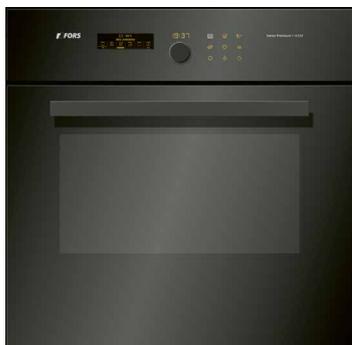

F-XXSE 60 SpF ■ Fr. 3350.-/Fr. 3110.50

- Four norme Euro
- **Enceinte de cuisson avec BrillantEmail et TopClean**
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Commande du four par montre électronique
- Display graphique en 7 langues
- **Recettes intégrées**
- **Sonde de cuisson et rôtissage doux**
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: 2 lampes halogènes
- Swiss Made
- **Varioheat**
- Gril infrarouge à petite et grande surface
- **Avec chaleur sol extérieure**
- Ventilation de la niche
- **Mise en température rapide**
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux TopClean, 1 grille

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 10 A 3400 W
ou 230 V 16 A 3400 W
- Volume intérieur: 68 litres
- Niche: H x L x P 594 x 560 x 570 mm

Accessoires (images: cf. p. 16):

- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, K40207, Fr. 299.–
- (Ne pas utiliser de feuille de protection en alu)



EURO

Vario



F-XXT 60-1 W □ Fr. 3090.-/Fr. 2869.10

F-XXT 60-1 N ■ Fr. 3090.-/Fr. 2869.10

- Four norme Euro
- Boutons de commande
- Commande du four par montre électronique Display LED
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lampes halogènes
- Swiss Made
- Chaleur voûte/sole, air chaud, PizzaPlus, gril/gril avec air chaud, préchauffage rapide, chauffe-plats
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille


Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LPE 10 A 3300 W
- Volume intérieur: 69 litres
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 550 mm

Accessoires (images: cf. p. 16):

- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, 1060456, Fr. 299.–



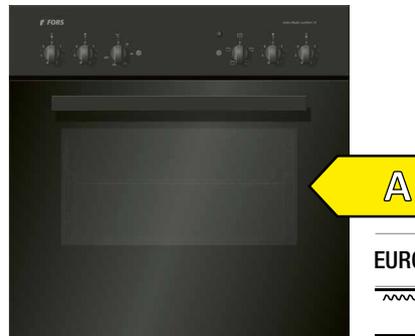

CLS 460 N ■ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75
Jusqu'à épuisement du stock

CLS 460 W □ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75
Jusqu'à épuisement du stock

- Cuisinière norme Euro
- Enceinte de cuisson en BrillantEmail
- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux à 2 circuits), sans plaques
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: 1 lampe halogène
- Gril infrarouge à petite et grande surface
- Chaleur voûte et sol
- Ventilation de la niche
- 1 plaque à gâteaux, 1 grille, 1 feuille de protection

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LPE 10 A 10200 W
ou 400 V 2LPE 20 A 10200 W
- Volume intérieur: 56 litres
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 580 mm

Accessoires (images: cf. p. 16/17 et 26):

- Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 300.–
- Tiroir sur roulettes 3 niveaux, K44374, Fr. 299.–

Plans de cuisson: cf. p. 25

- Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1490.–
- Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1650.–



CL 460 W □ Fr. 1890.–/Fr. 1754.85
Jusqu'à épuisement du stock

- Cuisinière norme Euro
- Enceinte de cuisson en BrillantEmail
- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (1 circuit) pour 4 zones de cuisson, sans plaques
- Commande du four avec programmes et températures séparés
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: 1 lampe halogène
- Chaleur voûte et sol
- Ventilation de la niche
- 1 plaque à gâteaux, 1 grille, 1 feuille de protection

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LPE 10 A 10200 W
ou 400 V 2LPE 20 A 10200 W
- Volume intérieur: 56 litres
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 580 mm

Accessoires (images: cf. p. 16/17 et 26):

- Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 300.–
- Tiroir sur roulettes 3 niveaux, K44374, Fr. 299.–

Plans de cuisson: cf. p. 25

- Plan vitrocéramique GKT 604 ES, Fr. 1290.–

Cuisinière norme Euro

Cuisinière exclusive norme Euro au look moderne avec bandeau et poignée en acier inox, laqué en blanc ou en noir.

Montage simple dans une niche standard norme Euro niche. H x L x P: 600 x 560 x 550 mm



Boutons escamotables

Boutons rétractables avec fonction de sécurité uniquement en position éteinte.

Poignée de four maniable en acier inox

Porte pleine UltraCoolDoor

La plus grande sécurité grâce au triple vitrage. Deux verres d'isolation sont munis d'une couche à réflexion métallique afin d'obtenir des températures très basses. La porte et le verre à l'intérieur sont facilement démontables. Basses températures dans la niche et protection des meubles adjacents par la ventilation du four et ensuite par l'arrêt différé.

Enceinte XXL

Avec un volume utile de 71 litres, 4 niveaux de cuisson et un éclairage clair par une lampe halogène 25 W.

Auto nettoyage catalytique

La paroi catalytique peut être facilement remplacée en cas d'entretien.



Horloge électronique avec contrôle du four




Réglage facile de la durée de fonctionnement, du départ différé et de la minuterie ainsi que du verrouillage d'enfant. En plus, le volume de la sonnerie et le contraste de l'affichage peuvent être réglés.

Possibilités de cuisson nombreuses grâce à 11 fonctions de cuisson

- **Préchauffage rapide** raccourcit le temps d'attente à la température choisie
- **Chaleur voûte/sole** pour une cuisson sur un niveau en gardant l'humidité
- **Petit/grand gril** pour un brunissement optimale de la volaille et des rôtis
- **Gril ventilé**, la combinaison optimale d'air chaude avec les ondes de brunissement infrarouge
- **Air chaud, air chaud avec chaleur sole**, rend un fond croustillant aux tartes et aux pizzas
- **Chaleur sole ventilée**, pour la cuisson de mets plats ou réduction de fruits et légumes
- **Chauffe plat**, afin que les mets puissent être savourés plus longtemps à chaud
- **AquaClean, auto nettoyage pratique** en seulement 30 minutes
- **Décongélation**, pour une décongélation spéciale et ménageant les aliments congelés

Vitrocérame HiLight

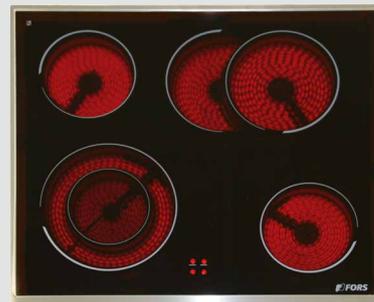


Avec un élégant cadre de protection en acier. Encastrable dans une découpe standard (490 x 560 mm). Réglage précis grâce à des régulateurs de 9 niveaux dont deux régulateurs de deux zones pour petites et grandes casseroles et zone ovale pour des poêles à rôtir ou poissonnières. Affichage de la température résiduelle pour chaque zone.

Accessoires pratiques

Système de rails sortants partiels (pour 2 plaques) ou entièrement (pour 3 plaques). Les plaques restent à l'horizontale et facilite ainsi l'extraction des récipients.



EURO



- CHD 6042 ES** Fr. 1790.-/Fr. 1662.-
CHD 6042 W Fr. 1790.-/Fr. 1662.-
CHD 6042 N Fr. 1790.-/Fr. 1662.-

– Cuisinière norme Euro

- Classe A
- Bandeau et poignée en inox ou blanc ou noir
- Commande du four par montre électronique
- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie **escamotables**, (2 x 2 circuits)
- **11 fonctions du four:** préchauffage rapide, chaleur voûte/sole, petit/grand gril, gril ventilé, chaleur tournante, air chaud avec chaleur sole, air chaud, chaleur voûte ventilé, chauffe plats, cuisson produits surgelés, AquaClean, defrost
- Cooldoor, porte avec fenêtre panoramique à triple vitrage et deux réflecteurs métalliques, démontables
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: 1 lampe
- Ventilation de la niche
- Aération automatique après arrêt
- 1 plaque à gâteaux
- 1 grille

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LNPE 16 A 10400 W
- Volume intérieur: 71 litres
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 550 mm

Accessoires:

- Plaque à gâteaux 222886, Fr. 30.-
- Tiroirs partiellement extractable 2 niveaux 640248, Fr. 80.-
- Tiroirs entièrement extractable 3 niveaux 640245, Fr. 230.-



EURO

HiLight

- GKD 6042 ES** Fr. 990.-/Fr. 919.20

– Vitrocérame HiLight (seulement pour les modèles CHD)

- Cadre en inox
- Zones de cuisson:
 - \varnothing 2 x 150 mm, 1200 W
 - 1 x commutable \varnothing 120/210 mm, 800/2200 W
 - 1 x zone de rôtissage \varnothing 170/265 mm, 1500/2400 W
- Affichage de la température résiduelle
- Verre: H x L x P 54 x 600 x 525 mm

Caractéristiques techniques:

- Raccordement à la cuisinière: CHD 6042
- Découpe: H x L x P 60 x 560 x 490 mm
- Verre: H x L x P 54 x 600 x 525 mm



Tiroir chauffant

WS 60/144 SpF Fr. 1490.–
WS 60/144 ES Fr. 1590.–
 H x L = 14,4 x 60 cm
 Gamme de températures 30–80 °C
 Capacité: vaisselle pour 6 personnes ou
 14 assiettes
 Pour tous les modèles SpF/ES norme Euro

WS 60/162 SpF Fr. 1530.–
WS 60/162 ES Fr. 1630.–
 H x L = 16,2 x 60 cm
 Gamme de températures 30–80 °C
 Capacité: vaisselle pour 10 personnes ou
 20 assiettes
 Poignée-barre
 Pour tous les modèles SpF/ES norme Euro



Tiroir sur roulettes

K44374 Fr. 299.–
 Tiroir sur roulettes 3 niveaux
 pour FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS

1060456 Fr. 299.–
 Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux
 pour F-XXT, C

K50880 Fr. 299.–
 Tiroir sur roulettes 2 niveaux
 pour ST-XXSL

K40207 Fr. 299.–
 Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux
 pour F-XXSE



Bac de cuisson perforé, grille

K42363 Fr. 73.–
 Perforé, 40 mm, 2/3 GN CNS gastronomique
 pour ST-XXSL

K23208 Fr. 63.–
 Perforé, 40 mm, 1/3 GN CNS gastronomique
 pour ST-XXSL

K27357 Fr. 73.–
 Perforé, 65 mm, 1/3 GN CNS gastronomique
 pour ST-XXSL

K40011 Fr. 83.–
 Perforé, 25 mm, CNS
 pour ST-XXSL

K44119 Fr. 21.–
 Grille
 pour F-XXT, CT, CM, C, FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS

K44120 Fr. 62.–
 Grille
 pour ST-XXSL



Plaque à gâteaux, bac de cuisson

K44006 Fr. 37.–
BrillantEmail
pour FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS, ST-XXSL

K44005 Fr. 47.–
BrillantEmail
pour F-XXSE



Plat en porcelaine, moule en porcelaine, thermobox

K27626 Fr. 63.–
Moule en porcelaine 1/3 GN gastronomique
pour tous les steamer

K27622 Fr. 84.–
Moule en porcelaine 1/2 GN gastronomique
pour tous les steamer

K27621 Fr. 104.–
Moule en porcelaine 2/3 GN gastronomique
pour tous les steamer

K21252 Fr. 30.–
Plaque perforée ES pour plat 1/3 GN gastronomique
pour tous les steamer

K21243 Fr. 36.–
Plaque perforée ES pour plat 1/2 GN gastronomique
pour tous les steamer

K21254 Fr. 40.–
Plaque perforée ES pour plat 2/3 GN gastronomique

K37234 Fr. 78.–
Thermobox 1/3 GN gastronomique
pour tous les steamer

Accessoires divers

B28005 Fr. 17.–
Détartrant
pour ST-XXSL

K50572 Fr. 84.–
Set de montage
Pour le montage colonne de steamer
et fours courts

Livre de recettes «Gourmet-Vapeur» Fr. 38.–
Cf. p. 9

Livre de recettes «Cuisson variées» Fr. 38.–
Cf. p. 9



La cuisine avec FORS – des plans de cuisson hautement perfectionnés qui allient élégance et économie

Les plans de cuisson FORS ont tout ce qu'un utilisateur exigeant attend d'eux: un design élégant, une manipulation simple et une qualité robuste. Pour cuisiner moderne, économique, propre et sûr.



L'induction conviviale

Grâce à la reconnaissance automatique des récipients de cuisson, l'induction est activée seulement si une casserole se trouve sur le plan de cuisson. Le plan de cuisson s'arrête automatiquement lorsque vous enlevez le récipient. La cuisson par induction nécessite 50% d'énergie en moins. La température de la surface du plan de cuisson est toujours inférieure à celle de la casserole et de son contenu. Cela réduit considérablement les risques de brûlures – et facilite le nettoyage si une casserole venait à déborder.

Autres avantages

- Commande sensorielle résistante à l'usure et aux salissures
- Régulation de température très précise et réaction immédiate pour une cuisson au degré près
- Régulation de puissance des plus précises: neuf degrés de puissance et jusqu'à quatre degrés Booster pour une puissance maximale quadruplée

Zones de cuisson HiLight rapides

Les zones de cuisson HiLight sont un système très perfectionné qui fait venir à température la zone de cuisson en quelques secondes seulement. Elles permettent de faire chauffer un plat très rapidement. Ce système convient pour tous les types de récipients de cuisson. Comme le plan de cuisson vitrocéramique est très résistant, il peut également servir de surface de travail lorsqu'il est à l'arrêt.

Utilisation simple

Commande coulissante sans contact

Pour un réglage encore plus rapide des degrés de puissance, il vous suffit de glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Automatisme de cuisson rapide

Garantit la pleine puissance dès le début de la cuisson. Est complété par le libre réglage du degré de cuisson suivant.

Minuterie

Arrête automatiquement la zone de cuisson utilisée au bout de la durée présélectionnée. Sert également de minuterie.

Sécurité élevée

Touche Stop-and-go

Pour interrompre et redémarrer la cuisson.

Affichage de la température résiduelle

Indique quelles sont les zones de cuisson encore chaudes.

Commande Touch-Control avec sécurité anti-débordement

Arrête le plan de cuisson dès que le liquide qui a débordé recouvre la zone de commande.

Fonction de verrouillage

Protège contre un enclenchement inopiné durant le nettoyage.

Différents types de cadres

Plans de cuisson sans cadre (FB)


Intégration idéale et compacte dans le cas d'un montage à fleur ou par dessus.



Plans de cuisson avec cadre en acier inox (ES)


Cadre en acier inox sus-jacent dans un design classique.



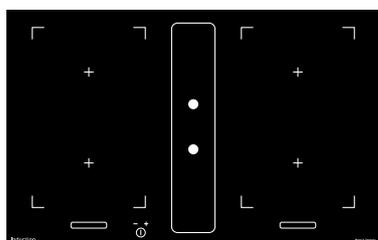

SMS

EURO

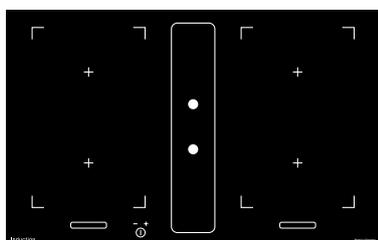

SMS

EURO



Integral 80 MIR ES ■ Fr. 5590.-/Fr. 5190.35

Jusqu'à épuisement du stock

Table à induction MIRADUR à 4 zones et hotte intégrée surface extrêmement résistante

Grille d'aération alu clair

- Cadre en inox ES
- Commande par slider
- 4 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 niveaux Booster
- Fonction automatique de cuisson
- Fonction pontage
- 4 plans de cuisson à induction
- 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W
- Modèle G5 4 x 19 x 22 cm 2 x 2100/2 x 3700 W
- Modèle G5 avec étages de températures 42 °C, 70 °C, 94 °C

Hotte de ventilation:

- Moteur dans le socle. Débit d'air 750 m³/h
- Evacuation ou recirculation d'air
- 4 vitesses
- Fonction temporisation

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W & 115 W
- Découpe: FB/ES H x L x P 170 x 750 x 500 mm
- Verre: FB H x L x P 170 x 800 x 520 mm
- Verre: ES H x L x P 170 x 803 x 523 mm

Integral 80 FB SLI ■ Fr. 5490.-/Fr. 5097.50

Jusqu'à épuisement du stock

Integral 80 ES SLI ■ Fr. 5490.-/Fr. 5097.50

Jusqu'à épuisement du stock

Table à induction à 4 zones et hotte intégrée

Grille d'aération alu clair et cache en verre

- Surface montage à fleur FB ou cadre en inox
- Commande par slider
- 4 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 niveaux Booster
- Fonction automatique de cuisson
- Fonction pontage
- 4 plans de cuisson à induction
- 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

Hotte de ventilation:

- Moteur dans le socle. Débit d'air 750 m³/h
- Evacuation ou recirculation d'air
- 4 vitesses
- Fonction temporisation

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W & 115 W
- Découpe: FB/ES H x L x P 170 x 750 x 500 mm
- Verre: FB H x L x P 170 x 800 x 520 mm
- Verre: ES H x L x P 170 x 803 x 523 mm



Pour que les tables de cuisson conservent leurs éclats malgré le temps qui passe



Cuisiner c'est réveiller notre créativité... mais pris dans la passion on n'est pas à l'abri du désordre et des petits incidents! Que faire? La solution passe par Miradur™ qui procure confort et satisfaction tout au long de la préparation du repas. Libéré de toute contrainte le cuisinier peut ainsi rester focaliser sur la réussite de son plat et ce pour le plus grand plaisir visuel et gustatif de ses invités.


La conception inaltérable du verre garde la table de cuisson indifférente aux influences et agressions extérieures quotidiennes. Usure, traces et chocs de toutes sortes n'ont aucune emprise sur ce verre qui reste neuf comme au premier jour.

Made in Germany

Accessoires Integral en option


- Kit filtre 200 x 430 x 95 mm, AKB 200 O, Fr. 260.-
Remplacement du filtre après 9 à 12 mois
- Filtre de remplacement pour AKB 200 O, AKZ 200, Fr. 99.-
- Kit filtre 500 x 305 x 95 mm, AKB 500 O, Fr. 320.-
Remplacement du filtre après 12 à 15 mois
- Filtre de remplacement pour AKB 500 O, AKZ 500, Fr. 129.-
- Plasmabox 500 x 305 x 95 mm, PB 500 O, Fr. 930.-
Remplacement du filtre après 5 ans
- Filtre de remplacement pour PB 500 O, AKZ 500, Fr. 129.-
- Grille d'aération noir, Fr. 70.-
- Cache Miradur, Fr. 95.-
- Adaptateur flexible sans moteur, 9500000202 (Naber) FB SLI, Fr. 99.-
9500000245 (Özpolat) ES SLI/MIR ES, Fr. 281.25



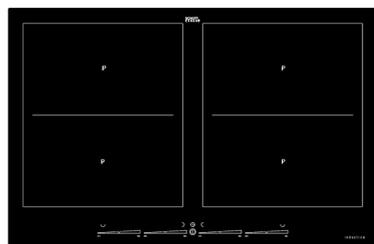


SMS

EURO



SMS

EURO



SMS

EURO



TIFS 844 FB Fr. 2950.-/Fr. 2739.10
TIFS 844 ES Fr. 2990.-/Fr. 2776.25

TIFS 644 FB Fr. 2650.-/Fr. 2460.55
TIFS 644 ES Fr. 2850.-/Fr. 2646.25

TIST 604 FB Slider Fr. 2090.-/Fr. 1940.60
TIST 604 ES Slider Fr. 2090.-/Fr. 1940.60

– **Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables**

– **Surface montage à fleur FB ou cadre en inox extra plat ES**

– **Commande par Slider**

– 4 zones de cuisson à induction surface

– Minuterie pour les 4 zones de cuisson

– **4 niveaux Booster**

– Fonction pause, sécurité enfants

– Automatisation de cuisson rapide, fonction tenir au chaud, fondre

– Fonction pontage

– 4 plans de cuisson à induction

– 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W

– Joint

Caractéristiques techniques:

– Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W

– Découpe: FB/ES H x L x P 50 x 750 x 490 mm

Verre: FB H x L x P 50 x 764 x 504 mm

R = 5 mm

ES H x L x P 50 x 770 x 510 mm

– **Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables**

– **Surface montage à fleur FB ou cadre en inox extra plat ES**

– **Commande par Slider**

– 4 zones de cuisson à induction surface

– Minuterie pour les 4 zones de cuisson

– **4 niveaux Booster**

– Fonction pause, sécurité enfants

– Automatisation de cuisson rapide, fonction tenir au chaud, fondre

– Fonction pontage

– Fonction pontage centre

– 4 plans de cuisson à induction

– 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W

– Joint

Caractéristiques techniques:

– Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7100 W

– Découpe: FB/ES H x L x P 50 x 560 x 490 mm

Verre: FB H x L x P 50 x 574 x 504 mm

R = 5 mm

ES H x L x P 50 x 580 x 510 mm

– **Table à induction**

– **Commande Slider**

– 4 zones de cuisson:

– **sans cadre FB**

– **cadre en acier inox ES**

– Minuterie pour les 4 zones de cuisson

– 4 plans de cuisson à induction avec

9 degrés de puissance

– 1 x 16 cm 1400 W

– 1 x 18 cm 1400/2000 W Booster

– 1 x 23 cm 2300/3000 W Booster

– 1 x 18 cm 1400 W

– Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation


Caractéristiques techniques:

– Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W

– Découpe: H x L x P 55 x 560 x 490 mm


Verre FB: H x L x P 4 x 574 x 504 mm R = 5 mm

ES: L x P 580 x 510 mm



SMS

EURO



SMS

EURO



SMS

EURO

**TI 64 FB**

Fr. 1190.-/Fr. 1104.90

TI 64 ES

Fr. 1290.-/Fr. 1197.75

– Table à induction à 4 zones à fleur FB ou cadre en inox ES

- 2 x 14,5 cm 1200 W/1600 W
- 2 x 21 cm 1500 W/2000 W
- 4 fois booster
- 4 fois timer
- Affichage de la température résiduelle
- Total stop, sécurité enfants
- Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation
- Raccordement sur l'appareil

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Découpe: H x L x P 78 x 560 x 490 mm
- Verre FB: H x L x P 58 x 580 x 510 mm R=7 mm
- ES: H x L x P 58 x 583 x 513 mm

TIFS 382 FB

Fr. 1890.-/Fr. 1754.85

Jusqu'à épuisement du stock

– Table à induction à 2 zones rectangulaires combinables

- **Surface montage à fleur FB**
- **Commande par Slider**
- 2 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 2 zones de cuisson
- **2 niveaux Booster**
- Fonction pause, sécurité enfants
- Automatisation de cuisson rapide, fondre 42 °C, tenir au chaud 70 °C, frémir 94 °C
- Fonction pontage
- 2 plans de cuisson à induction
- 2 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
- Joint

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3700 W
- Découpe: H x L x P 50 x 350 x 490 mm
- Verre: H x L x P 50 x 380 x 520 mm
- R = 3 mm

TITYS 382

Fr. 3990.-/Fr. 3704.75

Teppan Yaki FB


Jusqu'à épuisement du stock

– Teppan Yaki à induction 2 zones induction combinables

- **Surface montage à fleur FB**
- **Commande par Slider**
- **Zones de cuisson en inox**
- 2 x 16 cm 1400 W
- Fonction autonettoyage
- Minuterie pour les 2 zones de cuisson
- Sécurité enfants
- Joint

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 2800 W
- Découpe: H x L x P 60 x 360 x 490 mm
- Verre: H x L x P 60 x 380 x 520 mm

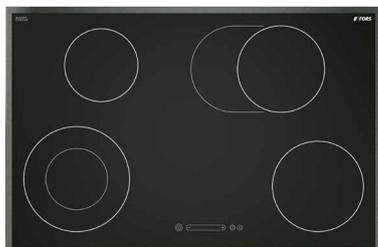


SMS
EURO
HiLight

HCN 8042 ES ■ Fr. 2090.-/Fr. 1940.60

- 4 zones de cuisson HiLight avec **cadre en inox**
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 x 14,5 cm 1200 W
- 1 zone à 2 circuits commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
- 1 zone commutable de 12 à 18 cm, 1800 W
- 1 zone de rôtissage 18 x 27 cm, 2400 W
- Affichage de la température résiduelle
- 4 fois booster
- Total-Stopp, sécurité enfants
- Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LNPE 16 A 7600 W
- Découpe: H x L x P 70 x 750 x 490 mm
- Verre: H x L x P 55 x 770 x 510 mm




SMS
EURO
HiLight

HCN 6042 FB Fr. 1950.-/Fr. 1810.60
HCN 6042 ES Fr. 1950.-/Fr. 1810.60

- 4 zones de cuisson HiLight à **fleur (FB)** ou **cadre en inox (ES)**
- 2 x 14,5 cm, 1200 W
- 1 zone commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
- 1 zone de rôtissage 18 x 27 cm, 2400 W
- Automatisation de cuisson rapide, affichage de la température résiduelle, timer
- Total stop, sécurité enfants
- Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7000 W
- Découpe: H x L x P 70 x 560 x 490 mm
- Verre FB: H x L x P 55 x 574 x 504 mm R = 5 mm
- Verre ES: H x L x P 55 x 580 x 510 mm




SMS
EURO
HiLight

HC 641 FB Fr. 990.-/Fr. 919.20
HC 641 ES Fr. 1190.-/Fr. 1104.90

- 4 zones de cuisson HiLight à **fleur (FB)** ou **cadre en inox (ES)**
- 2 x 14,5 cm 1200 W
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 zone de rôtissage 17 x 26,5 cm, 2400 W
- Automatisation de cuisson rapide, booster, affichage de la température résiduelle, timer
- Total stop, sécurité enfants
- Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation
- Raccordement sur l'appareil

Caractéristiques techniques:


- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 6600 W
- Découpe: H x L x P 67 x 560 x 490 mm
- Verre FB: H x L x P 47 x 580 x 510 mm R=7 mm
- Verre ES: H x L x P 47 x 583 x 513 mm



SMS

EURO


HiLight



SMS

EURO

HiLight



SMS

EURO

HiLight

GKU 642 ES ■ Fr. 1650.-/Fr. 1532.05

– 4 zones de cuisson avec **cadre extra-large en acier inox**

– **Cadre extra-large pour remplacer des plaques en fonte**

– 1 x \varnothing 18 cm

1 x \varnothing 14,5 cm

1 x \varnothing 12/21 cm 2 circuits

1 x \varnothing 12/19 cm 2 circuits

– **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**

– Affichage de la température résiduelle

– Mise en température ultra-rapide

Caractéristiques techniques:

– Branchement à la cuisinière ou au tableau de commande:

400 V 3LPE 16 A 7000 W

ou 400 V 2LPE 20 A 7000 W

– Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm

Verre: H x L x P 50 x 605 x 545 mm

Cuisinières: cf. p. 13

– CLS 460 W/N

Tableaux de commande cf. p. 26

– TC-4 SpF

GKT 642 ES ■ Fr. 1490.-/Fr. 1383.45

– 4 zones de cuisson avec **cadre en acier inox**

– 1 x \varnothing 18 cm

1 x \varnothing 14,5 cm

1 x \varnothing 12/21 cm 2 circuits

1 x \varnothing 12/19 cm 2 circuits

– **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**

– Affichage de la température résiduelle

– Mise en température ultra-rapide

Caractéristiques techniques:

– Branchement à la cuisinière ou au tableau de commande:

400 V 3LPE 16 A 7000 W

ou 400 V 2LPE 20 A 7000 W

– Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm

Verre: H x L x P 50 x 580 x 510 mm

Cuisinières: cf. p. 13

– CLS 460 W/N

Tableaux de commande cf. p. 26

– TC-4 SpF

GKT 604 ES ■ Fr. 1290.-/Fr. 1197.75

– 4 zones de cuisson avec **cadre en acier inox**

– 1 x \varnothing 21 cm

2 x \varnothing 18 cm

1 x 14,5 cm

– **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**

– Affichage de la température résiduelle

– Mise en température ultra-rapide

Caractéristiques techniques:

– Branchement à la cuisinière ou au tableau de commande:

400 V 3LPE 16 A 7000 W

ou 400 V 2LPE 20 A 7000 W

– Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm

Verre: H x L x P 50 x 580 x 510 mm

Cuisinières: cf. p. 13

– CL 460 W

Tableaux de commande cf. p. 26

– TC-4 SpF



SMS
EURO

33014


TC-4 SpF

Fr. 620.-/Fr. 575.65

- 1/6 SMS superposé ou Euro
- Tableau de commande avec 4 régulateurs d'énergie pour plaques et tous les plans de cuisson GKU/GKT
- Boutons de commande
- 1 témoin de fonction
- Face avant chromée ou miroir
- Couleurs et design assortis à tous les fours
- Niche: H x L x P 80 x 355 x 210 mm
- Face: H x L x P 89 x 367 x 184 mm
- Raccordement: 400 V 3LPE 16 A 7000 W
ou 400 V 2LPE 20 A 7000 W

Adaptée aux plans vitrocéramiques:

- GKT 604 ES
- GKT 642 ES
- GKU 642 ES



PLB-412E

Fr. 300.-/Fr. 278.55


- Set de 4 plaques pour régulateurs d'énergie
- 2 x ø 18 cm 2000/1500 W (rapide)
- 2 x ø 14,5 cm 1000/1500 W (rapide)
- Raccordement: 400 V/50 Hz, 6000 W

Accessoires:

- Jeu de fixation de plaques PLBS-412, Fr. 65.-

Adaptée aux cuisinières:

- CLS 460 W/N
- CL 460 W



PLB-423E

Fr. 300.-/Fr. 278.55

- Set de 4 plaques pour régulateurs d'énergie
- 2 x ø 18 cm 2000/1500 W (rapide)
- 1 x ø 14 cm 1500 W (rapide)
- 1 x ø 22 cm 2000 W
- Raccordement: 400 V/50 Hz, 7000 W

Accessoires:

- Jeu de fixation de plaques PLBS-423, Fr. 65.-

Adaptée aux cuisinières:

- CLS 460 W/N
- CL 460 W



Cuisiner avec ASKO

Outre leur design scandinave élégant et leur construction solide avec des matériaux de haute qualité, les appareils de cuisson d'ASKO convainquent notamment par un grand nombre de programmes et une utilisation intuitive. Avec la multitude d'accessoires fournis, les conditions parfaites sont réunies pour réussir chaque menu.



Fours

Les fours ASKO sont fabriqués à partir de matériaux robustes et durables et bénéficient d'une finition sophistiquée, comme la porte de four en verre, intégrée dans un seul cadre sans soudure. La grande porte vitrée souligne le volume généreux du four et offre une visibilité totale.

Système d'air thermique circulaire

Tous les fours Thermo-Rond avec cinq entrées d'air d'ASKO disposent d'une cavité inspirée des fours à bois traditionnels. Cette forme de cavité unique avec cinq entrées d'air sur plusieurs niveaux permet une circulation plus régulière de l'air chaud, ce qui garantit une cuisson parfaitement homogène. Pour renforcer encore l'effet de diffusion, la cavité, les bacs de cuisson et les plaques de cuisson sont recouverts d'un émail de haute qualité qui absorbe et réfléchit efficacement la chaleur pour permettre une cuisson parfaite.

Nettoyage par pyrolyse 500°C

Contrairement aux idées reçues, le nettoyage du four par pyrolyse ne coûte pas cher, bien au contraire! Vous pouvez différer le démarrage de la pyrolyse pour bénéficier du bas tarif ou poursuivre le cycle de pyrolyse après la cuisson en utilisant la chaleur résiduelle du four. Vous pouvez même adapter le programme du four en fonction du degré de saleté et économiser ainsi de l'énergie, du temps et, en fin de compte, de l'argent!

Combi Steamer

Profitez de la plénitude des arômes et préparez des repas sains avec le cuiseur vapeur. Cette méthode préserve les sels minéraux et les arômes des aliments, tout en préservant leur couleur et leur texture. Cette méthode de cuisson ne dégage aucune odeur et il n'est pas nécessaire d'ajouter des herbes et des épices ou de l'eau salée.

Générateur de vapeur externe

Les fours à vapeur d'ASKO sont équipés d'un générateur de vapeur installé à l'extérieur du boîtier. Cette solution offre des avantages incomparables lors de la cuisson: quantité de vapeur optimale, mesure précise et stabilité de la température. Comme aucun dépôt de calcaire ne peut se former dans l'espace de cuisson, le nettoyage est encore plus facile.

Système cyclonique exclusif

Les fours à vapeur ASKO sont équipés d'un générateur de vapeur externe qui vous permet d'obtenir de la vapeur pure grâce au système cyclonique unique de recyclage de l'eau résiduelle en dehors de la chambre de cuisson. Grâce à ce système, seule une vapeur de qualité caresse vos aliments afin d'obtenir un résultat de cuisson optimal. Le goût de vos plats et les vitamines sont entièrement préservés. Pour une cuisson uniforme, la vapeur est introduite à intervalles réguliers dans l'espace de cuisson au moyen de quatre flux d'air.

Tables de cuisson à induction

EasyDial™

EasyDial™ est synonyme d'une utilisation unique, intuitive et intelligente. Il suffit de faire tourner son doigt dans le sens des aiguilles d'une montre sur le régulateur pour régler la puissance souhaitée. Le tout se déroule de manière simple et très précise. La LED sur l'EasyDial™ indique immédiatement les changements.

Zones de cuisson flexibles

Avec ASKO, vous pouvez relier deux plaques de cuisson pour créer une seule grande surface de cuisson et ainsi optimiser la surface de cuisson. Ces zones de cuisson modulaires vous offrent l'espace parfait pour les grandes casseroles et poêles. Les tables de cuisson à induction équipées de la fonction Chef permettent d'activer simultanément toute la surface de cuisson avec d'activer trois vitesses de chauffe différentes. La casserole peut alors être déplacée d'une zone de cuisson à l'autre en fonction de la température nécessaire, comme dans une cuisine professionnelle.





EURO

71 l



Auto

P
500°C

OP 8687A

Fr. 4390.-/Fr. 4076.15

OP 8687S

Fr. 4590.-/Fr. 4261.85

OP 8687BB

Fr. 4790.-/Fr. 4447.55

– Four Craft norme EURO, inclus de nombreux accessoires de série*

– Volume de la cavité: 71 l

– **16 fonctions:** décongélation, rôtissage automatique, double gril, pizza, pyrolyse

– Revêtement émaillé unique ultra-lisse

– 5 niveaux de cuisson

– **Rails télescopiques sur 2 niveaux**, amovibles

– Finitions nobles: noir graphite mat (A), inox brossé (S) ou inox noir brossé (BB)

– Porte transparente avec quadruple vitrage

– **82 recettes** préprogrammées

– Favoris: enregistrer 10 recettes préférées

– Eclairage intérieur avec 2 lampes halogènes

– Système de refroidissement avec ventilation

– Système d'air chaud thermique avec **5 entrées d'air** pour une cuisson homogène

– Réglage de la température: **30 °C à 300 °C**

– Sonde culinaire

– Sonde culinaire pour une cuisson à coeur

– **2 niveaux de gril** pour un brunissage homogène

– Ecran couleur TFT avec navigation intuitive

– Fermeture amortie de la porte premium

Caractéristiques techniques:

– 230 V, 16 A, 3400 W

– 400 V, 3LNPE, 10 A, 3400 W (sur commande)

– Puissance max (gril/chaaleur tournante):

2,7 kW/1,6 kW

– Dimensions de l'appareil: H x L x P 597 x 597 x

547 +21 mm (épaisseur du cadre métallique)

– Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

– Câble de raccordement 1,50 m

* Accessoires de série:

– 1 sonde culinaire

– 1 bac de récupération en verre

– 2 bacs de récupération

– 1 bac de récupération profonds

– 1 grille avec une barrière de sécurité



EURO

50 l



Auto



VACU



reddot design award
winner



OCS 8487A

Fr. 4590.-/Fr. 4261.85

OCS 8487S

Fr. 4790.-/Fr. 4447.55

OCS 8487BB

Fr. 4990.-/Fr. 4633.25

– Combi Steamer Craft, norme EURO, inclus de nombreux accessoires de série**

– Volume de la cavité: 50 l

– **23 fonctions:** double gril, pizza, chaleur inférieure ventilée, rôtissage automatique, vapeur au degré près, décongélation, SousVide

– Revêtement émaillé unique ultra-lisse

– 4 niveaux de cuisson

– **Grand réservoir d'eau** 1,3 l pour 80 min cuisson

– Générateur de la vapeur pure, injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers

– **Finitions nobles:** noir graphite mat (A), inox brossé (S) ou inox noir brossé (BB)

– Porte transparente avec quadruple vitrage

– **160 recettes** préprogrammées

– Favoris: enregistrer 10 recettes préférées

– Nettoyage à la vapeur **SteamClean**

– **5 entrées d'air** pour une cuisson homogène

– 3 modes de cuisson à enchaîner à la suite

– 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène

– Ecran couleur TFT avec navigation intuitive

– **Rails télescopiques sur 1 niveau**, amovibles

– Fermeture amortie de la porte premium

– Réglage de la température: 30 °C à 230 °C

– Détartrage automatique

Caractéristiques techniques:

– 230 V, 16 A, 2900 W

– Puissance max (gril/chaaleur tournante/générateur de vapeur): 2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW

– Dimensions de l'appareil: H x L x P 458 x 597 x

547 +21 mm (profondeur cadre étallique)

– Niche: H x L x P 450 x 560 x 550 mm

– Câble de raccordement 1,50 m

** Accessoires de série:

– 1 sonde culinaire

– 1 bac de cuisson perforée gastronomique (5/6 GN)

– 1 bac de cuisson gastronomique (5/6 GN)

– 1 bac de récupération


– 1 grille avec une barrière de sécurité

EURO

60 cm



AUTO

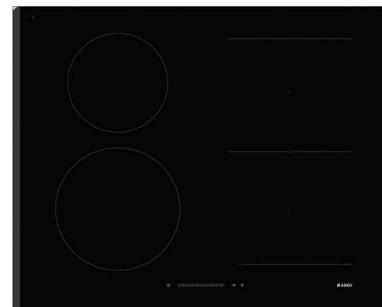

HI 1621G

Fr. 1990.-/Fr. 1847.75

– Table à induction 60 cm

– Bords à facettes

– Commandes digitales

– 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables:

avant gauche: 2300/3000 W (ø 20,5 cm)

arrière gauche: 1200/1400 W (ø 16,5 cm)

avant droit: 3700 W (18 x 22 cm)

arrière droit: 3700 W (18 x 22 cm)

– Détection automatique des casseroles sur la zone de cuisson

– **Booster pour chaque foyer**, jusqu'à deux simultanément

– **9 niveaux de puissance**

– Préchauffage Autocook (montée rapide de la température durant un temps déterminé)

– Fonction pause

– Mode écovveille

– Sécurité enfant, **anti-surchauffe**, limiteur de durée de cuisson

– Indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques techniques:

– 400 V, 2LNPE, 16 A, 7400 W, sans câble

– Verre: (H x L x P): 54 x 600 x 520 mm

– Découpe: (H x L x P): 54 x 558 x 490 mm

Accessoires en option pour foyers modulables:

– Plat profond AD82A, Fr. 249.-/Fr. 231.20

– Teppan Yaki Platte AT12A, Fr. 249.-/Fr. 231.20

– Gril AG12A, Fr. 249.-/Fr. 231.20

Vous trouverez la gamme complète ASKO dans le catalogue ASKO et sur www.fors.ch

L'appartenance au monde du design

En donnant ses lettres de noblesse à une tradition artisanale, De Dietrich revisite des matériaux intemporels tels que le fer ou le cuivre, symboles de son patrimoine. Signes distinctifs, une poignée robuste rehaussée d'un plastron en inox brossé ou en fonte sur laquelle la marque signe de son nom avec raffinement, un sélecteur serti d'inox et de cuivre révélant des commandes intuitives, et une porte d'un élégant verre noir sur laquelle De Dietrich est fier d'apposer son emblème.



Un résultat inégalé



Le mode Chef: jusqu'à 15 plats



Cette technologie exclusive brevetée De Dietrich fixe automatiquement tous les paramètres, le mode de cuisson, la température idéale y compris la durée de cuisson. Un capteur analyse en permanence le taux d'humidité de la préparation pour ajuster précisément le temps de cuisson à la minute près.

Le Guide Culinair: jusqu'à 93 recettes proposées



Après avoir choisi l'une des recettes préprogrammées et avoir indiqué ensuite le poids de la préparation, le four détermine automatiquement le mode de cuisson adapté, la température idéale et le temps de cuisson nécessaire, à la minute près.

Le mode Pâtisserie française



Choisissez l'une des 14 recettes proposées en cuisson automatique et recevez tous les honneurs.

La cuisson Basse Température: 10 plats



Utilisée par les chefs cuisiniers, cette cuisson douce, régulière et homogène, inférieure à 100 °C, est parfaitement maîtrisée pour obtenir des viandes particulièrement tendres et savoureuses.

Le Menu Expert



Vous définissez tous les paramètres et votre four exécute vos ordres à la lettre. Expert, vous connaissez toutes vos recettes sur le bout des doigts et vous savez exactement comment les réussir: c'est vous qui sélectionnez le mode de cuisson parmi toutes les possibilités offertes. Vous modulez si besoin la température qu'il vous préconise et déterminez ensuite le temps de cuisson souhaité.

Fonction Séchage



Ce procédé de déshydratation permet de sécher à une température parfaitement maîtrisée, entre 60 °C et 80 °C, nombre d'aliments différents – herbes aromatiques, fruits ou légumes. En empêchant la prolifération des bactéries, il permet ainsi de les conserver plusieurs mois pour pouvoir en disposer au gré de ses envies et de préserver les éléments essentiels tels que les minéraux et les vitamines.

Trois modes de nettoyage en Pyrolyse

Pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants, les fours Multifonction Plus sont dotés de trois fonctions Pyrolyse pour un entretien sur mesure. Grâce à l'ajout de la turbine en cours de pyrolyse, l'air parfaitement réparti dans la cavité assure un nettoyage optimal en tout point.



La sonde culinaire: pour vivre une expérience culinaire unique

À l'image des grands chefs et des maîtres pâtisseries, l'excellence culinaire est à votre portée. Comment? De Dietrich a la solution. La table de cuisson Perfect Sensor propose avec sa sonde connectée un Mode Chef pour programmer une température au degré près et 6 fonctions de cuisson; sonde, réchauffage, cuisson douce, cuisson rapide, ébullition, cuisson sous vide.

horiZone

Synthèse du savoir-faire technologique des ingénieurs français De Dietrich, cet espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm est la zone de cuisson la plus complète du marché. Grandes, ovales, rectangulaires, il peut accueillir tous les types de récipients: de la poêle de 23 cm à la cocotte ovale de 40 cm.

Détection automatique des casseroles

Une fois allumée, la table reconnaît automatiquement une casserole posée sur un des foyers et vous le signale sur le clavier.



EURO

3P
Control

EURO

P
500°C

65 cm

H1



DOP 8785 AH/A ▲ Fr. 3990.-/Fr. 3704.75

DOP 8785 XH/X ▲ Fr. 3990.-/Fr. 3704.75

DOP 8785 BBH/BB ▲ Fr. 3990.-/Fr. 3704.75

Multifonctions Plus

- **Nettoyage automatique Pyro Turbo**
- **Display couleur HD** avec bouton Turn & Press
- 4 applications de cuisson: Menu Expert, Menu Chef, Guide Culinaire et basse température
- Smart Assist: préconisation de températures et animation des modes de cuisson
- **Cuisson Basse Température** (10 plats), **Autocook** (50 plats), **Menu Chef** (15 plats), **Pâtisserie** (14 plats)
- 12 fonctions de cuisson dont fonction pain
- Nettoyage 3 cycles: express, normal, autom.
- Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse selon le degré de salissure du four
- Cool Door avec contre-porte plein verre
- Porte avec fermeture Soft Close
- **Volume four 73 l, cuisson sur 6 niveaux**
- Système de plat sortant 100%
- Classe énergétique A⁺
- Couleur A/AH: Anthracite
X/XH: Inox
B/BH: Coal Black

Accessoires:

- 2 grilles sécurité avec poignée
- 1 plat 45 mm
- 2 demi grilles saveur

Caractéristiques techniques:

- DOP 8785 A/X/BB: Version 230 V 16 A 3385 W
- DOP 8785 AH/XH/BBH: Version 400 V 2LNPE 10 A 3385 W
- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

DKR 7580 A ▲ Fr. 4390.-/Fr. 4076.15

DKR 7580 X ▲ Fr. 4390.-/Fr. 4076.15

DOR 7586 A/X/BB*▲ Fr. 4990.-/Fr. 4633.25

Four et Combi Steamer

- Multifonctions Plus et vapeur combinée
- **Nettoyage Pyro Turbo**
- Display couleur avec bouton Turn & Press
- **3 modes de cuisson:** traditionnel, combiné vapeur et 100% vapeur
- 12 fonctions de cuisson dont fonction pain
- 4 en mode expert (dont 100% vapeur), 8 en mode culinaire
- **Guide de 93 recettes**
- Cool Door contre-porte plein verre
- Classe énergétique A
- Capacité réservoir d'eau 1,1 l
- Volume four 40 l
- Couleur A: Anthracite
X: Inox

* DOR 7586: existe aussi en hauteur de niche 60 cm.
Fiche produit disponible sur www.fors.ch

Accessoires:

- 1 grille sécurité avec poignée
- 1 plat de 45 mm avec sa grille
- 1 plat inox spécial 100% vapeur

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3135 W
- Niche: H x L x P 450 x 560 x 560 mm

DPI 7684 XT ▲ Fr. 2890.-/Fr. 2683.40

DPI 7684 X*▲ Fr. 2490.-/Fr. 2312.-

- Table induction 65 cm
- **1 zone de cuisson libre horiZone** 40 x 23 cm
- 4 foyers soit 5 petites casseroles en même temps, 4 boosters indépendants
- **1 sonde culinaire avec son support** (casserole commandable). Fonction cuisson automatique ou assistée avec 5 accès direct dont la cuisson sous vide
- **Montage en affleuré possible**
- Clavier digital avec **LED blanches**
- **20 niveaux de puissances**, 4 accès directs
- 4 minuteries indépendantes de 99 min
- Elapsed Time, BOIL
- Booster: accès à la puissance maximale
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
- 10 niveaux de sécurité
- Table sans cadre et avec barrette de finition inox

* DPI 7684 X: même modèle sans la sonde

Accessoires:

- Sonde culinaire avec son support

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W
- Verre: H x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Découpe: H x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 656 x 521 mm



Pourquoi Falmecc?

Des solutions pour une nouvelle qualité de vie à la maison.

Nous pensons que bien choisir sa hotte est une étape fondamentale dans l'élaboration ou la rénovation de sa cuisine. La hotte doit apporter une ergonomie et des performances en adéquation avec les besoins de ses utilisateurs, tout en venant sublimer le design de la cuisine.

Silence – NRS® Enfin une hotte silencieuse

Grâce à la technologie NRS® innovante, Falmecc a su créer un appareil qui associe performance de haut niveau et confort d'utilisation absolu. Au-delà de la technique, ce qui est finalement important, c'est que la hotte soit enfin silencieuse.

Jusqu'à 86% de réduction sonore

Grâce à l'étude des flux d'air et aux matériaux utilisés, les hottes NRS® réduisent le niveau sonore au minimum, qui devient quasi imperceptible. Le système NRS® offre les meilleurs résultats pour l'évacuation des fumées de cuisine, mais il peut aussi être utilisé dans sa version recyclage, avec un filtre à charbon haute performance, durable et régénérable

Speed

	1	2	3	4
NRS®	37	41	46	54
STANDARD	49	56	62	68



Design – À la recherche de la perfection

Une sélection de produits offrant des solutions esthétiques et fonctionnelles exclusives: Design+ est une collection Falmecc issue de différents partenariats avec des designers. Une collaboration continue qui a permis de créer cette gamme où technologie, matériaux et formes donnent naissance à la hotte idéale.

Professional – La hotte lookée comme une pro

Nos hottes professionnelles créent une atmosphère de professionnalisme dans la cuisine de la maison. De puissants moteurs, des filtres spéciaux haute performance et un collecteur pour les huiles de cuisson. Vous y retrouverez toutes les caractéristiques des modèles que l'on trouve dans les restaurants, sur des modèles adaptés à votre maison

Assortiment complet

En tant qu'importateur général de hottes de qualité Falmecc nous disposons d'une gamme de plus de 250 différents modèles. Demandez notre documentation ou rendez-nous visite sur www.falmecc.ch.



Îlot

La cuisine devient de plus en plus un lieu de vie et de convivialité. Un lieu central dans la maison, ouvert sur les autres pièces de vie. Les hottes îlots deviennent alors un élément fondamental d'un point de vue esthétique comme fonctionnel. Leur rôle ne se cantonne plus à l'aspiration mais aussi à l'éclairage d'ambiance.

Mural

La hotte murale est traditionnellement la plus utilisée. Bien choisie et bien installée, elle sera notamment parfaite pour l'évacuation des fumées.

Encastrée

La hotte encastrée dans un meuble haut apporte une continuité dans le design de la cuisine et se remarque par son invisibilité. Elle est parfaite lorsque l'on souhaite optimiser la fonctionnalité de la cuisine et les espaces de rangement qui s'y trouvent.

Aspiration périmétrale

Une hotte avec aspiration périmétrale capture les fumées dans un rideau d'air en périphérie de la table de cuisson, et vient les conduire sur le pourtour de la surface aspirante. Ce phénomène permet un flux d'air à plus grande vitesse et une performance de captation améliorée.



Plane 90 ▲ ■ Fr. 1890.–/Fr. 1754.85
Plane 120 ▲ ■ Fr. 2090.–/Fr. 1940.60

- Hotte de ventilation en acier inox
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 47 à 62 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable «AirFalmec»
- Filtres à charbon actif pour mode circulation inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 280 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P
580–1080 x 600/900 x 490 mm
- Classe énergétique: B

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
- Déflecteur pour circulation d'air, KACL.864, Fr. 130.–



Mizar 60 ▲ ■ Fr. 1550.–/Fr. 1439.20
Mizar 90 ▲ ■ Fr. 1650.–/Fr. 1532.05

- Hotte murale en acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 49 à 68 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable «AirFalmec»
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 280 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P
480 x 600/900 x 500 mm
- Classe énergétique: B

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
- Déflecteur pour circulation d'air, KACL.864, Fr. 130.–



Mercurio 60 ES ■ Fr. 1190.–/Fr. 1104.90
Mercurio 90 ES ■ Fr. 1290.–/Fr. 1197.75

- Hotte de ventilation en acier inox
- **Débit d'air 600 m³/h**
- Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, à commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W 3200 K
- 2/3 filtres à graisse métalliques lavables

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 180 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P
520–1080 x 600/900 x 450 mm
- Classe énergétique: C

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 3, Fr. 50.–



Un produit purement issu de la culture industrielle du nord de l'Italie

Un processus de production totalement intégré, des prémices du design jusqu'au produit fini. Chaque produit Falmec est pensé, développé, et produit à Vittorio Veneto, une ville faisant partie d'une des plus importantes régions industrielles d'Italie, spécialisée dans l'acier inoxydable. Cette région tire également ses racines d'une culture artisanale très forte. Nous tâchons de tirer le meilleur de cet héritage, de la culture du véritable «Made in Italy»: une garantie absolue de qualité en chacun de nos produits, en chacun de leurs matériaux, en chacun de leurs détails.



Quasar 60 N ▲ ■ Fr. 2490.–/Fr. 2312.–
Quasar 90 N ▲ ■ Fr. 2590.–/Fr. 2404.85

- Hotte murale en verre et acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 46 à 66 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED Dynamic 2/3 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 280 W
- Pression: 51 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P
595 x 600/900 x 462 mm
- Classe énergétique: A

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
- Défecteur pour circulation d'air, KACL.865, Fr. 130.–
- Cheminée noir KCQAN.00#N, Fr. 190.–



Flipper 85 N ▲ ■ Fr. 1890.–/Fr. 1754.85

- Hotte murale en verre et acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 46 à 66 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtres à charbon actif pour mode circulation inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 280 W
- Pression: 51 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 510 x 850 x 349 mm
- Classe énergétique: A

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
- Défecteur pour circulation d'air, KACL.865, Fr. 130.–
- Cheminée noir KCQAN.00#N, Fr. 190.–



Verso 85 W ▲ □ Fr. 1790.–/Fr. 1662.–
Verso 85 N ▲ ■ Fr. 1790.–/Fr. 1662.–

- Hotte murale en verre
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 46 à 66 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 280 W
- Pression: 51 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 400 x 850 x 378 mm
- Classe énergétique: A

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
- Défecteur pour circulation d'air, KACL.865, Fr. 130.–
- Cheminée blanc KCQAN.00#B, Fr. 190.–
- Cheminée noir KCQAN.00#N, Fr. 190.–



Aspiration périmétrale

Une hotte avec aspiration périmétrale capture les fumées dans un rideau d'air en périphérie de la table de cuisson, et vient les conduire sur le pourtour de la surface aspirante. Ce phénomène permet un flux d'air à plus grande vitesse et une performance de captation améliorée. Les hottes Falmec périmétrales sont équipées d'un panneau phonoabsorbant pour diminuer le niveau sonore de l'appareil. Ce panneau est amovible afin de faciliter l'entretien de l'appareil.



Plane Isola 90 ▲ ■ Fr. 2590.–/Fr. 2404.85
Plane Isola 120 ▲ ■ Fr. 2690.–/Fr. 2497.70

- Hotte îlot en acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 47–62 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W/3 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable «AirFalmec»
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 280 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 150mm
- Dimensions: H x L x P
670 -1240 x 900/1200 x 550mm
- Classe énergétique: B

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
- Déфлекteur pour circulation d'air, KACL.866, Fr. 130.–

Mira Top Isola 40 ▲ Fr. 2290.–/Fr. 2126.30

- Hotte îlot en acier chromé Fasteel (anti-trace)
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Aspiration périmétrale
- Niveau sonore 45 à 64 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 4 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 280 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P
750–1202 x 400 x 400 mm
- Classe énergétique: B

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
- Déфлекteur pour circulation d'air, KACL.866, Fr. 130.–

Polar X Isola 35 ■ Fr. 2390.–/Fr. 2219.15

- Hotte îlot en acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 48 à 61 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande mécanique
- Eclairage LED 4 x 1,2 W (3200 K)
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 215 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 820–1225 x ø 350 mm
- Classe énergétique: B

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 6, Fr. 50.–



Uniquement de l'acier sélectionné

Falmec sélectionne et utilise de l'acier inox AISI 304 avec un alliage de 18% de chrome et 8% de nickel. Hygiénique, facile à nettoyer, très résistant à la corrosion ainsi que le prouvent les essais en conditions de brumisation saline en laboratoire, l'AISI 304 est incontestablement le meilleur matériau pour réaliser des hottes aspirantes.



Virgola NRS 60 ▲ Fr. 2290.–/Fr. 2126.30

Virgola NRS 90 ▲ Fr. 2390.–/Fr. 2219.15

Virgola NRS 120 ▲ Fr. 2490.–/Fr. 2312.–

- Hotte armoire en acier chromé
- **Technologie silencieuse NRS®**
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 37 à 46 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED Dynamic 2 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 230 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P
579 x 561/861/1161 x 310 mm
- Classe énergétique: B

Accessoires:

- Carbon.Zeo filtre haute performance, mode circulation KACL.961, Fr. 100.–
- Cheminée Télescopique 315 + 295 mm KCVJN.19#I, Fr. 90.–



Virgola 60 EVO ▲ Fr. 1290.–/Fr. 1197.75

Virgola 90* ▲ Fr. 1390.–/Fr. 1290.60

Virgola 90 EVO ▲ Fr. 1450.–/Fr. 1346.35

* Jusqu'à épuisement du stock

- Hotte armoire en acier chromé
- **Débit d'air 600 m³/h**
- Niveau sonore 49 à 65 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED Dynamic 2 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 230 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P
340 x 563/863 x 310 mm
- Classe énergétique: C

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
- Cheminée Télescopique 185 + 185 mm KCVJN#3, Fr. 90.–



Move 60 W/N ▲ Fr. 2190.–/Fr. 2033.45

Move 90 W/N ▲ Fr. 2250.–/Fr. 2089.15

- Hotte armoire en acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 49 à 68 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Dynamic Eclairage LED 2/3 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 280 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P
336 x 561/861 x 277 mm
- Classe énergétique: B

Accessoires:

- Filtre Carbon.Zeo KACL.934, Fr. 150.–
- Etagère en verre 60cm KACL.106, Fr. 150.–
- Etagère en verre 90cm KACL.107, Fr. 160.–
- Cheminée télescopique 185 + 185 mm KCVJN#3, Fr. 90.–



La différence ne s'entend pas mais se vit

NRS® (Noise Reduction System), c'est le système développé par Falmec en collaboration avec des laboratoires spécialisés dans la dynamique des fluides afin de créer une collection de hottes incroyablement silencieuses, avec des bénéfices considérables pour la qualité de vie dans la cuisine. La technologie NRS® vous permet de cuisiner, de travailler, de parler et d'écouter de la musique sans le bruit typique d'une hotte en marche, tout en conservant des performances d'aspiration les plus élevées.



SMS

EURO



SMS

EURO



SMS

EURO

Incasso 50 NRS ▲ Fr. 2650.–/Fr. 2460.55
Incasso 70 NRS ▲ Fr. 2850.–/Fr. 2646.25

Incasso 50 ▲ Fr. 1450.–/Fr. 1346.35
Incasso 70 ▲ Fr. 1550.–/Fr. 1439.20

Built In 50 ES ■ Fr. 850.–/Fr. 789.25
Built In 70 ES ■ Fr. 890.–/Fr. 826.35

- Hotte à intégrer en acier chromé (AISI 304)
- **Technologie silencieuse NRS®**
- **Débit d'air 610 m³/h**
- Niveau sonore **37 à 54,5 dB(A)**
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED Dynamic 2 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable «TOP»

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 280 W
- Pression: 58,2 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P
558 x 531/777 x 293 mm
- Classe énergétique: B

Accessoires:

- Carbon.Zeo filtre haute performance, mode circulation KACL.961, Fr. 100.–

- Hotte à intégrer en acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Aspiration périmétrale
- Niveau sonore 49 à 61 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED Dynamic 2 x 1,2 W (1700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 280 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P
331 x 526/771 x 291 mm
- Classe énergétique: B

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–

- Aérateur à encastrer en acier inox (AISI 304), pour le montage dans une hotte à manteau ou une armoire
- **Débit d'air 600 m³/h**
- Niveau sonore 49 à 61 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, commande par Slider
- Eclairage LED 2 x 1,2 W 3200 K
- 2/3 filtres à graisse métalliques lavables

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 180 W
- Pression: 50 mm H₂O
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: (50) H x L x P 346 x 526 x 291 mm
(70) H x L x P 331 x 771 x 291 mm
- Découpe: 260 x 495/740 mm
- Classe énergétique: C

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 2, réf. 103050102 (double), Fr. 50.–



Filtres Charbon/Zéolite

Les filtres combinés charbon-zéolite Falmecc sont la réponse la plus efficace aujourd'hui pour traiter les odeurs et l'humidité des fumées de cuisson. Ils luttent contre ces éléments grâce à deux minéraux naturels différents: le charbon actif contre les odeurs, mais aussi la zéolite, une roche volcanique renommée pour sa capacité à absorber l'humidité. Découvrez un recyclage d'une qualité unique. Les filtres Charbon/Zéolite ne requièrent pas de maintenance spécifique. Dans des conditions normales d'utilisation, ils doivent être régénérés tous les 18 mois et changés tous les 3 ans.



La ventilation avec FORS – hottes design modernes pour exigences les plus variées

Les hottes de ventilation FORS sont à la fois pratiques et élégantes – un point de mire dans toute cuisine moderne. Notre vaste assortiment offre des solutions de ventilation pour tous les goûts. Tous les modèles sont dotés de la technique la plus moderne.



Caractéristiques de qualité

Eclairage très pratique

Nos hottes de ventilation éclairent parfaitement la surface de cuisson. Avec une lampe économique, une lumière halogène ou un éclairage LED des plus modernes.

Utilisation simple

Par touches ou commande électronique. Le réglage du niveau de puissance est orienté vers les besoins de la cuisson – d'un bas niveau jusqu'à la performance d'aspiration maximale. Le niveau de puissance sélectionné est clairement affiché.

Faible émission de bruit

Nous utilisons des moteurs dont le niveau sonore a été optimisé – cela réduit à un strict minimum les valeurs de bruit.

Même quand la hotte fonctionne à plein régime.

Montage simple

Nos appareils se montent facilement et rapidement. Cela permet un gain de temps considérable lors du montage.

Design attrayant

Nous attachons de l'importance à un design moderne et orienté vers l'avenir – adapté aux besoins très variés de la fabrication de cuisines haut de gamme.

Qualité durable

FORS utilise de l'acier inox sélectionné avec soin et doté d'un revêtement de surface qualité supérieure. L'acier est découpé au laser, ce qui garantit une qualité de fabrication optimale et des tolérances de production minimales.

Valeur utilitaire élevée

Filtres métalliques lavables

Les filtres à graisse métalliques robustes sont lavables au lave-vaisselle. Ils conservent toute leur efficacité même après plusieurs lavages. Les filtres se démontent et se remontent en un tournemain.

Mode circulation d'air écologique

Vous pouvez commuter facilement toutes nos hottes de ventilation du mode évacuation d'air sur circulation d'air et les équiper de filtres à charbon actif – ce mode de fonctionnement empêche que l'air ambiant chaud ne soit évacué à l'air libre. Cela permet donc d'économiser de la chaleur de chauffage.



EURO



EURO



EURO

Slide 60 N ■ Fr. 890.–/Fr. 826.35
Slide 60 W □ Fr. 890.–/Fr. 826.35
Slide 60 ES ■ Fr. 1'050.–/Fr. 974.95

- Hotte de ventilation en métal extra-plate
- **Débit d'air 275 à 713 m³/h sortie libre**
- Niveau sonore 51 à 72 dB(A)
- 1 moteur, 3 vitesses
- **Pour le montage derrière une armoire à épices standard**
- **Déфлекteur télescopique**
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm
- Mode évacuation et recirculation d'air

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 260 W
- Pression: 36,3 mm H₂O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 365 x 598 x 309–422 mm
- Classe énergétique: B

Accessoires:

- **Face en inox** (incl. dans Slide 60 ES), «Blende Slide 60», Fr. 39.–
- Filtre à charbon actif pour mode recirculation recirculation d'air, AKF Slide, Fr. 60.–

FA 1560 W □ Fr. 490.–/Fr. 454.95
FA 1560 N ■ Fr. 490.–/Fr. 454.95

- Hotte de ventilation en métal
- **Débit d'air 295 m³/h**
- Niveau sonore 69 dB(A)
- 1 moteur, 3 vitesses
- 2 lampes LED 3000 K
- Déфлекteur inclinable
- Commande mécanique
- 2 filtres à graisse métalliques en cassettes
- Clapet anti-retour

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 125 W
- Pression: 32 mm H₂O
- Raccord: ø 120/100 mm
- Dimensions: H x L x P 150 x 598 x 525 mm
- Classe énergétique: D

Accessoires:

- Filtre à charbon: FA Aktivkohlefilter, Fr. 50.–

Compact 60 ES ■ Fr. 490.–/Fr. 454.95

- Hotte de ventilation en inox
- **Débit d'air 130 à 201 m³/h sortie libre**
- Niveau sonore 54 à 63 dB(A)
- 1 moteur, 3 vitesses
- Caisse en inox
- Commande mécanique
- 2 filtres à graisse métalliques
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Clapet anti-retour
- Mode évacuation et recirculation d'air

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 95 W
- Pression: 18,8 mm H₂O
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P 150 x 598 x 500 mm
- Classe énergétique: C

Accessoires:

- Filtre à charbon pour recirculation d'air: AKF Compact, set 2 pièces, Fr. 60.–



Le lavage de la vaisselle avec FORS – une vaisselle brillante et parfaitement propre pour cuisines de tout genre

Chez FORS, vous trouvez le lave-vaisselle idéal pour chaque cuisine. Grâce à un montage individuel – en norme européenne avec 13 couverts. Nos lave-vaisselle ont tous un point commun: ils donnent une vaisselle étincelante et d'une propreté parfaite, même avec des salissures tenaces!



Caractéristiques de qualité

Swiss Made

Les modèles LV sont fabriqués en Suisse selon des standards élevés de qualité répondant aux exigences spécifiques des utilisateurs et utilisatrices suisses.

Incrediblement silencieux

Les lave-vaisselle sont tellement silencieux qu'ils s'acquittent discrètement de leur tâche – par exemple pendant que vous dormez tranquillement. Cela est possible grâce au système de lavage extrêmement silencieux et à l'insonorisation multi-composants.

Extrêmement économiques

Vous pouvez laver votre vaisselle à partir de 8 litres d'eau et 0,71 kWh de courant seulement. Cela est nettement plus économique et respectueux de l'environnement que de la laver à la main – et cela vous fait en outre gagner beaucoup de temps. Utilisez un raccord d'eau chaude et économisez en tout 90% d'énergie. En fin de programme, nos lave-vaisselle passent automatiquement en mode Standby.

Etonnamment spacieux

(Modèles NGL et SLGVi) Nos lave-vaisselle vous font gagner une place précieuse. La cuve des lave-vaisselle grand volume a une hauteur augmentée de 6,5 cm – des assiettes d'un diamètre de jusqu'à 33 cm peuvent donc être rangées dans le panier inférieur.

Programmes

Départ différé

Pour un lavage de la vaisselle à un tarif plus avantageux pendant la nuit.

Touche économie d'énergie

Abaisse la température de 5 °C et permet ainsi d'économiser 10% d'énergie.

Option All-in-1

Idéale lorsqu'on utilise des tablettes All-in-1. Le lavage s'adapte au produit vaisselle utilisé – votre vaisselle est d'une propreté parfaite, sans taches, indépendamment du produit utilisé. Utilisable pour tous les programmes.

Programme automatique

(Modèles S et SL) Lave votre vaisselle exactement comme il faut – et économise encore jusqu'à 30% d'eau, de courant et de sel régénérant. La durée du programme est contrôlée automatiquement. Elle varie entre 45 et 85 minutes.

Programme hygiène

(Modèles S et SL) Pour un lavage hygiénique des planches à découper, biberons et autres objets similaires.

Programme fondue


(Modèles S et SL) Enlève les restes de fromage même les plus tenaces. Nettoie parfaitement vos caquelons, petites coupelles à raclette et moules à soufflé ou gratin, sans qu'il soit nécessaire de les mettre à tremper.

Dosage de la brillance

(Modèles S et SL) Le dosage automatique de la brillance adapte automatiquement la dose de liquide de rinçage à la dureté de l'eau et à la charge.

Steamfinish

(Modèles SL) Le programme à vapeur unique pour un résultat de séchage extraordinaire.

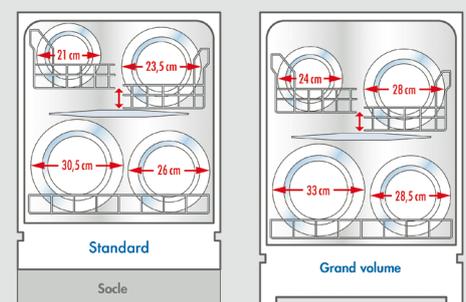



LV 460 Si N ■ Fr. 3490.-/Fr. 3240.50
LV 460 Si W □ Fr. 3490.-/Fr. 3240.50

LV 460 Ni W □ Fr. 2990.-/Fr. 2776.25
LV 460 Ni N ■ Fr. 2990.-/Fr. 2776.25

LV 460 NVi Fr. 2990.-/Fr. 2776.25

– Norme Euro

- Système d'intégration/encastrement
- Affichage LCD
- 13 couverts pour assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 9 programmes: automatique, court 30 min, verres, fondue/raclette, intensif, pré-lavage, hygiène, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Options: économie d'énergie, demi charge
- Capteurs de turbidité
- Eclairage intérieur LED
- Système de séchage actif avec ouverture de porte

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,73 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,8 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 786–902 x 600 x 580 mm

– Norme Euro

- Système d'intégration/encastrement
- Display LCD
- 13 couverts pour assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 8 programmes: automatique, court 39 min, verres, intensif, pré rinçage, rinçage+, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Système de séchage actif avec ouverture de porte

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,73 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,8 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 786–902 x 600 x 580 mm

– Norme Euro

- Système d'intégration entièrement
- 13 couverts pour assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Face décor nécessaire, fonction Light
- 8 programmes: automatique, court 39 min, verres, intensif, pré rinçage, rinçage+, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Système de séchage actif avec ouverture de porte

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,73 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,8 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 786–902 x 600 x 580 mm



LV 460 SGi N* ■ Fr. 3690.–/Fr. 3426.20

LV 460 SGi W □ Fr. 3690.–/Fr. 3426.20

– Norme Euro


- Système d'intégration/encastrément
- Display LCD
- 13 couverts pour assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 9 programmes: automatique, court 30 min, verres, fondue/raclette, intensif, pré-lavage, hygiène, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Options: économie d'énergie, demi charge
- Capteurs de turbidité
- Eclairage intérieur LED
- Système de séchage actif avec poussoir porte

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
Classe d'énergie: C
Consommation d'énergie/cycle: 0,73 kWh
Consommation d'eau/cycle: 9,8 litres
Classe d'émission de bruit: B, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 851–932 x 600 x 580 mm

* avec échange du bandeau sur demande

Accessoires lave-vaisselle

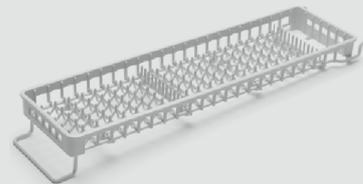

Support pour couverts vario

W83586, Fr. 61.–

Panier inférieur pour verres

Euro 1013007, Fr. 200.–

Porte décor

Norme Euro:

LV 460 Ni W/N 41052 EURO,

LV 460 Si W/N 41050 EURO

- Version à encastrer porte décor avec cadre décor:
blanc, W81458, Fr. 115.–
noir, W81459, Fr. 115.–

Norme Euro grand volume:

LV 460 SGi

- Version à encastrer grand volume porte décor:
blanc, W83572, Fr. 130.–
noir, W83567, Fr. 130.–

Plus d'acier, moins de plastique

Les lave-vaisselle ASKO sont en acier. Cela est bien connu depuis des décennies et lorsque vous ouvrez la porte, vous voyez plus d'acier que dans n'importe quel autre lave-vaisselle. Regardez la façade et vous ne voyez que de l'acier de haute qualité, sans démarcation entre la porte et le bandeau de commandes. C'est un appareil robuste et fiable, avec des lignes élégantes et épurées exprimant le minimalisme du design scandinave.



Lave-vaisselle grande capacité

Nos lave-vaisselle XL et XXL offrent une capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards du marché. La hauteur de chargement de 54 à 58 cm procure un espace pour les grandes assiettes et les verres à pied. Cela signifie que vous pouvez mettre 40% de vaisselle en plus par comparaison avec les lave-vaisselle conventionnels. Selon les modèles, ASKO offre la possibilité de charger jusqu'à quatre niveaux.

Construit pour durer INOX

Tous les lave-vaisselle ASKO bénéficient d'une construction robuste en acier inoxydable 18/9 (8 Steel™), matière durable et résistante au milieu corrosif salin. Les lave-vaisselle ASKO sont soumis à des tests rigoureux durant 12'500 heures, ce qui équivaut à 20 ans d'utilisation. Selon les modèles, vous avez la possibilité de charger de la vaisselle jusqu'à quatre niveaux.

Moteur à induction IND

Les lave-vaisselle ASKO sont équipés d'un moteur à induction très efficace et qui offre les avantages suivants:

- Faible niveau sonore
- Fonction anti-blocage
- Débit d'eau variable pour une consommation d'eau équilibrée
- Faible consommation d'énergie

Système de nettoyage Super Cleaning™

Les lave-vaisselle ASKO sont connus depuis toujours pour leurs performances de lavage exceptionnelles. Le secret ne réside pas seulement dans le système d'aspersion qui cible chaque coin du lave-vaisselle, mais aussi dans le système de nettoyage Super Cleaning™, qui est activé avant même le démarrage du programme et qui effectue un pré-lavage optimal de la vaisselle. Le pré-lavage à la main est superflu et vous économisez ainsi du temps, de l'eau et de l'énergie.

Séchage Duo Turbo™

Les lave-vaisselle ASKO sont équipés, selon le modèle, d'un système de séchage double. Pour un séchage optimal, un l'air humide du lave-vaisselle est dirigé à travers un ventilateur frontal, évitant ainsi d'endommager le plan de travail. Un ventilateur à l'intérieur de la cavité contribue également à un excellent résultat de séchage pour les ustensiles en plastique et les programmes à demi-charge.

Capteur d'ouverture de porte

Tous les lave-vaisselle ASKO disposent d'une ouverture automatique de la porte qui accélère le séchage de la vaisselle. Certains modèles disposent en outre d'un capteur qui détermine le moment idéal pour l'ouverture automatique en fonction de la température ambiante.

Nettoyage à l'eau par UV

Certains modèles sont équipés d'une lampe UV qui peut être activée pour le dernier cycle de lavage. Grâce au rayonnement UV et à la chaleur supplémentaire, 99,9% des bactéries présentes dans l'eau sont détruites.

Auto Dose

Les appareils dotés de l'option Auto Dose disposent d'un réservoir dans lequel il est possible de verser du produit vaisselle pour environ 25 cycles de lavage. De plus, le système dose la quantité de produit vaisselle par cycle de lavage en fonction du degré de salissure, ce qui est à la fois écologique et économique. Bien entendu, ces appareils disposent également d'un compartiment classique pour vos produits de lavage ou vos tablettes préférés.

Ouverture de la porte sans poignée

Un capteur intégré dans la porte réagit à une légère pression et ouvre la porte. Cela permet une installation élégante sans poignées et donc une façade de cuisine complètement uniforme à votre goût.



EURO

60 cm

17

10

UV

S⁸

INOX

38

dB(A)



EURO

60 cm

14

9

S⁸

INOX

40

dB(A)



EURO

60 cm

13

7

S⁸

INOX

44

dB(A)

DFI 777UXXL

Fr. 4990.-/Fr. 4633.25

Livrable dès 09.2022

- Lave-vaisselle grand volume XXL Style norme Euro, entièrement intégrable avec porte fixe
- 17 couverts labellisés
- 4 paniers (incl. tiroir à couvert), réglables
- 15 programmes: automatique, rapide 39', éco, verres en cristal, casseroles, plastique
- 10–11 zones d'aspersion y.c. zones adaptables pour les bouteilles et les vases
- Nettoyage de l'eau par lumière UV, tue 99,9% des bactéries
- Push to open – ouverture porte sans poignée
- Construction robuste 8 Steel™ en acier inox
- Aqua Safe™ système de sécurité de l'eau
- Turbo Combi drying 2.0: des temps plus courts et une humidité réduite grâce au ventilateur
- Ouverture automatique de la porte avec capteur: harmonisation de la température intérieure et de la température de la pièce
- Auto dosage pour 25 cycles de lavage
- Système anti-odeur avec ventilateur
- Programme éco avec seulement 8 litres
- Calme avec 38 dB(A)
- Pression de l'eau réglable
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- WiFi Connectivity: connexion WLAN
- Eclairage intérieur à 4 LED et Status Light™
- Moteur à induction avec protection antiblocage
- Super Cleaning™ prérinçage cuve et filtres

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,77 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,9 litres
- Classe d'émission de bruit: A, 38 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 860 x 600 x 560 mm
- Pieds réglables en hauteur

DFI 545K

Fr. 2990.-/Fr. 2776.25

DSD 545K

Fr. 2990.-/Fr. 2776.25

DSD 545KXXL

Fr. 3190.-/Fr. 2961.95

Tous les modèles livrables dès 09.2022

- Lave-vaisselle grand volume Logic norme Euro, tout intégrable avec porte fixe ou glissière (DSD)
- 14 couverts labellisés
- 3 paniers (incl. tiroir à couvert), réglables
- 8 programmes (9 programmes DFI 545K): automatique, rapide 39', éco, casseroles
- 9 zones d'aspersion y.c. zones adaptables
- Construction robuste 8 Steel™ en acier inox
- Aqua Safe™ système de sécurité de l'eau
- Programme éco avec seulement 7,5 litres
- Calme avec 40 dB(A)
- Pression de l'eau réglable
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- WiFi Connectivity: connexion WLAN
- Eclairage intérieur à 2 LED et Status Light™
- Moteur à induction avec protection antiblocage
- Super Cleaning™ prérinçage cuve et filtres

Seulement pour DFI 545K:

- Turbo Combi drying 2.0: des temps plus courts et une humidité réduite grâce au ventilateur
- Ouverture automatique de la porte avec capteur: harmonisation de la température intérieure et de la température de la pièce
- Système anti-odeur avec ventilateur

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: B
- Consommation d'énergie/cycle: 0,64 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,2 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 40 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W, eau froide et chaude
- Pieds réglables en hauteur

DFI 545K/DSD 544K

- Niche: H x L x P 820 x 600 x 560 mm

DSD 545KXXL

- Niche: H x L x P 860 x 600 x 560 mm

DFI 533A

Fr. 2590.-/Fr. 2404.85

DSD 533B

Fr. 2590.-/Fr. 2404.85

Tous les modèles livrables dès 09.2022

- Lave-vaisselle grand volume Logic norme Euro, tout intégrable avec porte fixe ou glissière (DSD)
- 13 couverts labellisés
- 2 paniers
- 8 programmes: automatique, intensif, rapide 59', éco, hygiénique, duré programmée
- 7 zones d'aspersion
- Ouverture automatique de la porte
- Construction robuste 8 Steel™ en acier inox
- Aqua Safe™ système de sécurité de l'eau
- Programme éco avec seulement 7,5 litres
- Pression de l'eau réglable
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Eclairage intérieur à 2 LED
- Affichage au sol LED Status Light™
- Echangeur de chaleur
- Ecran FSTN
- Moteur à induction avec protection antiblocage
- Super Cleaning™ prérinçage cuve et filtres

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,72 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 8,9 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 44 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 560 mm
- Pieds réglables en hauteur

Vous trouverez la gamme complète ASKO dans le catalogue ASKO et sur www.fors.ch

Réfrigération et congélation avec LIEBHERR



Produits d'un très haut niveau de qualité

Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous utilisons pour la production de nos appareils uniquement des matériaux et composants de la plus grande qualité.

Dès le processus de fabrication, la qualité et la fonctionnalité de chaque appareil sont testées à plusieurs reprises.

Les perfectionnements continuels apportés aux appareils ainsi que l'optimisation de tous les composants et une fabrication parfaite jusque dans les moindres détails, garantissent la qualité proverbiale Liebherr – et une longévité qui convainc jour après jour pendant de nombreuses années.

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Liebherr offre avec son «centre de fraîcheur» un système révolutionnaire au niveau mondial. Ce système unique en son genre permet de combiner un réfrigérateur, un nouvel appareil full BioFresh ainsi qu'un congélateur et une cave à vin. En raison du système intégré dans la niche, des possibilités de stockage flexibles sont créées et les appareils peuvent être combinés individuellement selon vos besoins personnels. Bénéficiez en même temps de toutes les technologies innovantes du froid de Liebherr. Profitez du BioFresh pour un plaisir fraîcheur longue durée et de vos vins à la température idéale, d'une efficacité énergétique exemplaire et du confort de ne plus jamais devoir dégivrer votre congélateur.

L'efficacité énergétique – pour Liebherr, plus qu'un simple label

Avec la modification du classement de l'efficacité énergétique en 2021, presque tous les appareils électroménagers ont glissé de quelques lettres vers le bas sur les labels connus. Même si cela peut paraître désagréable au premier abord: Ce changement est positif. En effet, grâce à celui-ci, la durabilité des appareils électroménagers est encore mieux et plus facilement identifiable et les efforts futurs seront plus visibles.

La consommation d'électricité n'est toutefois pas le seul endroit où Liebherr brille. Les réfrigérateurs et congélateurs du fabricant de qualité sont bien pensés, d'une efficacité exceptionnelle et particulièrement durables. Et Liebherr assume également sa responsabilité envers l'environnement lors de la fabrication. Le fabricant d'appareils de réfrigération convertit par exemple tous ses sites de production européens à l'électricité verte.

Liebherr est synonyme d'innovation, d'écologie et de technologie de pointe. La meilleure qualité pour vous.



Bio
Fresh

Duo
Cooling

Ice
Maker

No
Frost

Telescopic
Rails

Soft
System

ECBN 6256 ▲ Fr. 11790.-/Fr. 10947.10

- 203 cm Premium Plus, intégrable
- Volume utile: partie réfrigération 292,2 l, partie BioFresh 70,6 l, partie congélation NoFrost 159,5 l
- Consommation d'énergie: 341 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Paroi arrière à l'intérieur en acier inox et nouvelles balconnets de contre-porte
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic et contrôle de l'humidité
- Eclairage LED en colonnes
- IceMaker avec prise d'eau fixe
- Production de glaçons en 24 h: 1,3 kg
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 40 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,5 A
- Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
- Niche: H x L x P 2032 x 915 x 625 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 filtre à eau pour IceMaker
- 1 pelle à glaçons
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tuyau flexible blindé pour IceMaker



**Pour une bonne vue
d'ensemble, même avant
d'ouvrir le réfrigérateur.**

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Quel est l'appareil qui me convient le mieux?

Il n'existe pas de réponse toute prête à cette question posée par de nombreux clients. Afin de faciliter votre recherche et celle de vos clients, nous avons divisé notre gamme en quatre séries distinctes.

Il est ainsi plus facile de convaincre vos clients de se tourner vers une série mieux équipée.

○ Série Pure

La série Pure est notre entrée de gamme: simple et claire, elle n'en reste pas moins parfaitement équipée pour répondre à tous vos besoins essentiels. Les appareils de la série Pure renoncent aux éléments superflus, mais pas à l'excellente qualité Liebherr.




◇ Série Plus

La série Plus reprend les caractéristiques de notre série Pure et s'en distingue par des détails supplémentaires. «Plus» s'applique ici avant tout au confort. Les appareils ne se contentent pas de fournir d'excellentes performances de réfrigération et de congélation, mais disposent également d'une plus grande intelligence pour faciliter encore un peu plus la vie quotidienne des utilisateurs.

◇ Série Prime

La série Prime se pare d'une note élégante distinctive, aussi bien en ce qui concerne le design que les matériaux utilisés. En effet, l'intérieur de l'appareil fait principalement appel à des matériaux nobles, tels que l'acier inoxydable, tandis que des solutions d'éclairage originales attirent tous les regards.

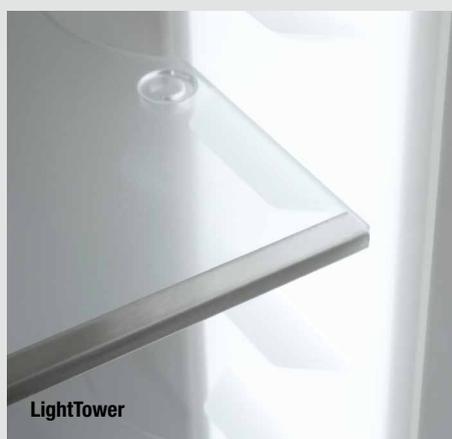

△ Série Peak

La série Peak trône au sommet de notre gamme. Pour la réaliser, nous avons sélectionné uniquement les meilleurs composants, sans compromis. La technologie innovante de Liebherr s'associe à un design haut de gamme et à des solutions de confort de première classe afin de répondre aux exigences les plus élevées.





Bio
Fresh
Professional

Une réfrigération digne des professionnels.

Nous avons repris et adapté cette idée à notre concept: une brume fraîche enveloppe les fruits et les légumes comme un baume. Elle permet non seulement de conserver le croquant et la fraîcheur des fruits et légumes, mais améliore également leur structure dans le compartiment BioFresh Professional pour un résultat impressionnant.



Infinity
Spring

De l'eau à la demande.

Le distributeur d'eau parfaitement intégré est toujours là lorsque vous avez besoin de lui et presque invisible lorsque vous ne l'utilisez pas. Il peut remplir des récipients de toute taille (ou presque) et convient également pour les carafes ou bouteilles. Le système de filtrage intégré vous garantit une qualité d'eau optimale.



Light
Tower

Comme de la lumière. En mieux.

Le nouveau concept d'éclairage LightTower éclaire uniformément l'intérieur tout en servant de support aux tablettes en verre. Flexible, peu encombrant, unique. La précision de la finition, le souci du détail et la combinaison harmonieuse des matériaux, des formes et des couleurs créent un ensemble très esthétique, délicatement mis en valeur par le nouveau concept d'éclairage.

Combinés réfrigérateur-congélateur



○ Série Pure



◇ Série Plus



◻ Série Prime



△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬠ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh sur rails télescopiques	EasyFresh sur rails télescopiques
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost sur rails télescopiques
Confort et flexibilité		Tablette en verre séparable	Tablette en verre séparable	Tablette en verre séparable
		Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Beurrier	Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs variable	Bac à œufs variable
		Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
				FlexSystem
				Tablette de congélation
Design	Plafonnier Partie réfrigérateur	Plafonnier Partie réfrigérateur	LightTower	LightTower
			Eclairage du compartiment BioFresh	Eclairage du compartiment BioFresh
			Eclairage de la partie congélateur	Eclairage de la partie congélateur
				Eclairage de l'IceMaker
				Eclairage du ventilateur
			Paroi arrière SmartSteel	Paroi arrière SmartSteel
				Porte intérieure SmartSteel
	Verre transparent	Verre transparent	Verre satiné	Verre satiné
	Tablette finition look inox	Tablette finition look inox	Tablettes en verre et en acier inoxydable	Tablettes en verre et en acier inoxydable
	Ecran tactile	Ecran tactile	Ecran Touch & Swipe	Ecran Touch & Swipe
Connectivity (SmartDeviceBox)	à installer ultérieurement	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles «i»)	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles «i»)	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles «i»)
Eau et glace		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

L'équipement de série mentionné ci-dessus peut varier selon le modèle. Consulter la description du modèle pour plus de détails.

56 Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables



ICBNdi 5183 ▲ Fr. 6390.-/Fr. 5933.15

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 104,5 l, partie BioFresh 70,7 l, partie congélation NoFrost 71,0 l
- Consommation d'énergie: 208 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh, partie congélation, IceMaker et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- IceMaker et distr. d'eau avec prise d'eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 filtre à eau pour InfinitySpring
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 pelle à glaçons
- 1 SmartDeviceBox
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation
- 1 tuyau flexible blindé pour IceMaker/InfinitySpring
- 2 VarioBox

LIEBHERR



ICBc 5182 ▲ Fr. 6290.-/Fr. 5840.30

Livable dès 07.2022


- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 131,6 l, partie BioFresh 68,1 l, partie congélation 54,0 l
- Consommation d'énergie: 145 kWh/an (C)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité et tiroir ultérieur avec réglage de 2 températures indépendantes pour Fish & Seafood
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh, partie congélation et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

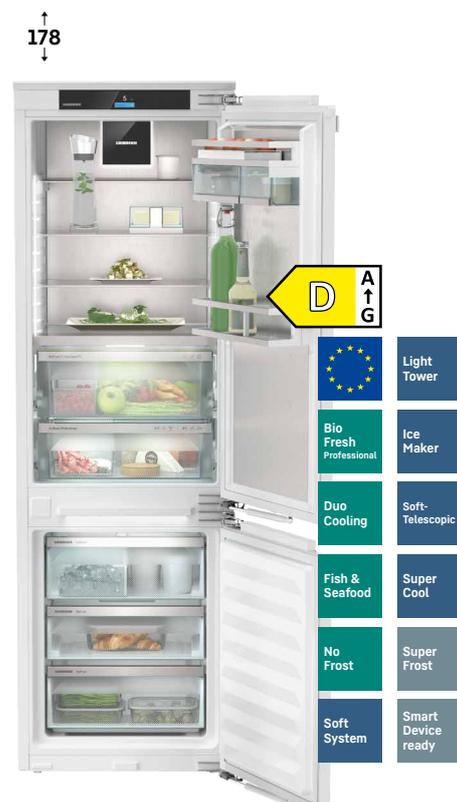

ICBNd 5173 ▲ Fr. 6190.-/Fr. 5747.45

Livable dès 07.2022

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 104,5 l, partie BioFresh 68,1 l, partie congélation NoFrost 71,0 l
- Consommation d'énergie: 208 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité et tiroir ultérieur avec réglage de 2 températures indépendantes pour Fish & Seafood
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh, partie congélation, IceMaker et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- IceMaker avec prise d'eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 pelle à glaçons
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation
- 1 tuyau flexible blindé pour IceMaker
- 2 VarioBox



ICBdi 5182 ▲ Fr. 5990.-/Fr. 5561.75

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 131,6 l, partie BioFresh 70,7 l, partie congélation 54,0 l
- Consommation d'énergie: 182 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh, partie congélateur et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- Distributeur d'eau avec prise d'eau fixe 3/4"
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 filtre à eau pour InfinitySpring
- 1 smartDeviceBox
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation
- 1 tuyau flexible blindé pour InfinitySpring
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir



ICNdi 5173 ▲ Fr. 5250.-/Fr. 4874.65

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 184,4 l, partie congélation NoFrost 71,0 l
- Consommation d'énergie: 183 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic et avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie congélation, IceMaker et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- IceMaker avec prise d'eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 pelle à glaçons
- 1 SmartDeviceBox
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 tablette de congélation
- 1 tuyau flexible blindé pour IceMaker
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir



ICBNd 5163 ▲ Fr. 4890.-/Fr. 4540.40

- 178 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 104,1 l, partie BioFresh 71,2 l, partie congélation NoFrost 71,0 l
- Consommation d'énergie: 208 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh, partie congélateur et IceMaker
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- IceMaker avec prise d'eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 pelle à glaçons
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tuyau flexible blindé pour IceMaker
- 2 VarioBox

58 Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables



ICBNd 5153 ▲ Fr. 4590.-/Fr. 4261.85

- 178 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 104,1 l, partie BioFresh 71,2 l, partie congélation NoFrost 70,0 l
- Consommation d'énergie: 207 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et partie congélation
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox



ICBb 5152 ▲ Fr. 4390.-/Fr. 4076.15


- 178 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 131,0 l, partie BioFresh 71,2 l, partie congélation 54,0 l
- Consommation d'énergie: 116 kWh/an (B)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et partie congélation
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

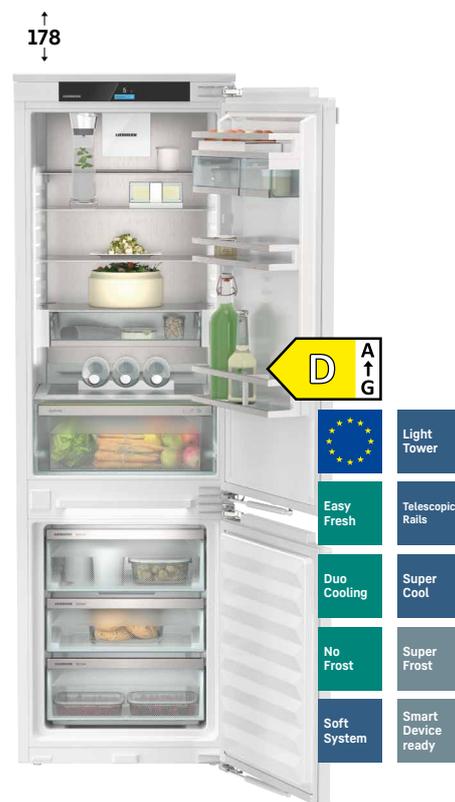

ICNd 5153 ▲ Fr. 4290.-/Fr. 3983.30

- 178 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 184,4 l, partie congélation NoFrost 70,0 l
- Consommation d'énergie: 181 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic et avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés et éclairage LED partie congélation
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir


ICBNe 5123

Fr. 3990.- / Fr. 3704.75

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 103,3 l, partie BioFresh 70,9 l, partie congélation NoFrost 70,0 l
- Consommation d'énergie: 259 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières Telescopique, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 accumulateur de froid
- 1 bac à glaçons
- 1 bac à oeufs
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte


ICNe 5133

Fr. 3750.- / Fr. 3481.90

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 183,3 l, partie congélation NoFrost 71,0 l
- Consommation d'énergie: 228 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- IceMaker avec réservoir d'eau
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à glaçons
- 1 bac à oeufs
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir


ICNd 5123

Fr. 3450.- / Fr. 3203.35

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 183,3 l, partie congélation NoFrost 70,0 l
- Consommation d'énergie: 181 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à glaçons
- 1 bac à oeufs
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir

60 Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables



ICd 5123

Fr. 3190.-/Fr. 2961.95

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 183,3 l, partie congélation 81,0 l
- Consommation d'énergie: 183 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à glaçons
- 1 bac à oeufs
- 2 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir

ICe 5103

Fr. 2950.-/Fr. 2739.10

- 178 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 183,3 l, partie congélation 81,0 l
- Consommation d'énergie: 228 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à glaçons
- 1 bac à oeufs

ICBNSe 5123

Fr. 3750.-/Fr. 3481.90

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 103,3 l, partie BioFresh 70,9 l, partie congélation NoFrost 70,0 l
- Consommation d'énergie: 259 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 accumulateur de froid
- 1 bac à glaçons
- 1 bac à oeufs



ICBSd 5122

Fr. 3550.-/Fr. 3296.20

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 130,0 l, partie BioFresh 70,9 l, partie congélation 54,0 l
- Consommation d'énergie: 182 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à glaçons
- 1 bac à oeufs



ICSe 5122

Fr. 3090.-/Fr. 2869.10

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 211,7 l, partie congélation 54,0 l
- Consommation d'énergie: 199 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à glaçons
- 1 bac à oeufs
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir



ICSe 5103

Fr. 2850.-/Fr. 2646.25

- 178 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 183,3 l, partie congélation 81,0 l
- Consommation d'énergie: 228 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

Réfrigérateurs



○ Série Pure



◇ Série Plus



◻ Série Prime



△ Série Peak


	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime	△ Série Peak
Technologie fraîcheur	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh sur rails télescopiques	
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
Confort et flexibilité		Tablette en verre séparable	Tablette en verre séparable	Tablette en verre séparable
		Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Beurrier	Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs variable	Bac à œufs variable
		Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
				FlexSystem
				Tiroirs OpenStage
Design	Plafonnier ou éclairage latéral de la partie réfrigérateur	Plafonnier ou éclairage latéral de la partie réfrigérateur	LightTower	LightTower
			Eclairage du compartiment BioFresh	Eclairage du compartiment BioFresh
				Eclairage du ventilateur
			Paroi arrière SmartSteel	Paroi arrière SmartSteel
				Porte intérieure SmartSteel
	Verre transparent	Verre transparent	Verre satiné	Verre satiné
	Tablette finition look inox	Tablette finition look inox	Tablettes en verre et en acier inoxydable	Tablettes en verre et en acier inoxydable
	Ecran tactile	Ecran tactile	Ecran Touch & Swipe	Ecran Touch & Swipe
Connectivity (SmartDeviceBox)	à installer ultérieurement	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles «i»)	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles «i»)	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles «i»)
Eau				InfinitySpring

Encore un geste de moins



Avec notre fonctionnalité AutoDoor, les poignées ne sont plus essentielles: elle permet en effet d'ouvrir et fermer automatiquement les appareils Liebherr par toquage de porte, application SmartDevice ou commande vocale. Poignée et façade de l'appareil restent propres même si vos mains sont sales.

Ce sont les premiers réfrigérateurs et congélateurs au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques. Vous choisissez vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture. Et si besoin, vous pouvez également ouvrir et fermer facilement l'appareil à la main ou depuis votre smartphone.



Ouverture et fermeture par commande vocale

(Nécessite l'application SmartDevice ainsi que Amazon Alexa ou l'Assistant Google)



Ouverture et fermeture par toquage de porte



Ouverture et fermeture par smartphone

(L'application SmartDevice est nécessaire)

↑
178
↓



IRBAd 5190* ▲ Fr. 6990.-/Fr. 6490.25

Livrable dès 08.2022

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 198,1 l, partie BioFresh 97,9 l
- Consommation d'énergie: 125 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- AutoDoor: ouverture et fermeture automatique de la porte du réfrigérateur
- Distributeur d'eau avec prise d'eau fixe 3/4"
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 filtre à eau pour InfinitySpring
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SmartDeviceBox
- 1 tuyau flexible blindé pour InfinitySpring
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

- * Charnières de porte pas interchangeables
- RHD avec charnières à droite: article en stock
 - LHD avec charnières à gauche: article non disponible en stock, délai de livraison sur demande



IRBAd 5171 * ▲ Fr. 6590.-/Fr. 6118.85
Livrablé dès 08.2022

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 151,6 l, partie BioFresh 97,9 l, partie congélation 27,0 l
- Consommation d'énergie: 164 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- AutoDoor: ouverture et fermeture automatique de la porte du réfrigérateur
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SmartDeviceBox
- 1 tablette en verre pour compartimer le congélateur
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

* Charnières de porte pas interchangeables
- RHD avec charnières à droite et LHD avec charnières à gauche: articles non disponibles en stock, délai de livraison sur demande



IRBd 5181 * ▲ Fr. 5990.-/Fr. 5561.75
Livrablé dès 07.2022

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 151,6 l, partie BioFresh 95,2 l, partie congélation 27,0 l
- Consommation d'énergie: 163 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité et tiroir central avec réglage de 2 températures indépendantes pour Fish & Seafood
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette en verre pour compartimer le congélateur
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

* Article non disponible en stock, délai de livraison sur demande



IRBc 5170 ▲ Fr. 5890.-/Fr. 5468.90
Livrablé dès 07.2022

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 197,7 l, partie BioFresh 98,4 l
- Consommation d'énergie: 100 kWh/an (C)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

Profitez plus longtemps de vos aliments: la fraîcheur est une question de technologie

En stockant des denrées alimentaires dans des conditions climatiques optimales, vous garanzissez d'une part une fraîcheur et une durée de conservation particulièrement longues, et apportez d'autre part une contribution précieuse à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Grâce à la combinaison parfaite de technologies fraîcheur intégrées, nos appareils vous aident à atteindre cet objectif.



DuoCooling, contre le dessèchement des aliments réfrigérés

La technologie de base équipant tous nos combinés réfrigérateur-congélateur. Grâce à deux circuits de froid totalement séparés, elle garantit l'absence d'échange d'air entre les parties réfrigérateur et congélateur. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas.



EasyFresh, idéal pour les fruits et les légumes

Dans ce compartiment, les fruits et les légumes non emballés se trouvent dans les conditions idéales. À une température identique à celle de la partie réfrigérateur et fermé de manière hermétique, il permet par exemple de conserver la fraîcheur et le croquant d'une salade pendant 7 jours.



BioFresh, le meilleur atout fraîcheur et anti-gaspillage

La technologie éprouvée BioFresh permet de conserver les aliments à une température bien inférieure que dans le reste de l'appareil (légèrement supérieure à 0°C). Dans le compartiment hermétique Fruit & Vegetable bénéficiant d'un taux d'hygrométrie idéal, les fruits et les légumes restent frais plus longtemps. La viande, le poisson et les produits laitiers sont, quant à eux, entre d'excellentes mains dans le compartiment DrySafe.



HydroBreeze: le secret de la fraîcheur professionnelle

Une réfrigération digne des professionnels: une brume fraîche permet non seulement de conserver le croquant et la fraîcheur des fruits et légumes, mais améliore également leur structure dans le compartiment BioFresh pour un résultat impressionnant.



BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood. Frais comme au marché.

Les aliments particulièrement sensibles tels que le poisson et les fruits de mer doivent être stockés à température très froide et à faible humidité. La température constante de -2°C qui règne dans le compartiment Fish & Seafood est donc idéale pour une conservation de longue durée.



IRBdi 5180 ▲ Fr. 5790.-/Fr. 5376.05

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 198,1 l, partie BioFresh 97,9 l
- Consommation d'énergie: 125 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- Distributeur d'eau avec prise d'eau fixe 3/4"
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 filtre à eau pour InfinitySpring
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SmartDeviceBox
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tuyau flexible blindé pour InfinitySpring
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir



IRBdi 5171 ▲ Fr. 5590.-/Fr. 5190.35

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 151,6 l, partie BioFresh 97,9 l, partie congélation 27,0 l
- Consommation d'énergie: 164 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SmartDeviceBox
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette en verre pour compartimenter le congélateur
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir



IRBd 5151 ▲ Fr. 4290.-/Fr. 3983.30

- 178 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 151,3 l, partie BioFresh 98,4 l, partie congélation 27,0 l
- Consommation d'énergie: 164 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés et éclairage LED partie BioFresh
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette en verre pour compartimenter le congélateur
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir



IRBd 5150 ▲ Fr. 4190.-/Fr. 3890.45

- 178 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 197,7 l, partie BioFresh 98,4 l
- Consommation d'énergie: 125 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés et éclairage LED partie BioFresh
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir



IRBe 5121 Fr. 3850.-/Fr. 3574.75

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 150,2 l, partie BioFresh 98,2 l, partie congélation 27,0 l
- Consommation d'énergie: 204 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 3 tiroirs sur glissières Telescopic, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 bac à glaçons
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte



IRBe 5120 Fr. 3750.-/Fr. 3481.90

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 195,8 l, partie BioFresh 98,2 l
- Consommation d'énergie: 156 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 3 tiroirs sur glissières Telescopic, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

**IRDe 5121**

Fr. 3190.-/Fr. 2961.95

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 259,2 l, partie congélation 27,0 l
- Consommation d'énergie: 171 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 2 paniers de bouteilles à sortir
- 2 bacs à fruits et légumes sur glissières Telescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 bac à glaçons
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 VarioSafe tiroir

**IRDe 5120**

Fr. 3090.-/Fr. 2869.10

- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 309 l
- Consommation d'énergie: 114 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 2 paniers de bouteilles à sortir
- 2 bacs à fruits et légumes sur glissières Telescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 VarioSafe tiroir

**IRf 5101**

Fr. 2950.-/Fr. 2739.10

- 178 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 259,0 l, partie congélation 27,0 l
- Consommation d'énergie: 214 kWh/an (F)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 2 bacs à fruits et légumes sur glissières Telescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

70 Réfrigérateurs intégrables



IRe 5100

Fr. 2850.-/Fr. 2646.25

- 178 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 308 l
- Consommation d'énergie: 114 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 2 bacs à fruits et légumes sur glissières Telescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs



IRBe 4851 ▲

Fr. 4290.-/Fr. 3983.30

- 158 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 144,2 l, partie BioFresh 67,0 l, partie congélation 27,0 l
- Consommation d'énergie: 194 kWh/an (E)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés et éclairage LED partie BioFresh
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1574-1590 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette en verre pour compartimenter le congélateur
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir



IRBd 4571 ▲

Fr. 4290.-/Fr. 3983.30

- 140 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 125,4 l, partie BioFresh 66,6 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 145 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1397-1413 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

↑
140
↓

IRBd 4570 ▲ Fr. 4190.–/Fr. 3890.45

- 140 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 158,0 l, partie BioFresh 66,6 l
- Consommation d'énergie: 114 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1397–1413 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

↑
140
↓

IRBd 4551 ▲ Fr. 3850.–/Fr. 3574.75

- 140 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 125,0 l, partie BioFresh 67,0 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 145 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés et éclairage LED partie BioFresh
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1397–1413 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

↑
140
↓

IRBd 4550 ▲ Fr. 3750.–/Fr. 3481.90

- 140 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 157,6 l, partie BioFresh 67,0 l
- Consommation d'énergie: 114 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés et éclairage LED partie BioFresh
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1397–1413 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

72 Réfrigérateurs intégrables

↑
140
↓



IRBd 4521

Fr. 3550.-/Fr. 3296.20

- 140 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 124,1 l, partie BioFresh 66,8 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 145 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1397-1413 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 bac à glaçons
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

↑
140
↓



IRBd 4520

Fr. 3450.-/Fr. 3203.35

- 140 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 156,2 l, partie BioFresh 66,8 l
- Consommation d'énergie: 114 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1397-1413 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

↑
140
↓



IRe 4521

Fr. 3190.-/Fr. 2961.95

- 140 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 202,0 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 152 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1397-1413 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 bac à glaçons
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir

↑
140
↓**IRe 4520**

Fr. 3090.-/Fr. 2869.10

- 140 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 235 l
- Consommation d'énergie: 106 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1397-1413 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir

↑
122
↓**IRBAd 4170* ▲**

Fr. 4990.-/Fr. 4633.25

Livrable dès 08.2022

- 122 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 124,2 l, partie BioFresh 66,6 l
- Consommation d'énergie: 114 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- AutoDoor: ouverture et fermeture automatique de la porte du réfrigérateur
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SmartDeviceBox
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

* Charnières de porte pas interchangeables

- RHD avec charnières à droite et LHD avec charnières à gauche: articles non disponibles en stock, délai de livraison sur demande

↑
122
↓**IRBd 4171 ▲**

Fr. 3950.-/Fr. 3667.60

- 122 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 91,8 l, partie BioFresh 66,6 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 148 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox

74 Réfrigérateurs intégrables

↑
122
↓



IRBb 4170 ▲ Fr. 3850.-/Fr. 3574.75

- 122 cm PEAK
- Volume utile: partie réfrigération 124,4 l, partie BioFresh 66,6 l
- Consommation d'énergie: 72 kWh/an (B)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh Professional avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et ventilateur
- Paroi arrière et porte à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 29 dB(A)/A

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

↑
122
↓



IRBd 4151 ▲ Fr. 3550.-/Fr. 3296.20

- 122 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 91,5 l, partie BioFresh 67,0 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 148 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés et éclairage LED partie BioFresh
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox

↑
122
↓



IRBd 4150 ▲ Fr. 3450.-/Fr. 3203.35

- 122 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 124,1 l, partie BioFresh 67,0 l
- Consommation d'énergie: 114 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés et éclairage LED partie BioFresh
- Paroi arrière à l'intérieure en acier inox
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

↑
122
↓**IRBd 4121**

Fr. 3090.-/Fr. 2869.10

- 122 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 90,9 l, partie BioFresh 66,8 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 148 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières Telescopique, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 bac à glaçons
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

↑
122
↓**IRBd 4120**

Fr. 2990.-/Fr. 2776.25

- 122 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 123,0 l, partie BioFresh 66,8 l
- Consommation d'énergie: 114 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières Telescopique, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

↑
122
↓**IRd 4151 ▲**

Fr. 3090.-/Fr. 2869.10

- 122 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 167,3 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 119 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopique et avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 29 dB(A)/A

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

76 Réfrigérateurs intégrables

↑
122
↓



IRd 4150 ▲

Fr. 2990.-/Fr. 2776.25

- 122 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 203 l
- Consommation d'énergie: 81 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic et avec contrôle d'humidité
- Panneau éclairé LED sur les deux côtés
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

↑
122
↓



IRd 4121

Fr. 2750.-/Fr. 2553.40

- 122 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 166,5 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 119 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 bac à glaçons
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir

↑
122
↓



IRd 4120

Fr. 2650.-/Fr. 2460.55

- 122 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 201 l
- Consommation d'énergie: 81 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir

↑
122
↓**IRe 4101**

Fr. 2450.-/Fr. 2274.85

- 122 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 166,5 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 149 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

↑
122
↓**IRe 4100**

Fr. 2350.-/Fr. 2182.00

- 122 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 201 l
- Consommation d'énergie: 102 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

↑
122
↓**DRe 4101**

Fr. 2450.-/Fr. 2274.85

- 122 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 166,5 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 149 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Cadre décor couleur alu
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1226 x 560-570 x 550 mm

Dimensions des panneaux décors en mm:
(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)
1206 x 585 x 4

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

78 Réfrigérateurs intégrables

↑
122
↓



IRSe 4101

Fr. 2150.-/Fr. 1996.30

- 122 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 166,5 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 149 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

↑
122
↓



IRSe 4100

Fr. 2050.-/Fr. 1903.45

- 122 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 201 l
- Consommation d'énergie: 102 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage oscillant
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

↑
102
↓



IRBd 4020

Fr. 2850.-/Fr. 2646.25

- 102 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 88,0 l, partie BioFresh 68,7 l
- Consommation d'énergie: 116 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1024-1040 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

↑
102
↓**IRe 4021**

Fr. 2650.-/Fr. 2460.55

- 102 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 130,9 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 147 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1024–1040 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 bac à glaçons
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir

↑
102
↓**IRe 4020**

Fr. 2550.-/Fr. 2367.70

- 102 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 166 l
- Consommation d'énergie: 97 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1024–1040 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir

↑
88
↓**IRd 3951 ▲**

Fr. 2750.-/Fr. 2553.40

- 88 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 101,6 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 118 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- 1 bac à fruits et légumes avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 2 VarioBox

80 Réfrigérateurs intégrables



IRd 3950 ▲

Fr. 2650.-/Fr. 2460.55

- 88 cm PRIME
- Volume utile: partie réfrigération 136 l
- Consommation d'énergie: 75 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- 1 bac à fruits et légumes avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 29 dB(A)/A

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
874-890 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs variable
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

SIBa 3950 ▲

Fr. 2550.-/Fr. 2367.70

Livable dès 06.2022

- 88 cm PRIME
- Volume utile: partie Full-BioFresh 87 l
- Consommation d'énergie: 63 kWh/an (A)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- 4 bacs à fruits et légumes sur roulettes
- Eclairage LED
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
874-890 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

IRe 3921

Fr. 2450.-/Fr. 2274.85

- 88 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 101,6 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 147 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
874-890 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 bac à glaçons
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles



Easy Fresh

Soft System

Super Cool

Smart Device ready



Easy Fresh

Super Cool

Smart Device ready



Easy Fresh

Ultra Silent

Super Cool

Smart Device ready

IRe 3920

Fr. 2350.-/Fr. 2182.-

- 88 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 136 l
- Consommation d'énergie: 94 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
874-890 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 support pour 3 bouteilles
- 1 VarioSafe tiroir

IRf 3901

Fr. 2250.-/Fr. 2089.15

Livrable dès 06.2022

- 88 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 101,6 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 184 kWh/an (F)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
874-890 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

IRd 3900

Fr. 2150.-/Fr. 1996.30

Livrable dès 06.2022

- 88 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 136 l
- Consommation d'énergie: 75 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 29 dB(A)/A

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
874-890 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

82 Réfrigérateurs encastrables/sous plan

↑
88
↓

↑
82-88
↓

↑
82-88
↓



DRf 3901

Fr. 2390.-/Fr. 2219.15

- 88 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 101,6 l, partie congélation 16,0 l
- Consommation d'énergie: 184 kWh/an (F)
- Ecran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Cadre décor couleur alu
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
874–880 x 560–570 x 550 mm

Dimensions des panneaux décors en mm:
(Hauteur x Largeur x Épaisseur max.)
860 x 585 x 4

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

UIKP 1554 ▲

Fr. 2750.-/Fr. 2553.40

- 82–88 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 104,8 l, partie congélation 15,0 l
- Consommation d'énergie: 141 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- 1 bac à fruits et légumes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 2 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir

UIKP 1550 ▲

Fr. 2650.-/Fr. 2460.55

- 82–88 cm Premium
- Volume utile: partie réfrigération 136 l
- Consommation d'énergie: 92 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- 1 bac à fruits et légumes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs
- 1 beurrier
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 VarioBox
- 1 VarioSafe tiroir



SUIB 1550 ▲ Fr. 2650.-/Fr. 2460.55

- 82-88 cm Premium
- Volume utile: **partie Full-BioFresh** 79 l
- Consommation d'énergie: 96 kWh/an (C)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- 3 bacs à fruits et légumes sur roulettes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820-880 x 600 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 FlexSystem système de rangement
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

UIK 1514 Fr. 2150.-/Fr. 1996.30

- 82-88 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 104,8 l
partie congélation 15,0 l
- Consommation d'énergie: 177 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- 1 bac à fruits et légumes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820-880 x 600 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs

UIK 1510 Fr. 2350.-/Fr. 2182.-

- 82-88 cm Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 136 l
- Consommation d'énergie: 115 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LED
- **Eclairage LED**
- 1 bac à fruits et légumes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 820-880 x 600 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 bac à oeufs



A built-in refrigerator with a white door, open to the left. The interior is illuminated and contains several shelves and drawers. The top shelf holds a red container and a red box. The second shelf has a green vegetable. The third shelf has a white container and a purple container. The bottom section has a clear drawer with ice and a dark drawer with a white container. The refrigerator is integrated into a light-colored cabinet system.

Open shelving with white ceramic dishes. The top shelf holds a white bowl and a white vase. The second shelf holds a white bowl and a white vase. The third shelf holds a white bowl and a white vase. The fourth shelf holds a white bowl and a white vase.

A kitchen island with a white marble countertop and a wooden cabinet base. The countertop is white with grey veining. The cabinet base is made of light-colored wood with a vertical grain. A stainless steel sink is integrated into the countertop, and a high-arc stainless steel faucet is positioned over the sink. A small green plant is in a white container on the right side of the sink.

A stainless steel sink with a high-arc stainless steel faucet. The sink is integrated into a white marble countertop. A small green plant is in a white container on the right side of the sink.



Ice Tower

Notre IceTower amovible pose de nouveaux jalons. Il réunit deux possibilités de stockage grand format: l'Ice-Maker automatique pour une quantité de glaçons allant jusqu'à 5,7 kilos et un second compartiment très spacieux permettant par exemple de ranger debout plusieurs pizzas. Étant donné ses dimensions, nous avons en plus équipé notre IceTower d'un éclairage pour que vous puissiez facilement y trouver tout ce que vous cherchez.



Side by Side


Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les caves à vin encastrables peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons.



Vario Space

Le VarioSpace adapte l'espace de congélation à vos exigences. Retirez les tiroirs et tablettes intermédiaires et congelez les aliments très volumineux ou en grandes quantités.

86 Congélateurs intégrables

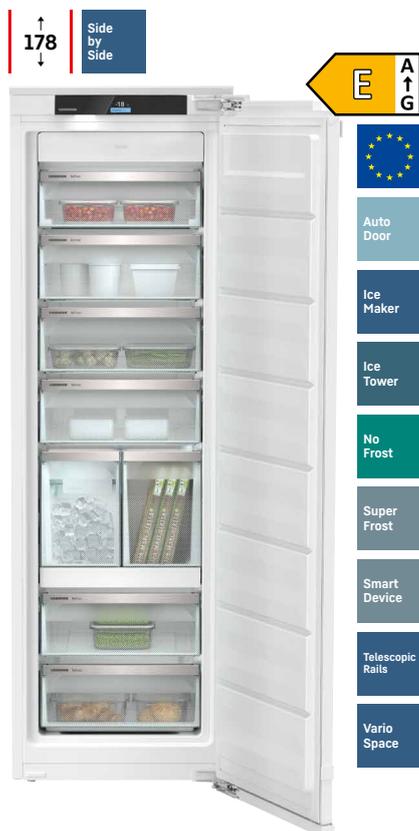

SIFNAe 5188* ▲ Fr. 6490.–/Fr. 6026.00
Livrabile dès 08.2022

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie congélation NoFrost 213 l
- Consommation d'énergie: 237 kWh/an (E)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé
- 8 tiroirs, dont 5 sur glissières Telescopic
- Eclairage LED
- IceMaker avec prise d'eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- AutoDoor: ouverture et fermeture automatique de la porte du congélateur
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 pelle à glaçons
- 1 SmartDeviceBox
- 1 tablette de congélation
- 1 tuyau flexible blingé pour IceMaker

- * Charnières de porte pas interchangeables
- RHD avec charnières à droite et LHD avec charnières à gauche: articles disponibles en stock



SIFNei 5188 ▲ Fr. 5490.–/Fr. 5097.50
Livrabile dès 06.2022

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie congélation NoFrost 213 l
- Consommation d'énergie: 237 kWh/an (E)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé
- 8 tiroirs, dont 5 sur glissières Telescopic
- Eclairage LED
- IceMaker avec prise d'eau fixe 3/4"
- Production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 pelle à glaçons
- 1 SmartDeviceBox
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture porte
- 1 tablette de congélation
- 1 tuyau flexible blingé pour IceMaker



SIFNe 5178 ▲ Fr. 3990.–/Fr. 3704.75
Livrabile dès 06.2022

- 178 cm PEAK
- Volume utile: partie congélation NoFrost 213 l
- Consommation d'énergie: 237 kWh/an (E)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé
- 8 tiroirs, dont 6 sur glissières Telescopic
- Eclairage LED
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation



SIFNd 4556 ▲ Fr. 3590.-/Fr. 3333.35

Livable dès 07.2022

- 140 cm PRIME
- Volume utile: partie congélation NoFrost 156 l
- Consommation d'énergie: 173 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé
- 6 tiroirs, dont 5 sur roulettes
- Eclairage LED
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
1397-1413 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation



SIFNd 4155 ▲ Fr. 3290.-/Fr. 3054.80

Livable dès 07.2022

- 122 cm PRIME
- Volume utile: partie congélation NoFrost 129 l
- Consommation d'énergie: 166 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé
- 5 tiroirs, dont 4 sur roulettes
- Eclairage LED
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation



IFNd 3954 ▲ Fr. 2990.-/Fr. 2776.25

Livable dès 06.2022

- 88 cm PRIME
- Volume utile: partie congélation NoFrost 87 l
- Consommation d'énergie: 153 kWh/an (D)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé
- 4 tiroirs, dont 3 sur roulettes
- Eclairage LED
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
874-890 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation

88 Congélateurs intégrables



IFNe 3924

Fr. 2690.–/Fr. 2497.70

Livrable dès 06.2022

- 88 cm PLUS
- Volume utile: partie congélation NoFrost 87 l
- Consommation d'énergie: 191 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé
- 4 tiroirs sur roulettes
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation

IFNc 3553 ▲

Fr. 2990.–/Fr. 2776.25

Livrable dès 07.2022

- 72 cm PRIME
- Volume utile: partie congélation NoFrost 65 l
- Consommation d'énergie: 118 kWh/an (C)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé
- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes
- Eclairage LED
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
714–730 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation

IFNe 3553 ▲

Fr. 2890.–/Fr. 2683.40

Livrable dès 06.2022

- 72 cm PRIME
- Volume utile: partie congélation NoFrost 65 l
- Consommation d'énergie: 185 kWh/an (E)
- 2,4" TFT-Display couleur, commande Touch & Swipe
- Réfrigération par air brassé
- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes
- Eclairage LED
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
714–730 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte
- 1 tablette de congélation



IFNe 3503

Fr. 2690.-/Fr. 2497.70

Livable dès 06.2022

- 72 cm PURE
- Volume utile: partie congélation NoFrost 65 l
- Consommation d'énergie: 185 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé
- 3 tiroirs sur roulettes
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P
714-730 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons

SUIGN 1554 ▲

Fr. 2750.-/Fr. 2553.40

- 82-88 cm Premium
- Volume utile: partie congélation NoFrost 79 l
- Consommation d'énergie: 181 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LED
- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P 820-880 x 600 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons avec couvercle
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

SUIG 1514

Fr. 2350.-/Fr. 2182.00

- 82-88 cm Comfort
- Volume utile: partie congélation 95 l
- Consommation d'énergie: 168 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LED
- 3 tiroirs
- 4 pieds réglables
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,3 A
- Niche: H x L x P 820-880 x 600 x 550 mm



Les caves à vin: détails d'équipement



La **technologie TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 6 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au système SoftSystem.



Une régulation de pointe. La régulation **électronique de la température** vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'**affichage digital** vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



L'**éclairage LED** des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.




Les **clayettes** fabriquées main en **bois** naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. Le système flexible d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Toutes les clayettes en bois sont montées sur **rails télescopiques**, pour un excellent aperçu. Ainsi vous pouvez facilement saisir votre vin préféré.



Des odeurs ambiantes peuvent influencer sur la qualité du vin. Dans les armoires à vin Liebherr, des filtres à **charbon actif FreshAir** faciles à changer assurent un air propre, filtrent les odeurs désagréables et garantissent ainsi la qualité du vin.



Le SoftSystem amortit la **fermeture de la porte**. La porte se ferme en douceur et évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme en outre automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 30°.

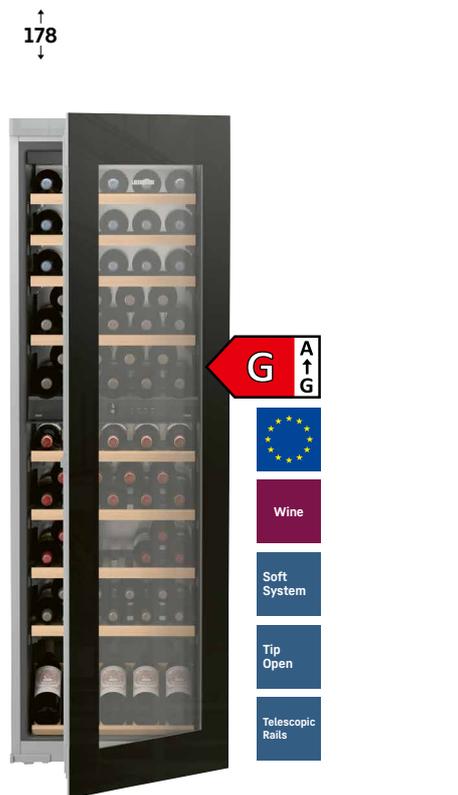

EWTgb 3583 ▲ Fr. 7390.-/Fr. 6861.65


- 178 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 271 l
- Place pour 83 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 178 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 10 tablettes de rangement, dont **8 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 8 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

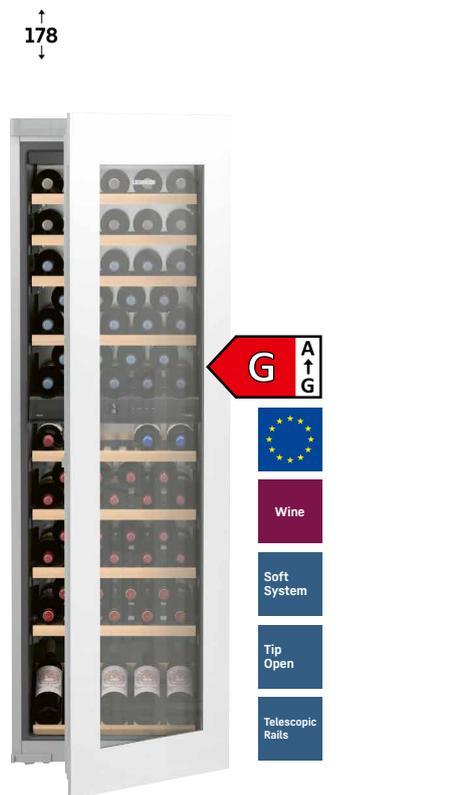

EWTgw 3583 ▲ Fr. 7390.-/Fr. 6861.65


- 178 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 271 l
- Place pour 83 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 178 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 10 tablettes de rangement, dont **8 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 8 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

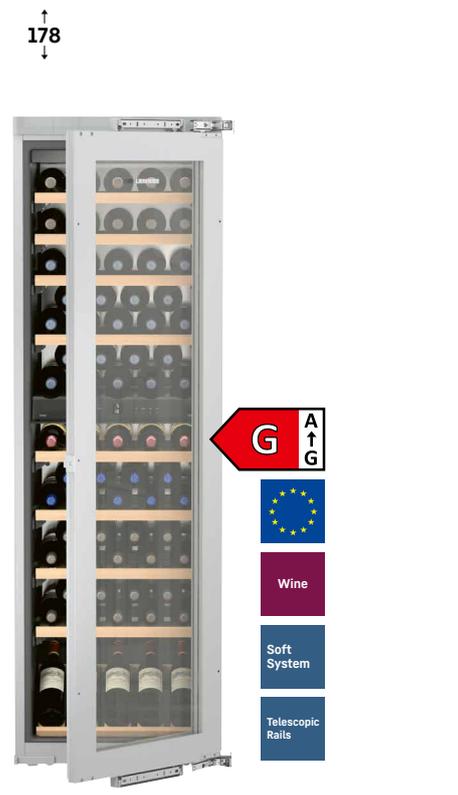

EWTdf 3553 ▲ Fr. 6390.-/Fr. 5933.15

- 178 cm Vinidor, encastré habillable
- Volume utile 254 l
- Place pour 80 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 176 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 10 tablettes de rangement, dont **8 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV
- Porte: montage cadre fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P
1772-1788 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 8 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

↑
122
↓

Wine

Soft System

Tip Open

Telescopic Rails

↑
122
↓

Wine

Soft System

Tip Open

Telescopic Rails

↑
122
↓

Wine

Soft System

Telescopic Rails

EWTgb 2383 ▲ Fr. 6290.-/Fr. 5840.30

- 122 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 169 l
- Place pour 51 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 160 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 6 tablettes de rangement, dont **4 clayettes en bois sur glissières Telescopique** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau/classe sonore: 31 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 4 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

EWTgw 2383 ▲ Fr. 6290.-/Fr. 5840.30

- 122 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 169 l
- Place pour 51 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 160 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 6 tablettes de rangement, dont **4 clayettes en bois sur glissières Telescopique** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 4 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

EWTdf 2353 ▲ Fr. 5390.-/Fr. 5004.65

- 122 cm Vinidor, encastré habillable
- Volume utile 158 l
- Place pour 48 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 158 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 6 tablettes de rangement, dont **4 clayettes en bois sur glissières Telescopique** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV
- Porte: montage cadre fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P
1220-1236 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 4 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

94 Caves de mise en température de vin encastrables/intégrables

↑
88
↓



EWTgb 1683 ▲ Fr. 5390.-/Fr. 5004.65

- 88 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 104 l
- Place pour 33 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 151 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 4 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B


Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

↑
88
↓

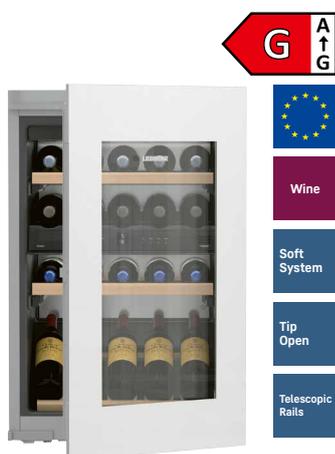

EWTgw 1683 ▲ Fr. 5390.-/Fr. 5004.65

- 88 cm Vinidor, encastré
- Volume utile 104 l
- Place pour 33 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 151 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 4 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 2 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

↑
88
↓



EWTdf 1653 ▲ Fr. 4990.-/Fr. 4633.25

- 88 cm Vinidor, encastré habillable
- Volume utile 97 l
- Place pour 30 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 150 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 4 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV
- Porte: montage cadre fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm


Accessoires de série:

- 2 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

82-87

82-87

82-87

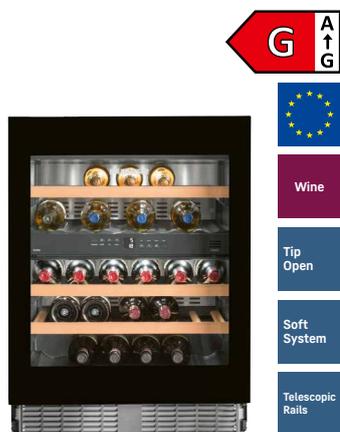

WWTgb 1682 ▲ Fr. 4990.-/Fr. 4633.25

- 82–87 cm Vinidor, encastré sous plan
- Volume utile 94 l
- Place pour 34 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 146 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 5 tablettes de rangement, dont **3 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau/classe sonore: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 820–870 x 600 x 580 mm

Accessoires de série:

- 4 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois
- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

WWTes 1672 ▲ Fr. 4690.-/Fr. 4354.70

- 82–87 cm Vinidor, encastré sous plan
- Volume utile 94 l
- Place pour 34 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 142 kWh/an (G)
- 2 zones de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 5 tablettes de rangement, dont **3 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en acier inox
- Niveau/classe sonore: 38 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 820–870 x 600 x 580 mm

Accessoires de série:

- 1 serrure
- 4 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois

UWKes 1752 ▲ Fr. 4290.-/Fr. 3983.30

- 82–87 cm GrandCru, encastré sous plan
- Volume utile 110 l
- Place pour 46 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 139 kWh/an (G)
- 1 zone de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 4 tablettes de rangement, dont **3 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en acier inox
- Niveau/classe sonore: 38 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 820–870 x 600 x 580 mm

Accessoires de série:

- 1 serrure
- 4 étiquettes d'inscription pour clayettes en bois

45



WKEgb 582 ▲ Fr. 4190.-/Fr. 3890.45

- 45 cm GrandCru, encastré
- Volume utile 47 l
- Place pour 18 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 116 kWh/an (G)
- 1 zone de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 3 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/0,5 A
- Niche: H x L x P 450 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

45



WKEgw 582 ▲ Fr. 4190.-/Fr. 3890.45

- 45 cm GrandCru, encastré
- Volume utile 47 l
- Place pour 18 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 116 kWh/an (G)
- 1 zone de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 3 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
- **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/0,5 A
- Niche: H x L x P 450 x 560-570 x 550 mm

Accessoires de série:

- 1 SoftSystem kit d'amortisseur de fermeture de porte

45



WKEes 553 ▲ Fr. 3250.-/Fr. 3017.65

- 45 cm GrandCru, encastré
- Volume utile 51 l
- Place pour 18 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
- Consommation d'énergie: 140 kWh/an (G)
- 1 zone de température avec affichage LCD
- Plage de température +5 °C à +20 °C
- Réfrigération par air brassé
- 3 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
- **Eclairage LED avec variateur**
- 1 filtre à charbon actif
- Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en acier inox
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/0,5 A
- Niche: H x L x P 450 x 560-570 x 550 mm



SERVICE CLIENTÈLE FORS

Un service à la carte



FORS – la marque du commerce spécialisé

Une évidence pour FORS:

Notre service à l'égard des clients commence avant même l'achat:

- par un conseil professionnel prodigué par nos partenaires spécialisés
- par des tests d'appareils lors de la sélection méticuleuse de notre assortiment
- par des démonstrations et des événements culinaires avec les appareils
- par un vaste stock comprenant plus de 30'000 appareils
- par des prestations sur mesure et un changement de charnières gratuit
- par un service clientèle compétent en collaboration avec plus de 150 partenaires de service disposant d'un pool de 500 techniciens de service – toujours à votre proximité, efficaces et fiables
- par un parc d'appareils de prêt en cas de réparations
- par une disponibilité de livraison de 12 ans sur toutes les principales pièces fonctionnelles des appareils

SERVICE 0800 554 650

Années	Garantie et extension de garantie FORS offre directement à l'achat...
2	<ul style="list-style-type: none"> • Garantie légale 2 ans de garantie pour les appareils électro-ménagers domestiques et commerciaux.
+3	<ul style="list-style-type: none"> • FORS Swiss Garantie 5 Garantie supplémentaire gratuite de 3 ans. Bénéficiez d'autres avantages en enregistrant votre appareil.
+3	<ul style="list-style-type: none"> • FORS Swiss Security 8 Extensions de la garantie de 3 années supplémentaires pour un total de 8 ans.

Nos prestations incluent les frais de déplacement, la main-d'œuvre et les pièces de rechange – pour un pack complet sans souci.

www.fors.ch/fr/garantie-sav

Prospectus appareils ménagers



Prospectus appareils professionnels/ laboratoire




Nous distribuons nos produits de qualité par le biais du commerce spécialisé et respectons la répartition traditionnelle des rôles sur le marché, au profit des consommateurs.

Pour toute information, commande de prospectus, conclusion d'extensions de garantie ou prestation spécifique: 032 374 26 26, info@fors.ch ou sur www.fors.ch

La vie en fou



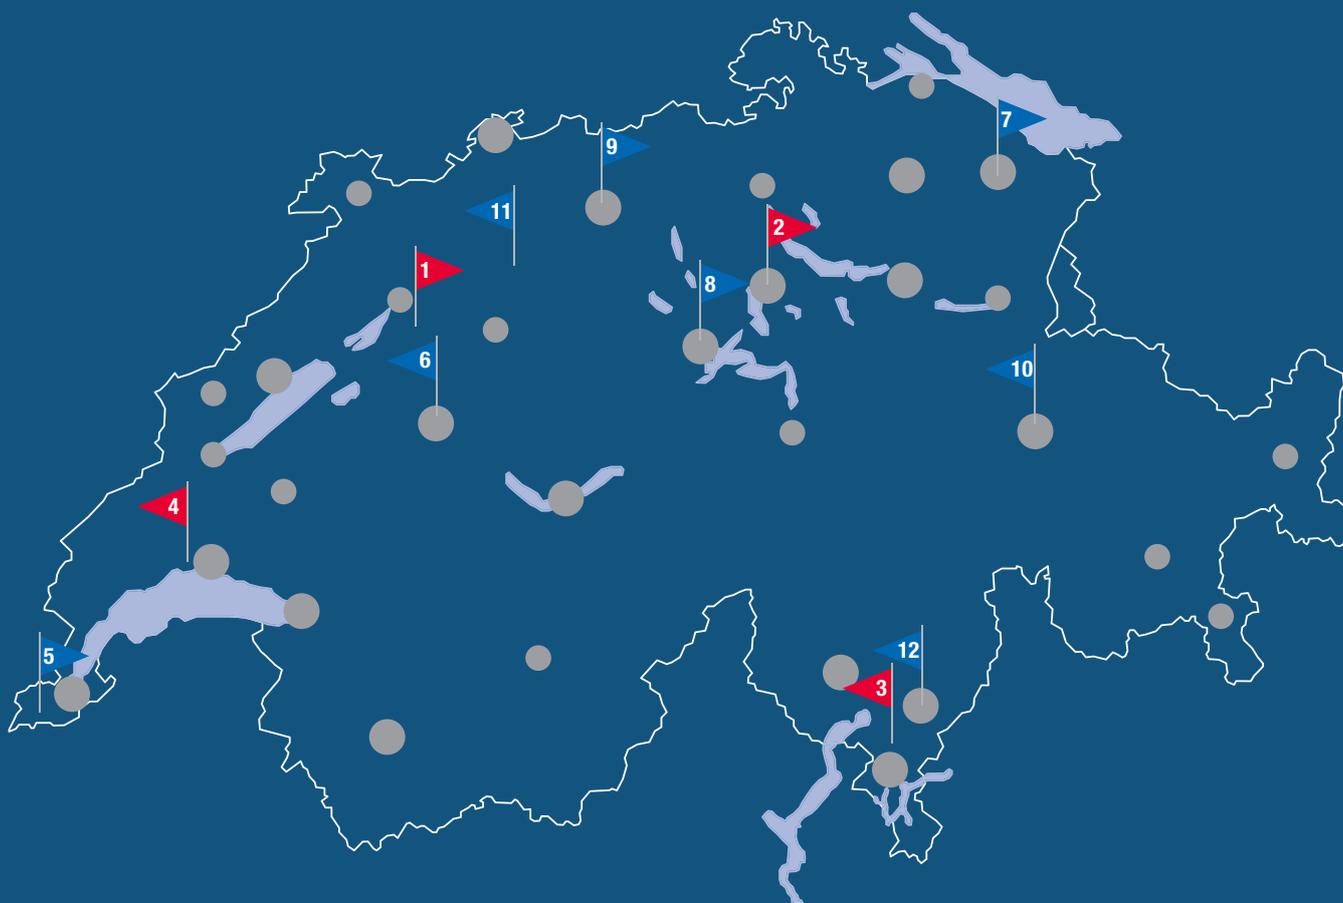

Showrooms

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>1 FORS SA
 Schaftenholzweg 8
 CH-2557 Studen BE
 Tél: 032 374 26 26
 info@fors.ch</p> | <p>2 FORS SA
 Oberneuhofstrasse 12
 CH-6340 Baar ZG
 Tél: 041 766 07 50
 baar@fors.ch</p> | <p>3 FORS SA
 Via Cantonale 65
 CH-6804 Bironico TI
 Tél: 091 630 26 26
 bironico@fors.ch</p> | <p>4 FORS SA
 Route Sous-Riette 15
 CH-1023 Crissier VD
 Tél: 021 706 04 44
 crissier@fors.ch</p> |
|---|--|--|--|

FORS Services & Logistics SA (Service d'usine)

- 5** Genève
- 6** Berne
- 7** Saint-Gall
- 8** Lucerne
- 9** Argovie
- 10** Les Grisons
- 11** Soleure
- 12** Tessin


Répartition schématique des points de service

- Deux partenaires de service ou plus
- Partenaire de service

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un pool de **500 techniciens(nes)** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.


Votre partenaire privilégié du commerce spécialisé:

ST-XXSL 60 SpF
F-XXSE 60 SpF

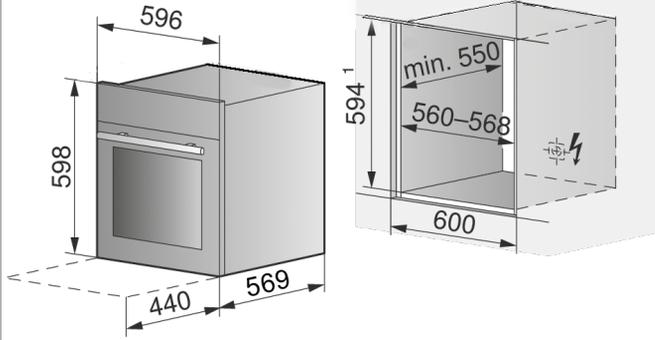


Seite/Page/Pagina: 8, 12

F-XXT 60-1 W
F-XXT 60-1 N

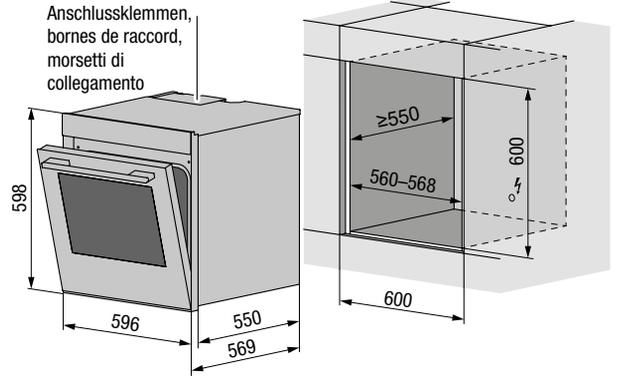


Seite/Page/Pagina: 12

CLS 460 N
CLS 460 W
CL 460 W

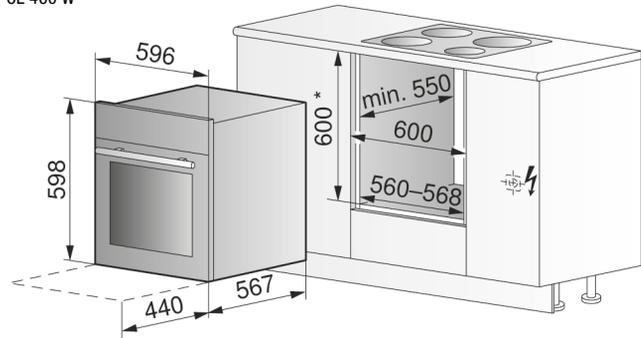


Seite/Page/Pagina: 13

CHD 6042 ES
CHD 6042 W
CHD 6042 N

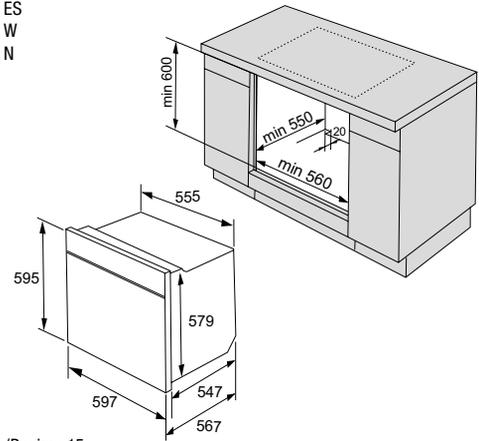


Seite/Page/Pagina: 15

GKD 6042 ES

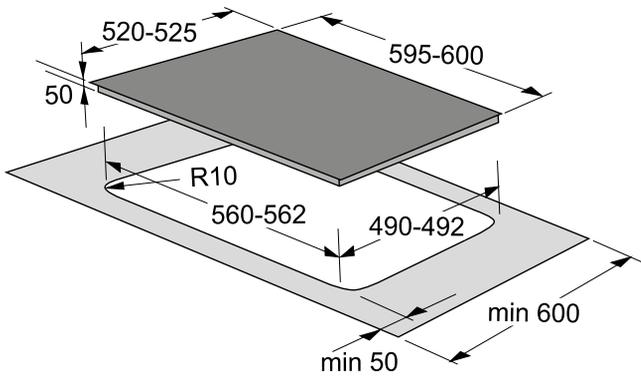


Seite/Page/Pagina: 15

Integral 80 MIR ES
Integral 80 FB
Integral 80 ES

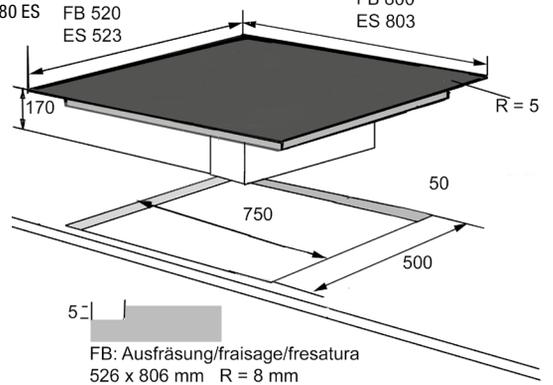


Seite/Page/Pagina: 20

Integral 80 MIR ES
Integral 80 FB
Integral 80 ES

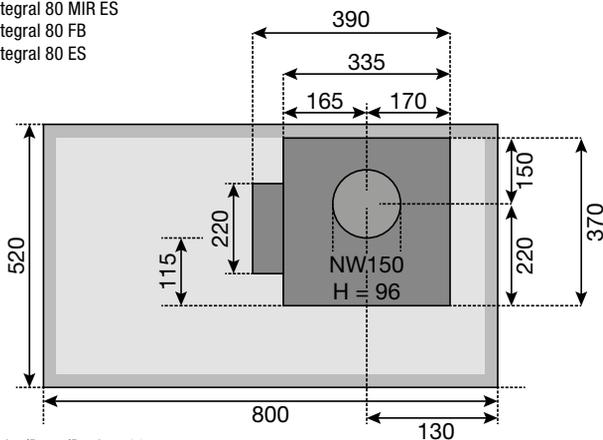


Seite/Page/Pagina: 20

Integral 80 MIR ES
Integral 80 FB
Integral 80 ES

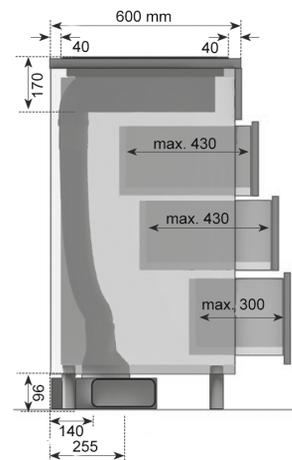


Seite/Page/Pagina: 20

AKB 200 O, AKB 500 O/PB 500 O

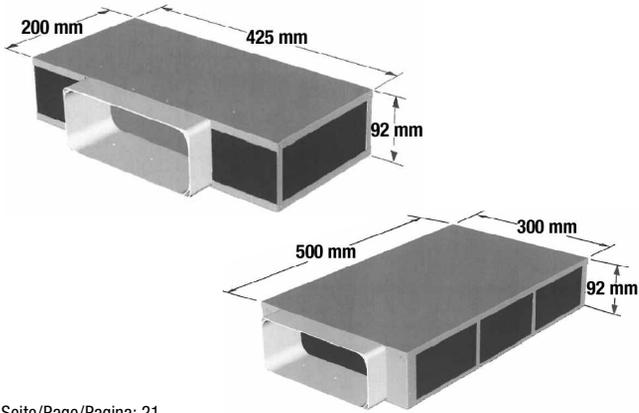


Seite/Page/Pagina: 21

TIFS 844 FB
TIFS 844 ES

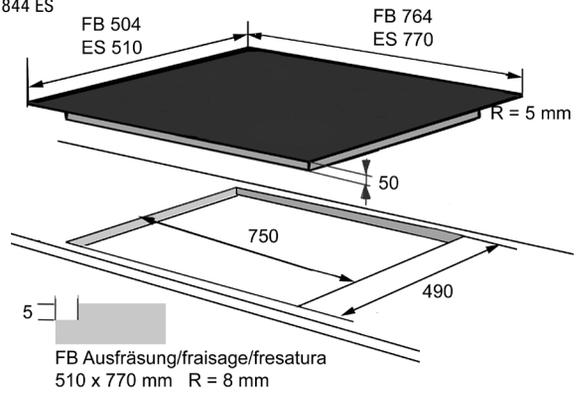


Seite/Page/Pagina: 22

TIFS 644 FB
TIFS 644 ES

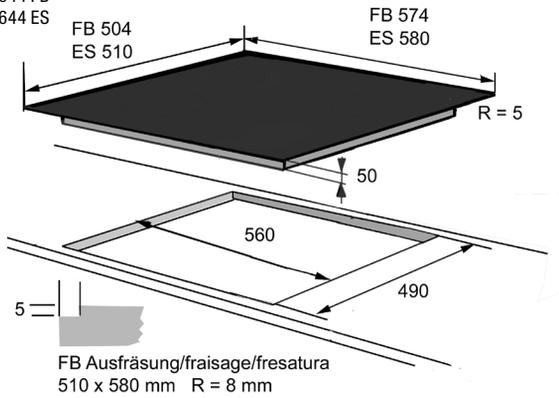


Seite/Page/Pagina: 22

TIST 604 FB
TIST 604 ES

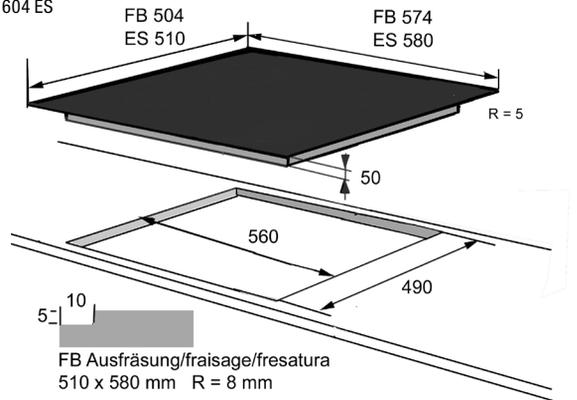


Seite/Page/Pagina: 22

TI 64 FB
TI 64 ES

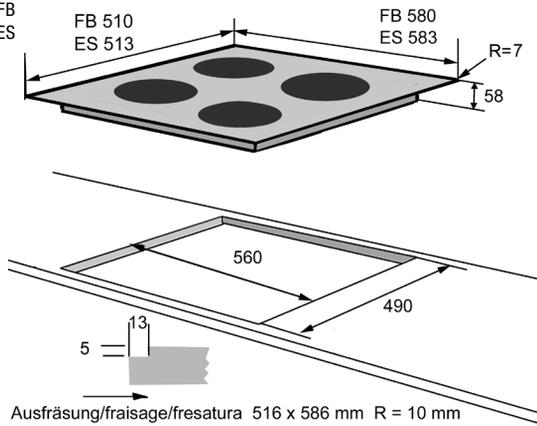


Seite/Page/Pagina: 23

TIFS 382 FB

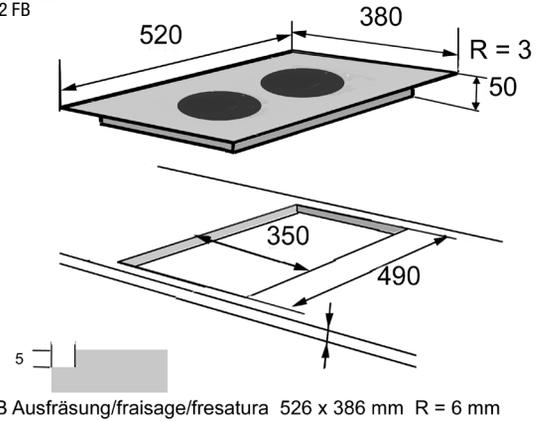


Seite/Page/Pagina: 23

TITYS 382 Teppan Yaki FB

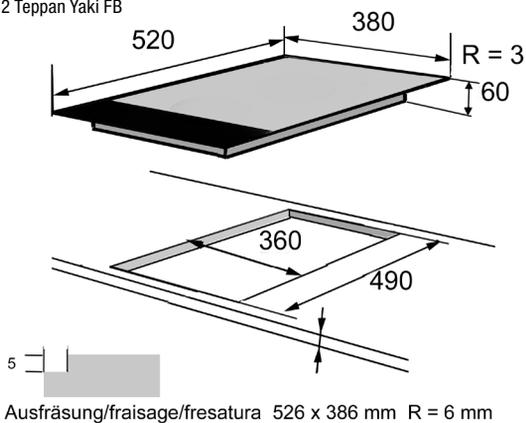


Seite/Page/Pagina: 23

HCN 8042 ES

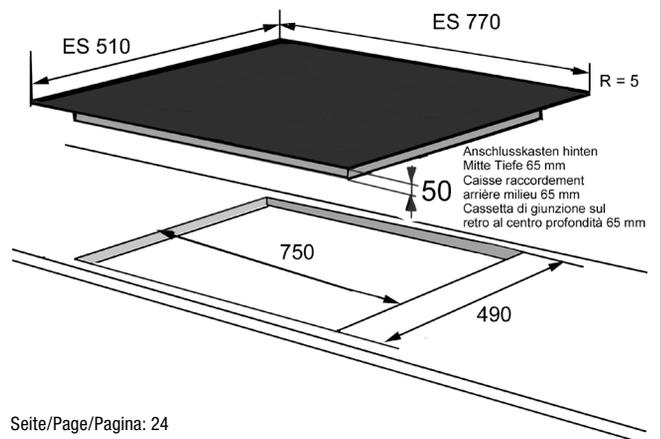

Seite/Page/Pagina: 24


HCN 6042 FB, HCN 6042 ES

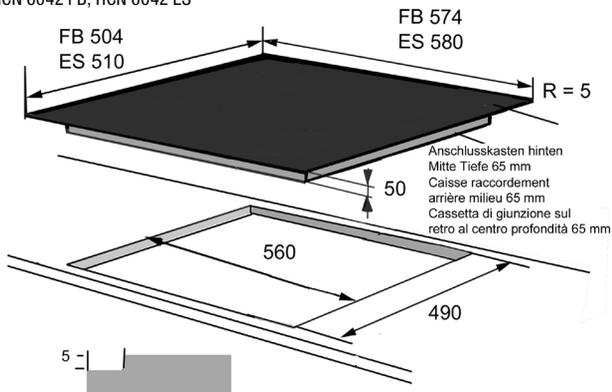

FB Ausfräsung/fraisage/fresatura 510 x 580 mm R = 8 mm

Seite/Page/Pagina: 24


HC 641 FB
HC 641 ES

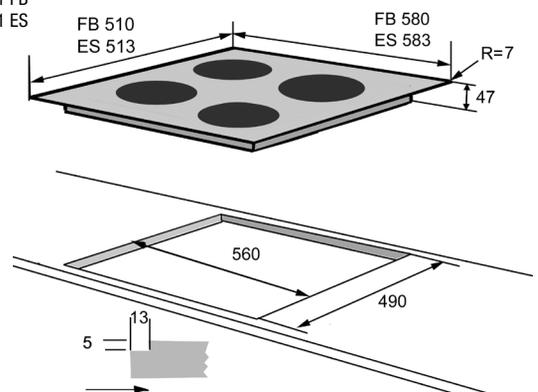

Ausfräsung/fraisage/fresatura 516 x 586 mm R = 10 mm


Seite/Page/Pagina: 24

GKU 642 ES

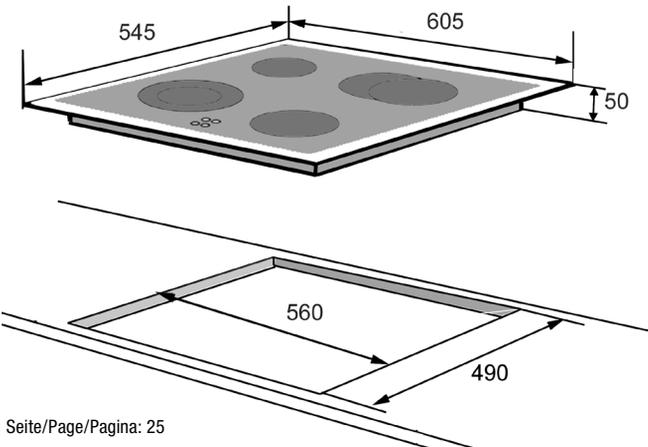


Seite/Page/Pagina: 25

GKT 642 ES
GKT 604 ES

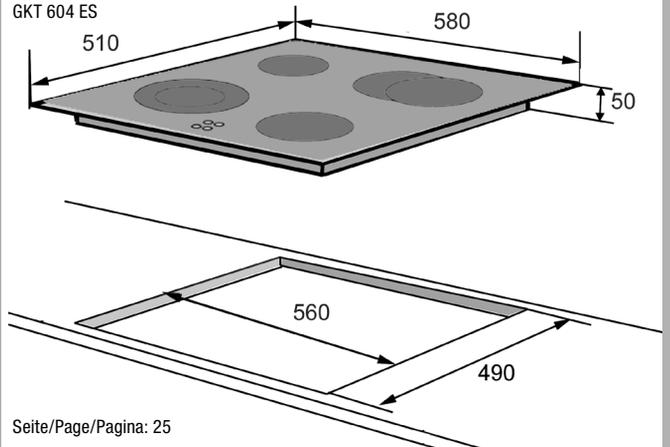


Seite/Page/Pagina: 25

TC-4 SpF

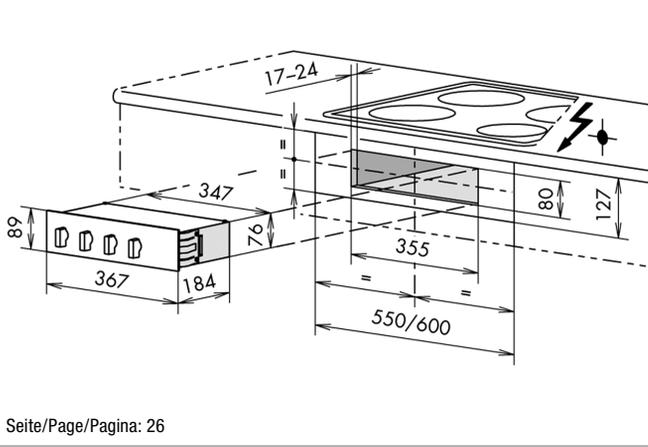


Seite/Page/Pagina: 26

OP 8687A
OP 8687S
OP 8687BB

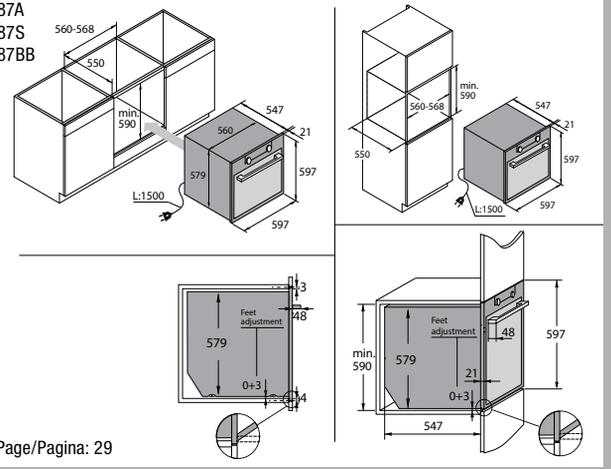


Seite/Page/Pagina: 29

OCS 8487A
OCS 8487S
OCS 8487BB

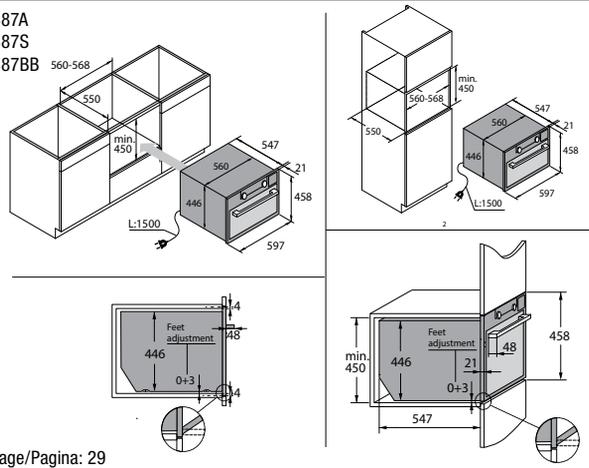


Seite/Page/Pagina: 29

HI 1621G

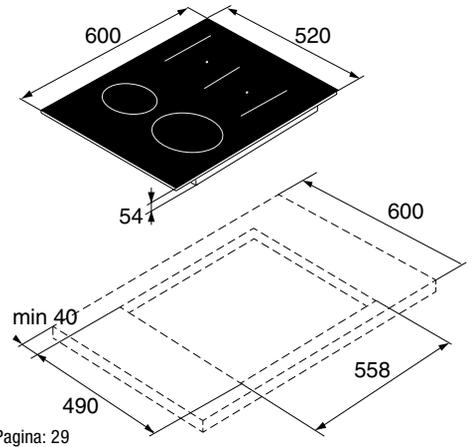


Seite/Page/Pagina: 29

DOP 8785 AH/A
 DOP 8785 XH/X
 DOP 8785 BBH/BB
 DOR 7586 A/X/BB

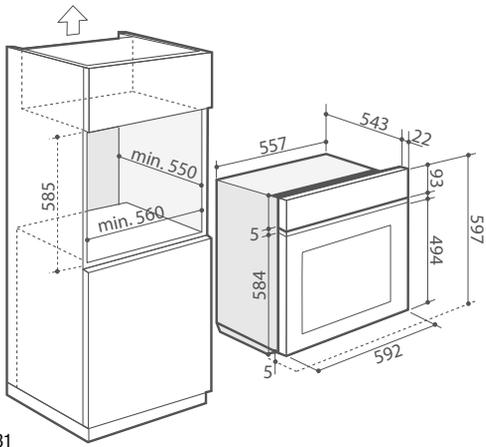


Seite/Page/Pagina: 31

DKR 7580 A
 DKR 7580 X

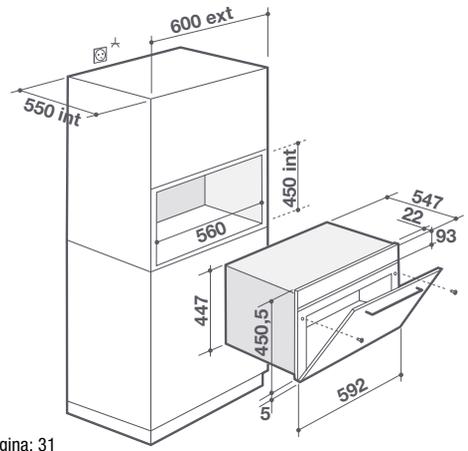


Seite/Page/Pagina: 31

DPI 7684 XT
 DPI 7684 X

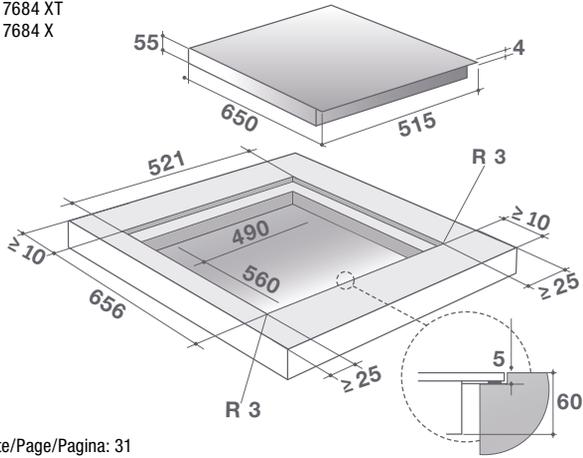


Seite/Page/Pagina: 31

Plane 90
 Plane 120

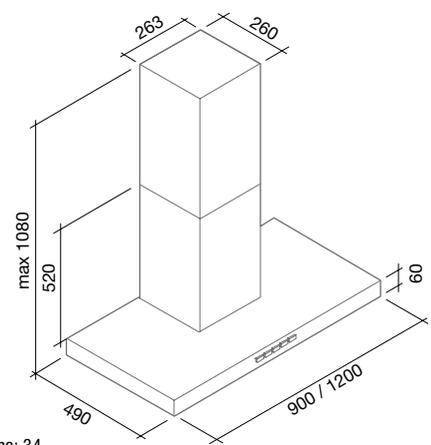


Seite/Page/Pagina: 34

Mizar 60
 Mizar 90

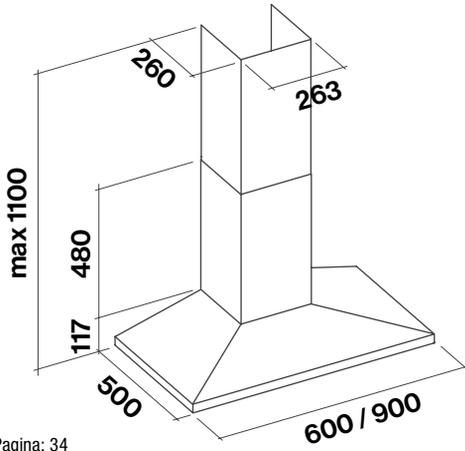


Seite/Page/Pagina: 34

Mercurio 60 ES
 Mercurio 90 ES

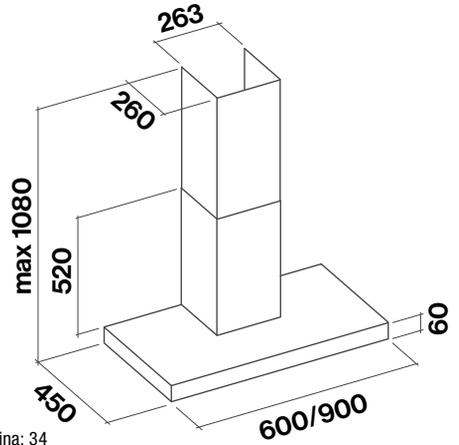


Seite/Page/Pagina: 34

Quasar 60 N
 Quasar 90 N

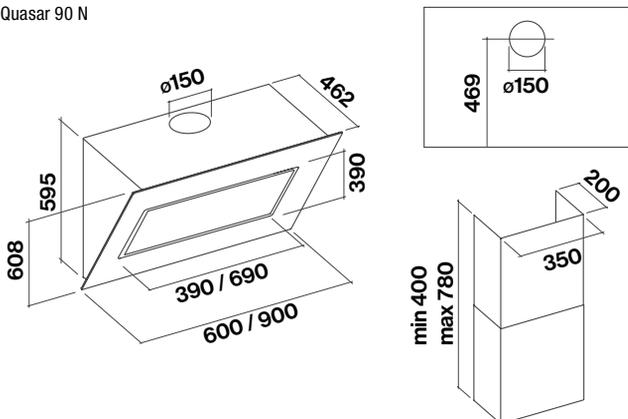


Seite/Page/Pagina: 35

Flipper 85 N

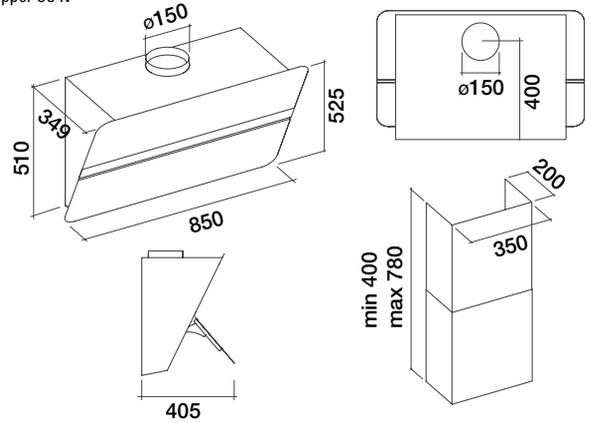


Seite/Page/Pagina: 35

Verso 85 W
Verso 85 N

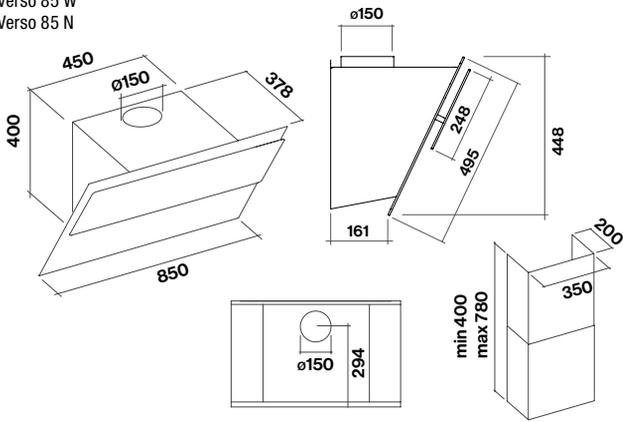


Seite/Page/Pagina: 35

Plane Isola 90
Plane Isola 120

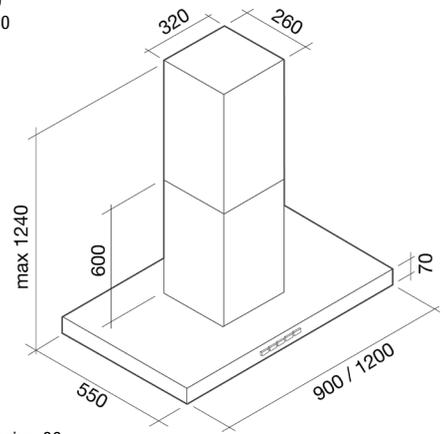


Seite/Page/Pagina: 36

Mira Top Isola 40

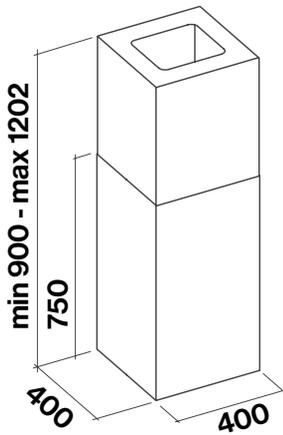


Seite/Page/Pagina: 36

Polar X Isola 35

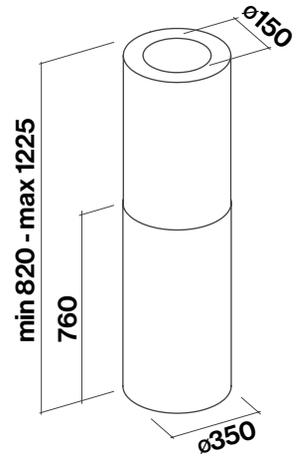


Seite/Page/Pagina: 36

Virgola NRS 60
Virgola NRS 90
Virgola NRS 120

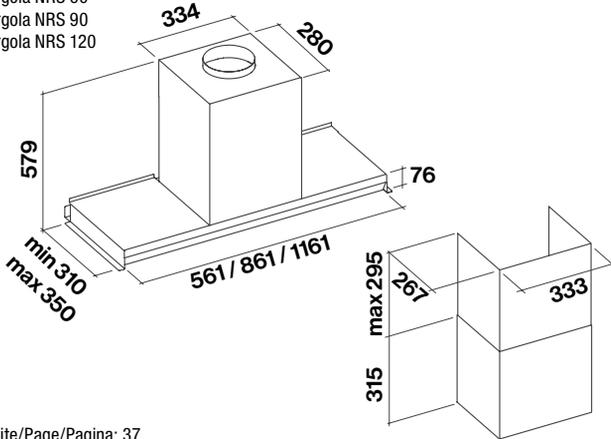


Seite/Page/Pagina: 37

Virgola 90

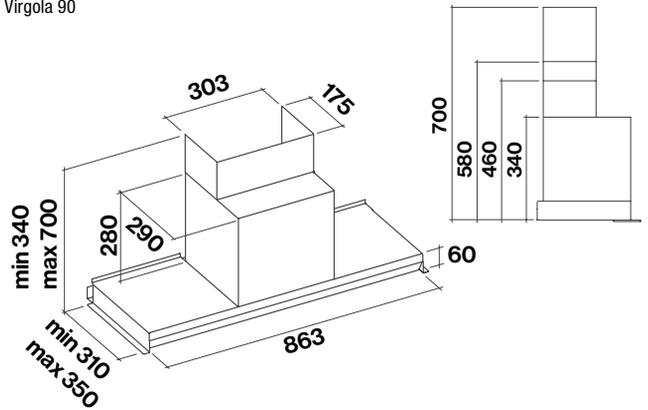


Seite/Page/Pagina: 37

Virgola 60 EVO
Virgola 90 EVO

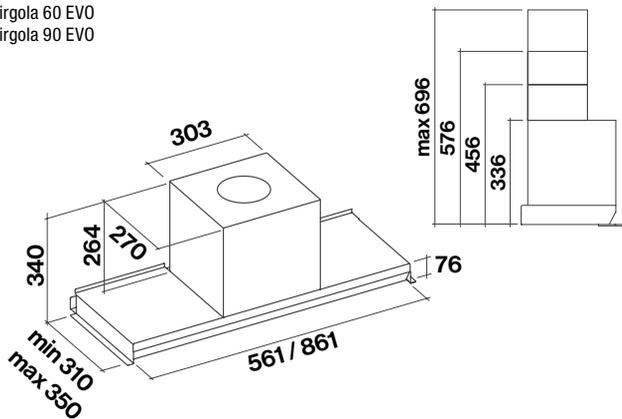


Seite/Page/Pagina: 37

Move 60 W/N
Move 90 W/N

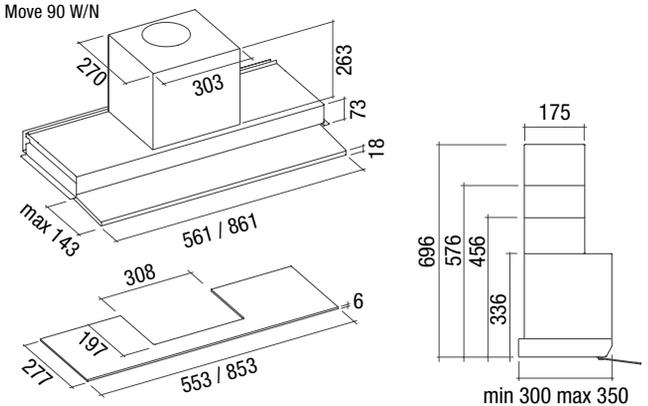

Seite/Page/Pagina: 37


Incasto 50 NRS
Incasto 70 NRS

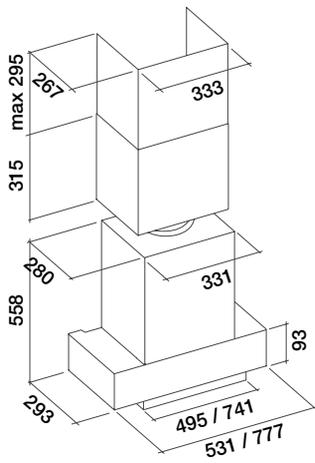

Auschnittgröße
Dimensions découpes
Dimensioni incasso
50 cm 506 x 262 mm
70 cm 751 x 262 mm


Seite/Page/Pagina: 38

Incasto 50
Incasto 70

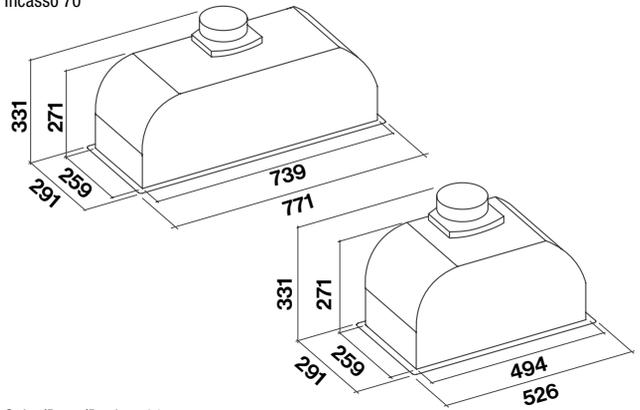


Seite/Page/Pagina: 38

Built In 50 ES
Built In 70 ES

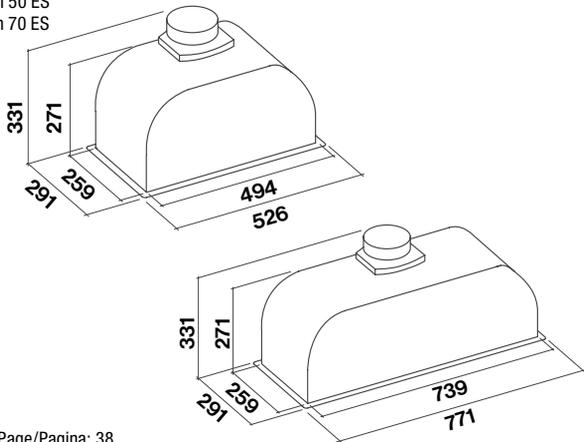


Seite/Page/Pagina: 38

Slide 60 N
Slide 60 W
Slide 60 ES

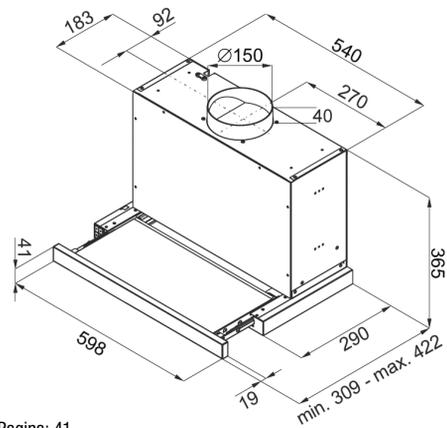


Seite/Page/Pagina: 41

FA 1560 W
FA 1560 N

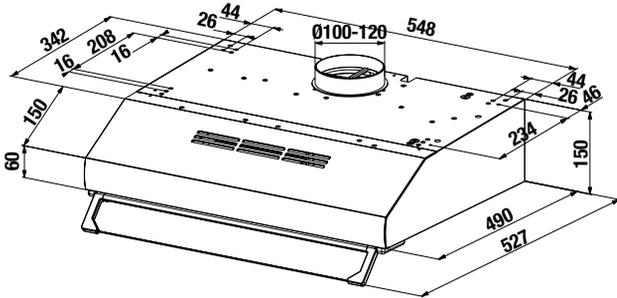


Seite/Page/Pagina: 41

Compact 60 ES

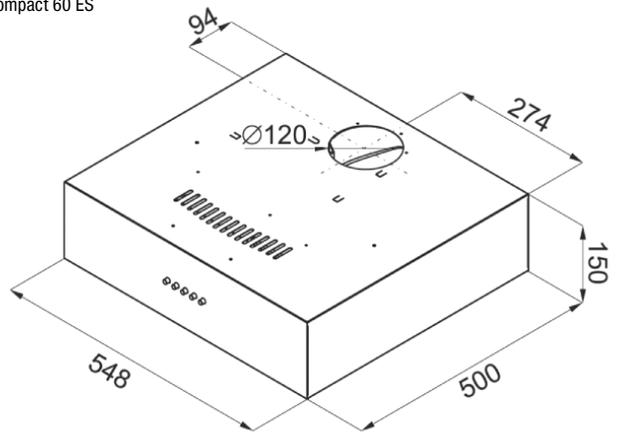

Seite/Page/Pagina: 41


LV 460 Si N, LV 460 Si W
LV 460 Ni W, LV 460 Ni N

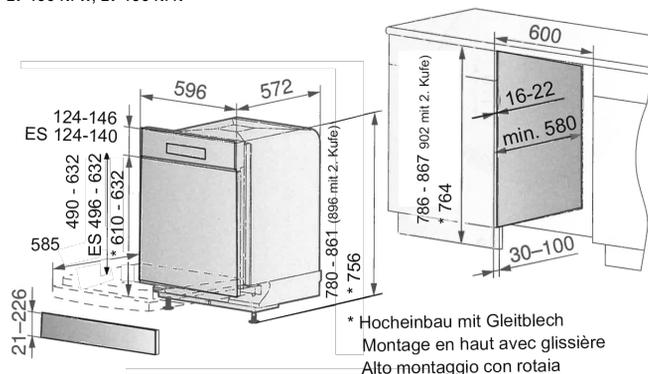

* Hocheinbau mit Gleitblech
Montage en haut avec glissière
Alto montaggio con rotaia

Seite/Page/Pagina: 44


LV 460 NVi

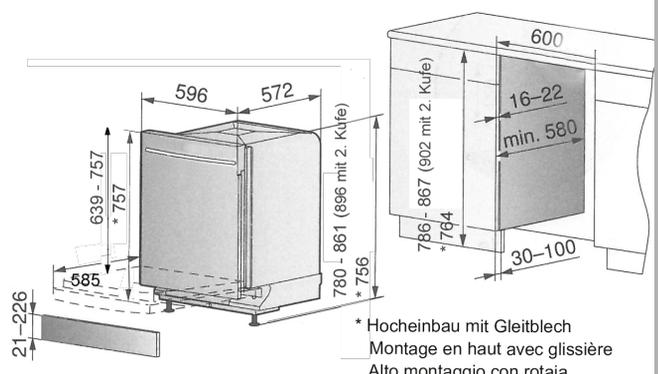

* Hocheinbau mit Gleitblech
Montage en haut avec glissière
Alto montaggio con rotaia


Seite/Page/Pagina: 44

LV 460 SGi W
LV 460 SGi N

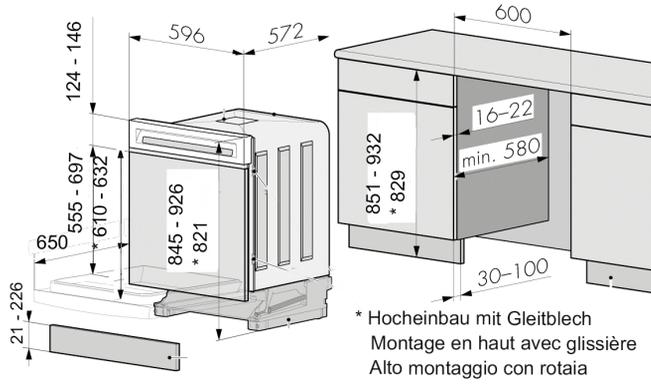


Seite/Page/Pagina: 45

DFI 777UXXL
DSD 545KXXL

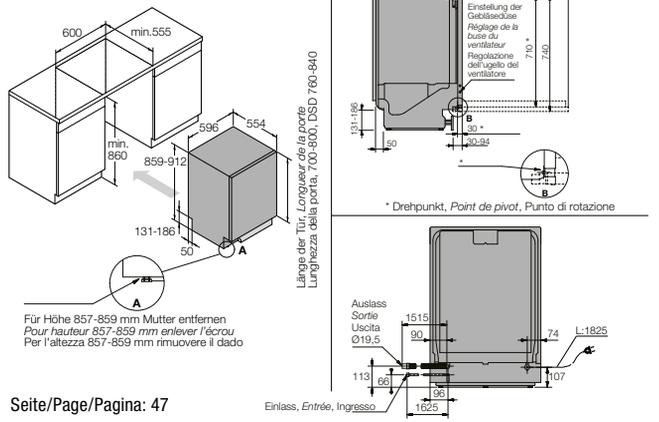


Seite/Page/Pagina: 47

DFI 545K, DSD 545K,
DFI 533A, DSD 533B

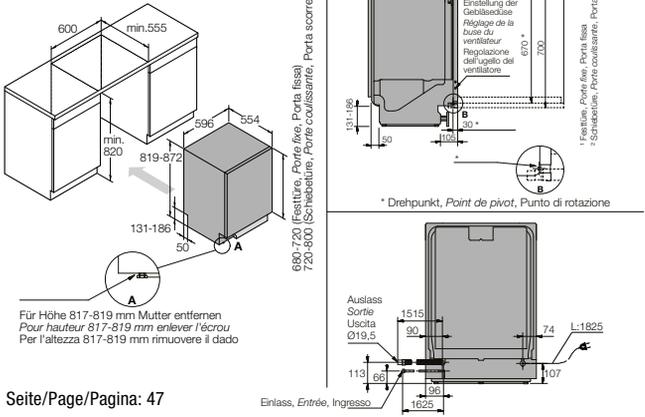


Seite/Page/Pagina: 47

ECBN 6256

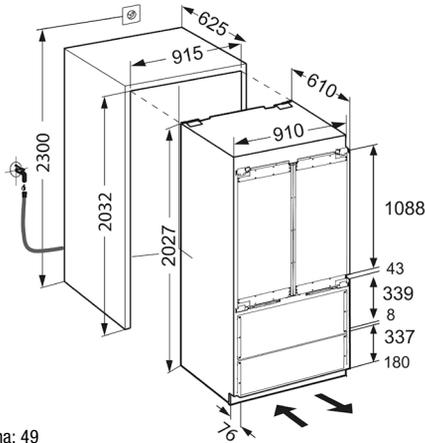


Seite/Page/Pagina: 49

ECBN 6256

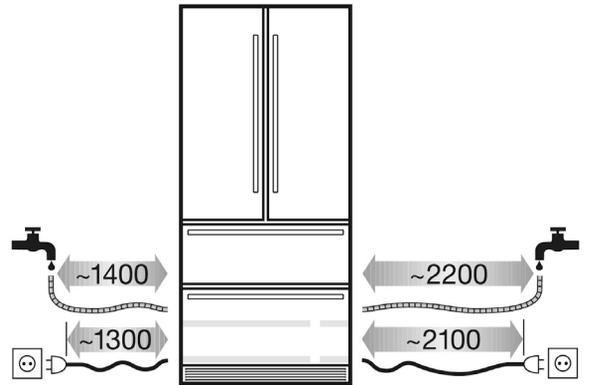

Seite/Page/Pagina: 49


ICBNdi 5183
ICNdi 5173
ICBNd 5163

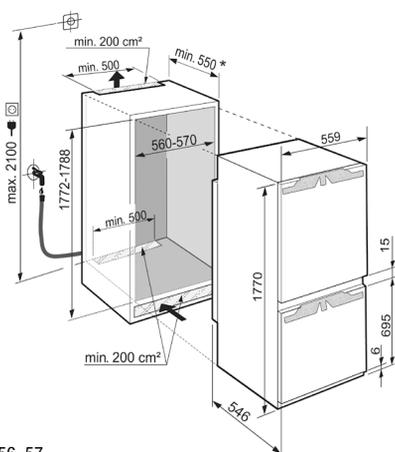

Seite/Page/Pagina: 56, 57


ICBNdi 5183
ICNdi 5173
ICBNd 5163

Magnetventil, Électrovanne, Elettrovalvola

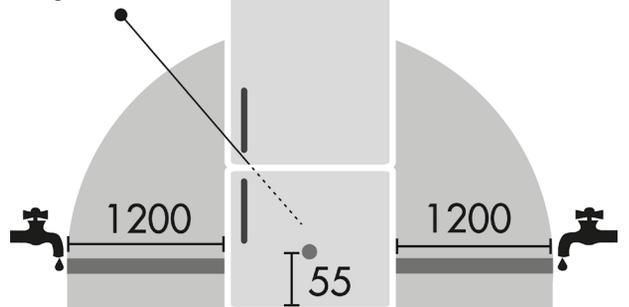

Seite/Page/Pagina: 56, 57


ICBdi 5182

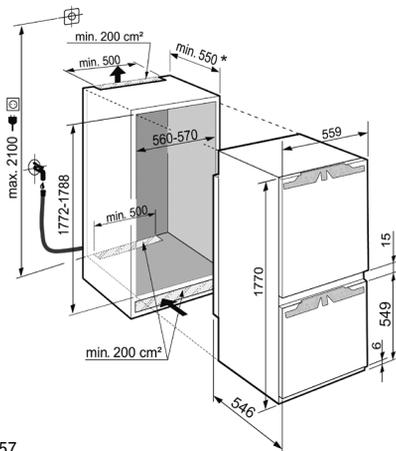

Seite/Page/Pagina: 57


ICBdi 5182

Magnetventil, Électrovanne, Electrovalvola

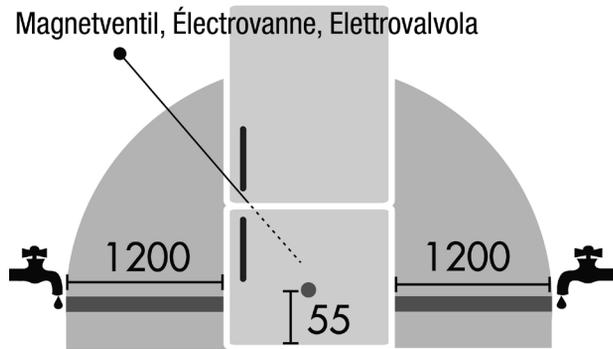


Seite/Page/Pagina: 57

ICBNd 5173
 ICBNd 5153
 ICNd 5153
 ICBNe 5123
 ICNe 5133
 ICNd 5123
 ICd 5123
 ICe 5103

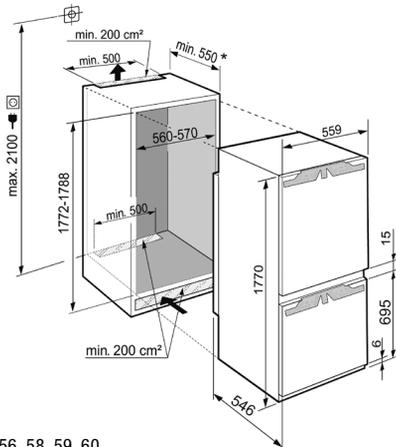


Seite/Page/Pagina: 56, 58, 59, 60

ICBc 5182
ICBb 5152

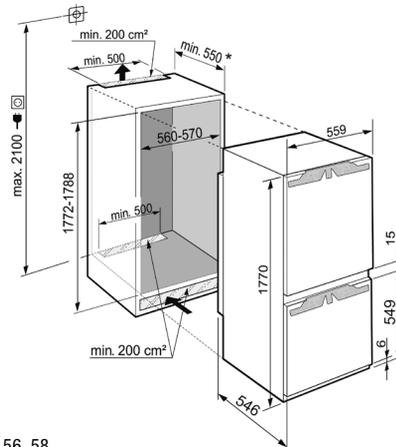


Seite/Page/Pagina: 56, 58

ICBNSe 5123
ICSe 5103

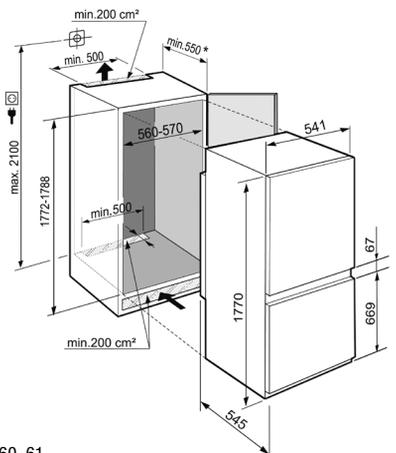


Seite/Page/Pagina: 60, 61

ICBSd 5122
ICSe 5122

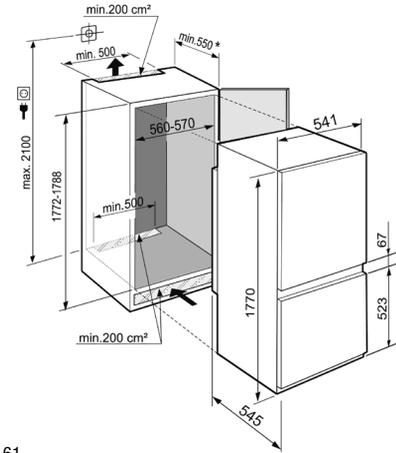

Seite/Page/Pagina: 61


IRBAd 5190
IRBdi 5180

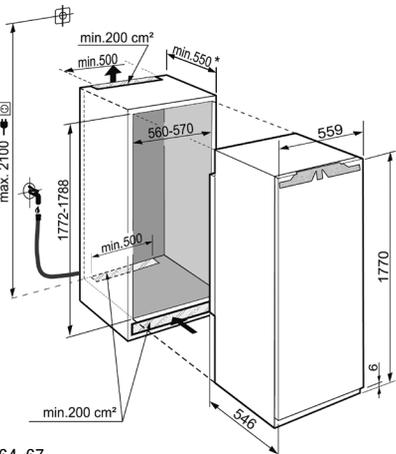

Seite/Page/Pagina: 64, 67


IRBAd 5190
IRBdi 5180

Magnetventil, Électrovanne, Electrovalvola

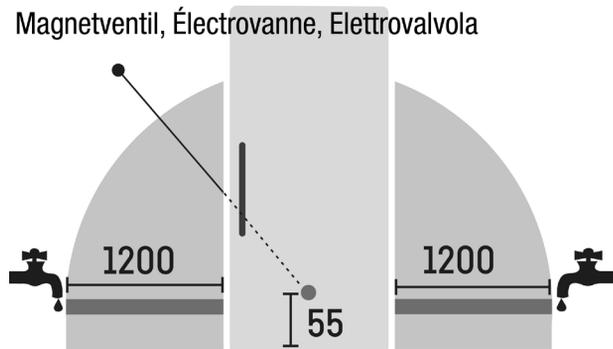


Seite/Page/Pagina: 64, 67

IRBAd 5171
 IRBd 5181
 IRBc 5170
 IRBPdi 5170
 IRBdi 5171
 IRBd 5151
 IRBd 5150
 IRBe 5121
 IRBe 5120
 IRDe 5121
 IRDe 5120
 IRf 5101
 IRe 5100

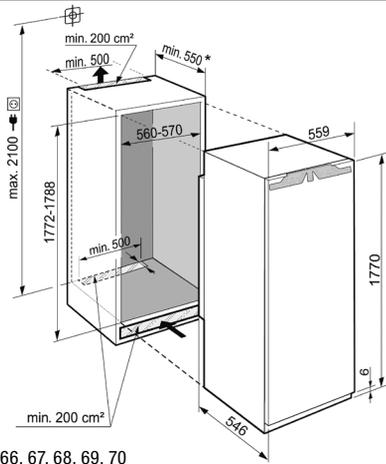


Seite/Page/Pagina: 65, 66, 67, 68, 69, 70

IRBe 4851

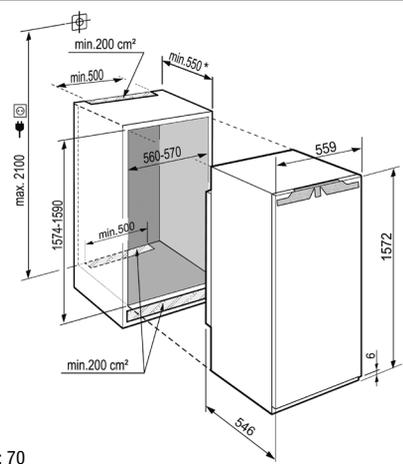


Seite/Page/Pagina: 70

IRBd 4571
 IRBd 4570
 IRBd 4551
 IRBd 4550
 IRBd 4521
 IRBd 4520
 IRe 4521
 IRe 4520

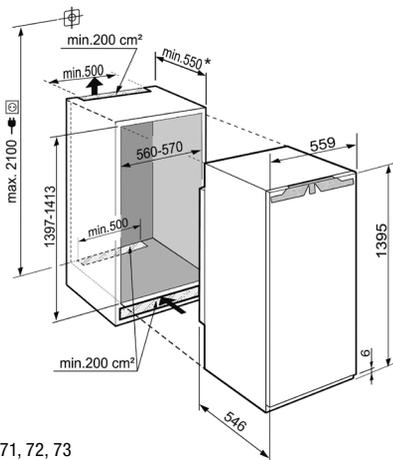


Seite/Page/Pagina: 70, 71, 72, 73

IRBAd 4170
 IRBd 4171
 IRBb 4170
 IRBd 4151
 IRBd 4150
 IRBd 4121
 IRBd 4120
 IRd 4151
 IRd 4150
 IRd 4121
 IRd 4120
 IRe 4101
 IRe 4100

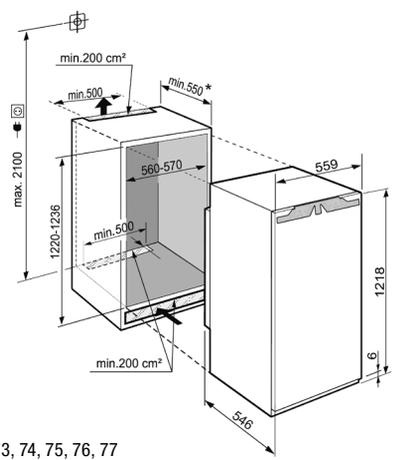


Seite/Page/Pagina: 73, 74, 75, 76, 77

DRe 4101

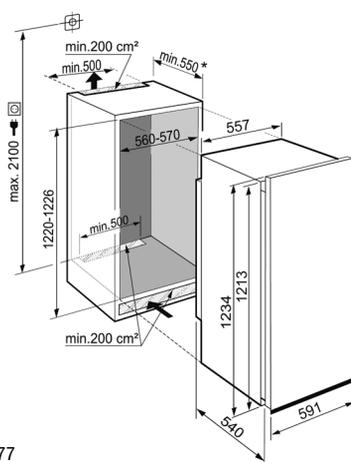


Seite/Page/Pagina: 77

IRSe 4101
 IRSe 4100

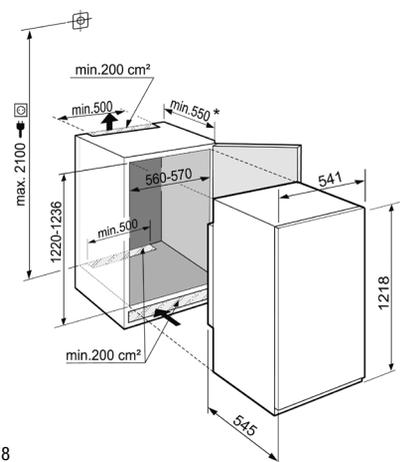


Seite/Page/Pagina: 78

IRBd 4020
 IRe 4021
 IRe 4020

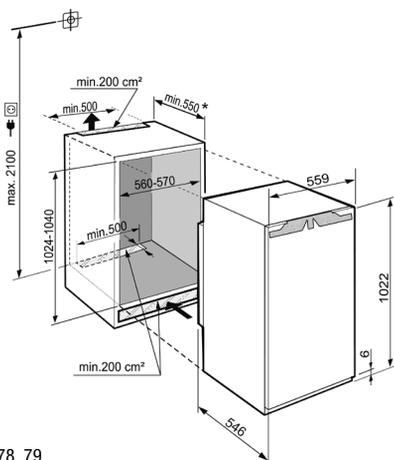


Seite/Page/Pagina: 78, 79

IRd 3951
 IRd 3950
 SIBa 3950
 IRe 3921
 IRe 3920
 IRf 3901
 IRd 3900

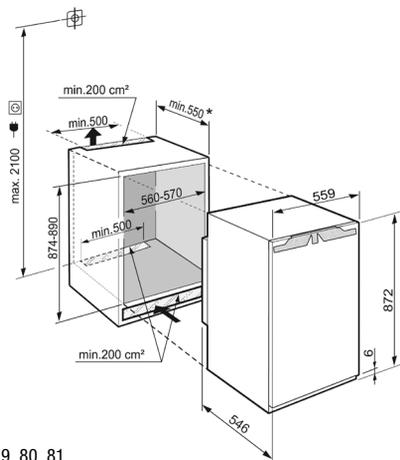


Seite/Page/Pagina: 79, 80, 81

DRf 3901

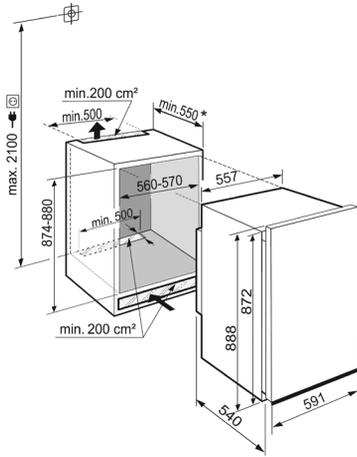


Seite/Page/Pagina: 82

UIKP 1554
UIKP 1550
SUIB 1550
UIK 1514
UIK 1510

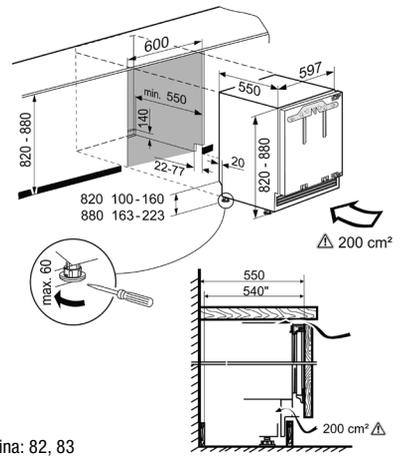

Seite/Page/Pagina: 82, 83


SIFNAe 5188
SIFNei 5188

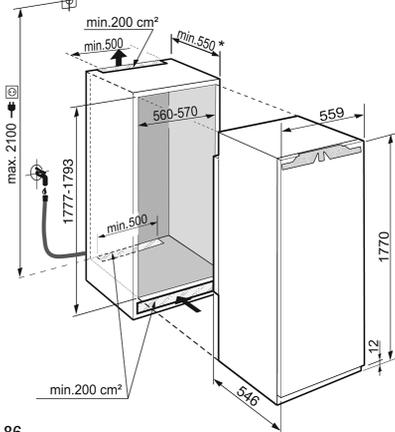

Seite/Page/Pagina: 86


SIFNAe 5188
SIFNei 5188

Magnetventil, Électrovanne, Electrovalvola

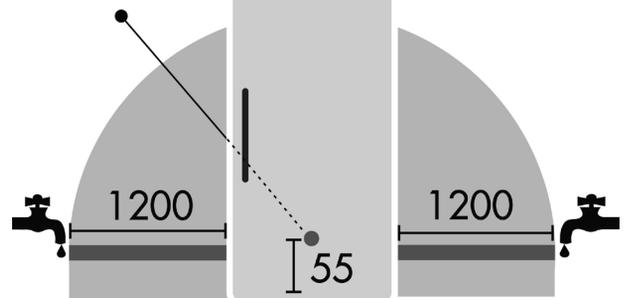


Seite/Page/Pagina: 86

SIFNe 5178

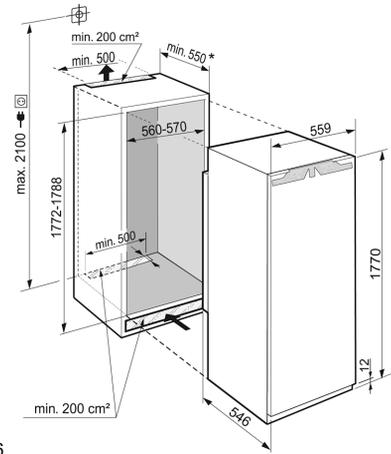


Seite/Page/Pagina: 86

SIFNd 4556

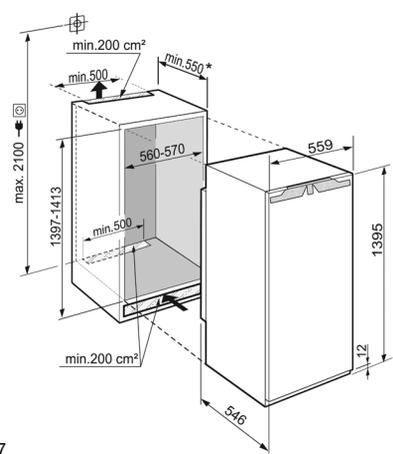


Seite/Page/Pagina: 87

SIFNd 4155

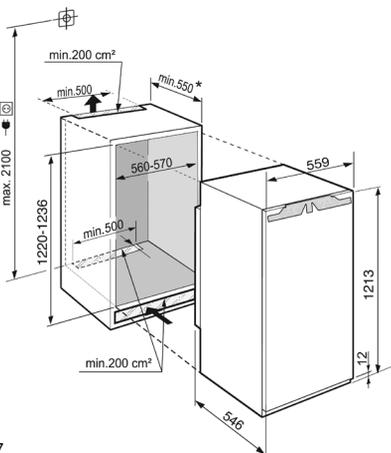


Seite/Page/Pagina: 87

IFNd 3954
IFNe 3924

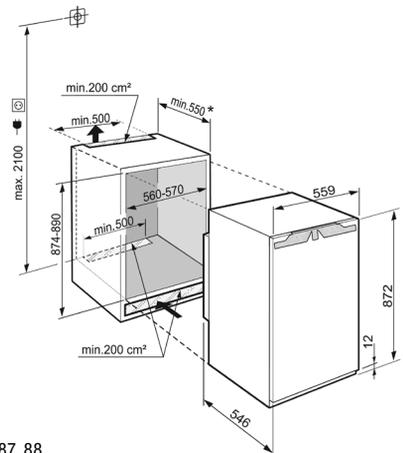


Seite/Page/Pagina: 87, 88

IFNc 3553
IFNe 3553
IFNe 3503

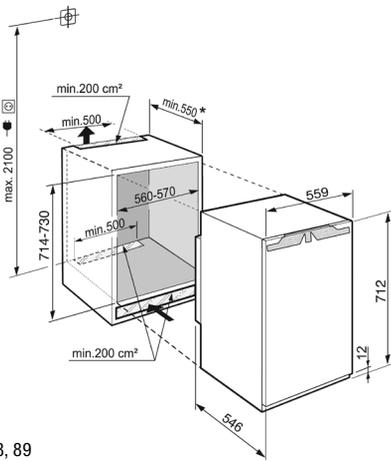


Seite/Page/Pagina: 88, 89

SUIGN 1554
SUIG 1514

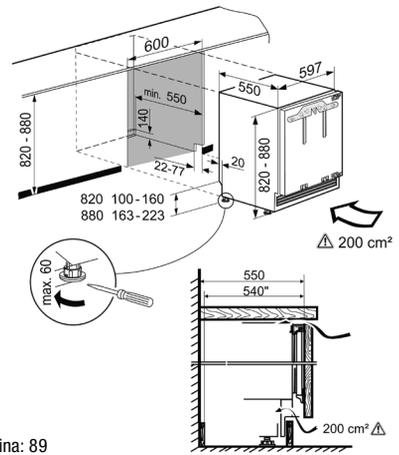


Seite/Page/Pagina: 89

EWTgb 3583
EWTgw 3583

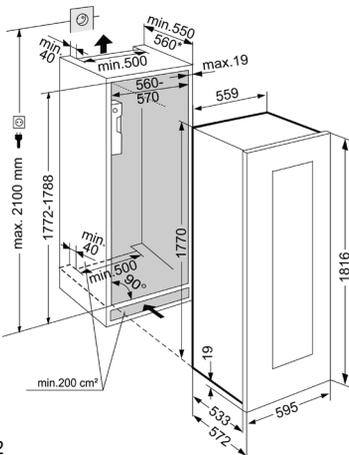

Seite/Page/Pagina: 92


EWTgb 3583
EWTgw 3583

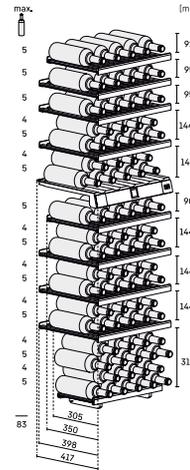

Seite/Page/Pagina: 92


EWTdf 3553

** Darstellung mit montiertem
Edelstahlrahmen
(Zubehör: 9901573, Fr. 499.-)
** Schéma avec cadre
en acier inox monté
(Accessoire: 9901573, Fr. 499.-)
** Mostrato con il telaio in
acciaio inox installato
(Accessorio: 9901573, Fr. 499.-)

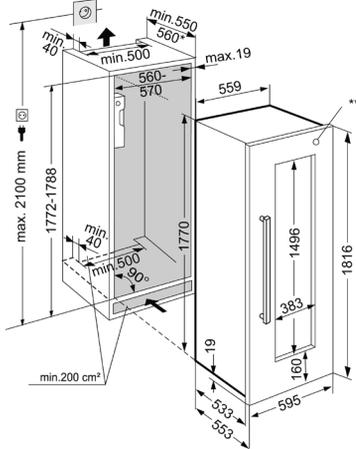


Seite/Page/Pagina: 92

EWTdf 3553

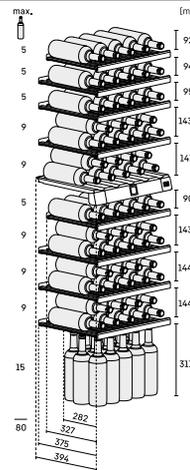


Seite/Page/Pagina: 92

EWTgb 2383
EWTgw 2383

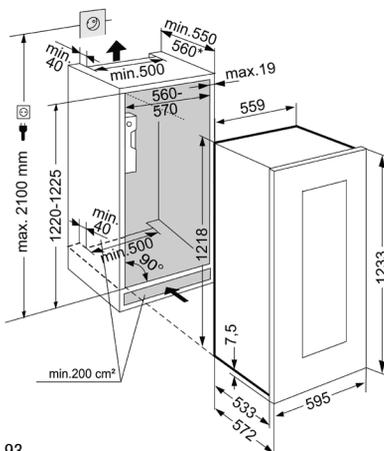

Seite/Page/Pagina: 93


EWTgb 2383
EWTgw 2383

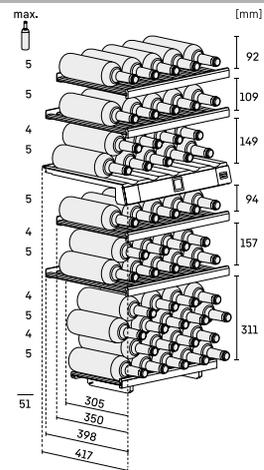

Seite/Page/Pagina: 93


EWTdf 2353

** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen (Zubehör: 9901575, Fr. 399.-)
 ** Schéma avec cadre en acier inox monté (Accessoire: 9901575, Fr. 399.-)
 ** Mostrato con il telaio in acciaio inox installato (Accessorio: 9901575, Fr. 399.-)

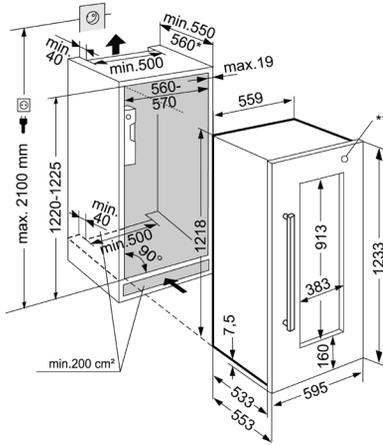


Seite/Page/Pagina: 93

EWTdf 2353

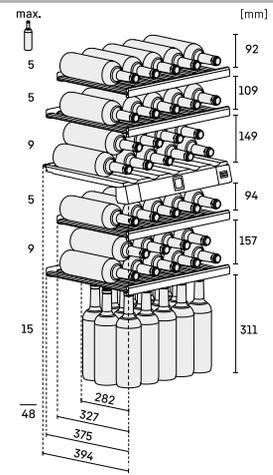


Seite/Page/Pagina: 93

EWTgb 1683
 EWTgw 1683

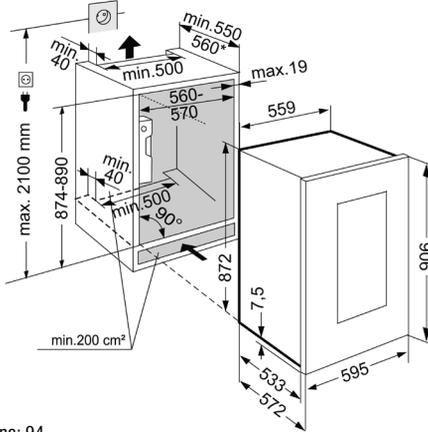

Seite/Page/Pagina: 94


EWTgb 1683
 EWTgw 1683

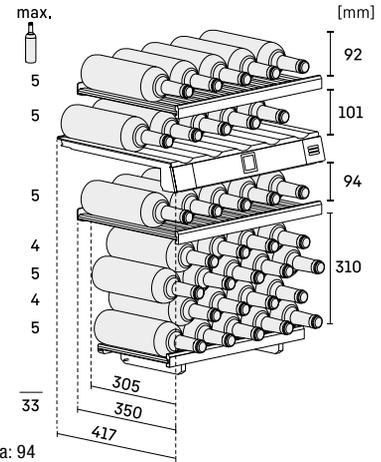

Seite/Page/Pagina: 94


EWTdf 1653

** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen (Zubehör: 9901577, Fr. 349.-)
 ** Schéma avec cadre en acier inox monté (Accessoire: 9901577, Fr. 349.-)
 ** Mostrato con il telaio in acciaio inox installato (Accessorio: 9901577, Fr. 349.-)

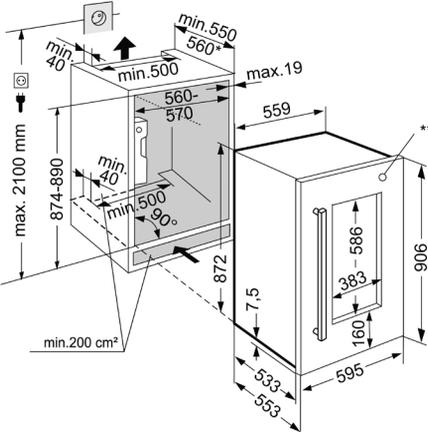


Seite/Page/Pagina: 94

EWTdf 1653

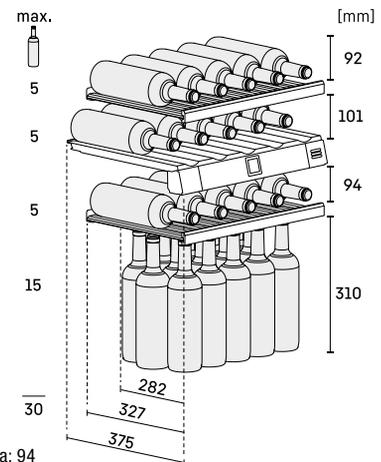


Seite/Page/Pagina: 94

UWTgb 1682

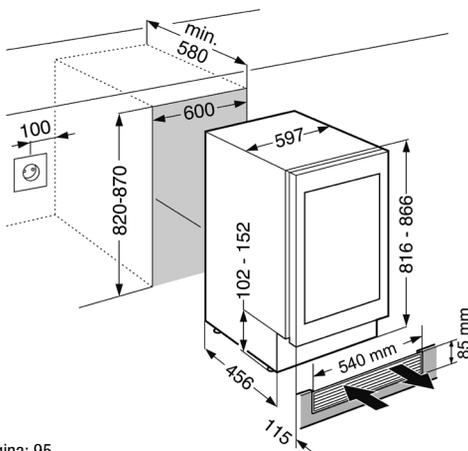


Seite/Page/Pagina: 95

UWTgb 1682

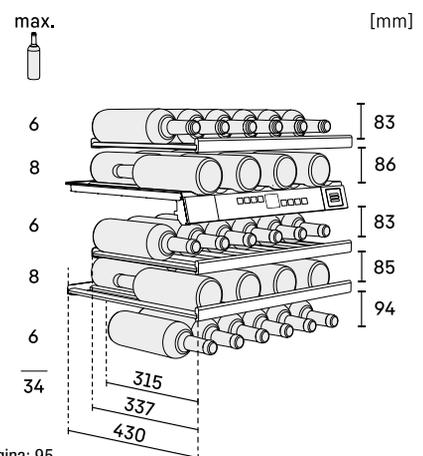


Seite/Page/Pagina: 95

UWTes 1672

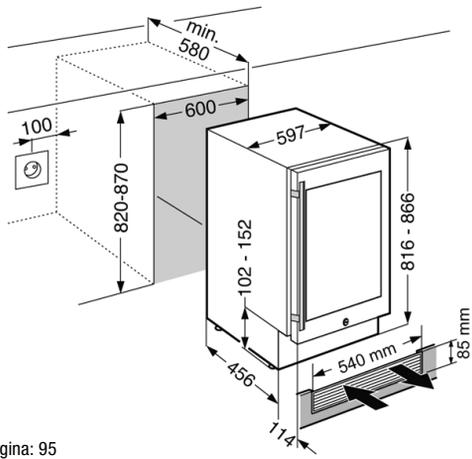


Seite/Page/Pagina: 95

UWTes 1672

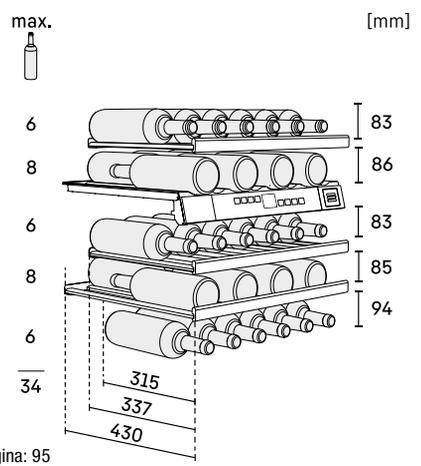


Seite/Page/Pagina: 95

UWKes 1752

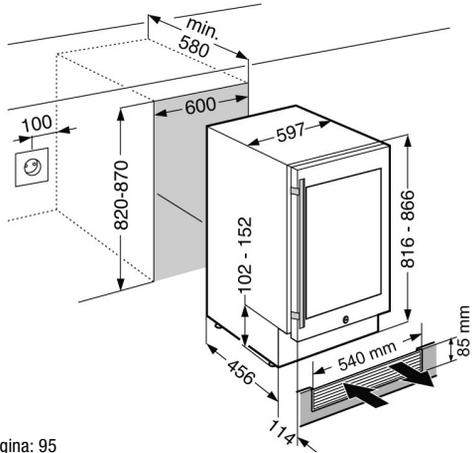

Seite/Page/Pagina: 95


UWKes 1752

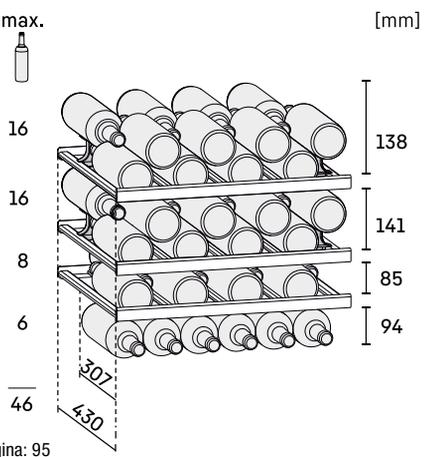

Seite/Page/Pagina: 95

WKEgb 582


WKEgw 582

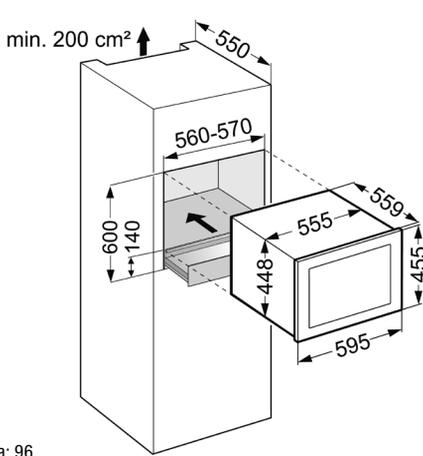

Seite/Page/Pagina: 96


WKEgb 582

WKEgw 582

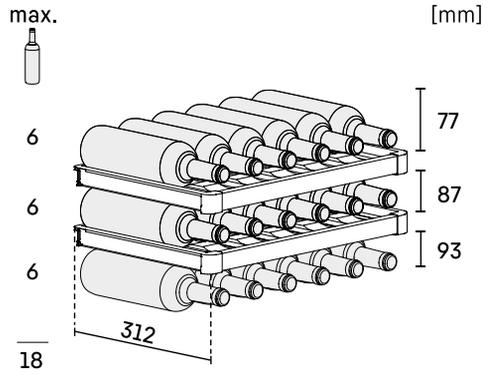


Seite/Page/Pagina: 96

WKEes 553

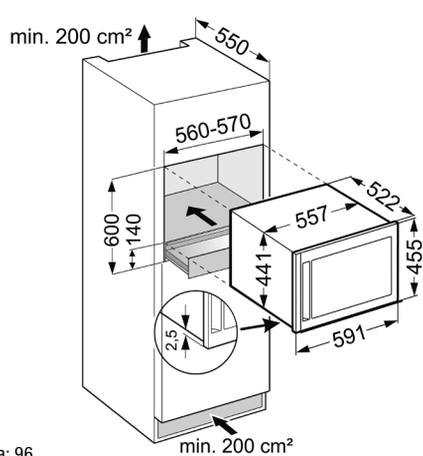

Seite/Page/Pagina: 96

WKEes 553

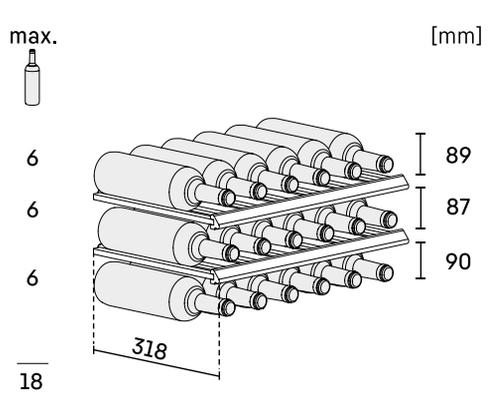

Seite/Page/Pagina: 96